IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETAJLI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

OPOMBA:

- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.

OBJEKT: OŠ ARTIČE -2. ETAŽA

oznaka objekta in etaže	oznaka samostojne enote	oznaka/šifra prostora	opis prostora	površina tlaka*(m2)	opis tlaka
A	prostori za pouk	A2E.01	učilnica	56,00	vinil
		A2E.02	kabinet	12,30	vinil
		A2E.03	učilnica	56,00	vinil
		A2E.04	kabinet	21,70	vinil
		A2E.05	učilnica	54,80	vinil
		A2E.06	kabinet	22,00	vinil
		A2E.07	multimedija	74,50	vinil
		A2E.08	skupni prostor	53,90	vinil
		A2E.09	učilnica	117,00	vinil
		A2E.10	kabinet	23,00	vinil
		A2E.11	kabinet	26,00	vinil
		A2E.12	učilnica	60,00	vinil
		A2E.13	kabinet	10,00	vinil
		A2E.14	učilnica	60,00	vinil
		A2E.15	fototemnica	7,00	vinil
		A2E.16	šolski radio	14,00	vinil
B	ostali prostori sanitarije za učence	B2E.01	sanitarije	13,00	keramika
		B2E.02	sanitarije	13,00	keramika
		B2E.03	sanitarije	3,00	keramika
	upravni prostori	B2E.04	svetovalno delo	18,00	vinil
		B2E.05	arhiv	39,00	keramika
C	komunikacije	C2E.01	hodnik	67,00	keramika
		C2E.02	hodnik	11,50	keramika
		C2E.03	hodnik	57,00	keramika
		C2E.04	stopnišče	16,30	keramika
		C2E.05	stopnišče	20,16	keramika
		C2E.06			
		C2E.07			
		A skupaj		668,20	
		B skupaj		86,00	
		C skupaj		171,96	
		2. ETAŽA SKUPAJ		926,16	

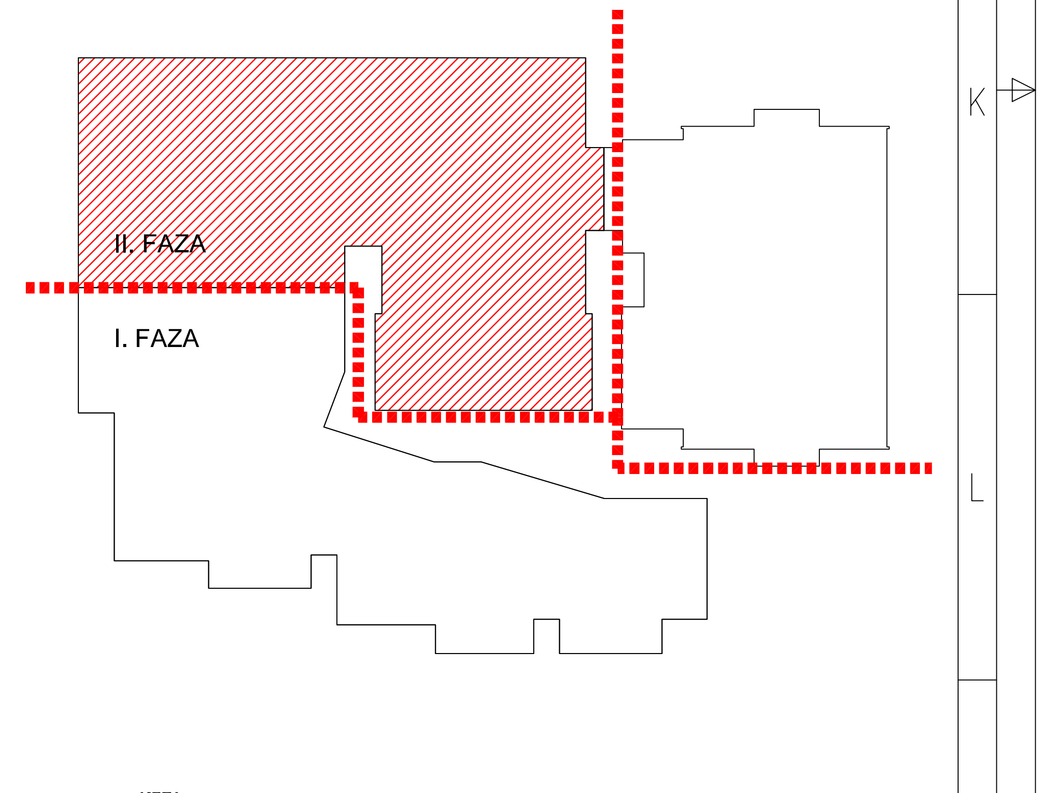

LEGENDA:

- ARMIRANO BETONSKE STENE
- SILIKATNI ZIDAK 20,30 – nosilna stena
- SILIKATNI ZIDAK – predelna stena
- SILIKATNI ZIDAK 30 – nenosilna stena
- SILIKATNI ZIDAK – predelna stena
- MK STENA – predelna stena
- VO MK STENA – predelna stena
- TOPLOTNA IZOLACIJA
- TOPLOTNA IZOLACIJA

OKENSKE IN VRATNE ODPRTINE SO KOTIRANE Z ZIDARSKO MERO

±0.00=373,51

investitor: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

projektant: Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško — savaprojekt krško

objekt: Osnovna šola Artiče
del objekta: II. faza: šola
OVP: T. Božičnik, u.d.i.a. ZAPS 1227
OP: T. Božičnik, u.d.i.a. ZAPS 1227
SP:

vrsta risbe: TLORIS 2. NADSTROPJA

vrsta načrta: 1/1 - NAČRT ARHITEKTURE

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta načr.:	št. risbe:	št. listov:	sprem.:
sept. 2018	1:50	SPK-1/1	17140-00	PZI	1	206	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

A0–1569