TLORIS STOPNIŠČA
M 1:50

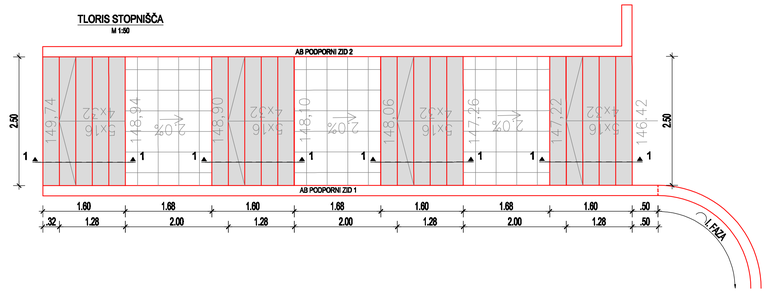

PREREZ 1-1
M 1:25; KONC 4



TLORIS PODPORNEGA ZIDU 1
M 1:50

TLORIS PODPORNEGA ZIDU 2
M 1:50

POGLED - RAZVITA DOLŽINA PODP.ZIDU 1
M 1:50

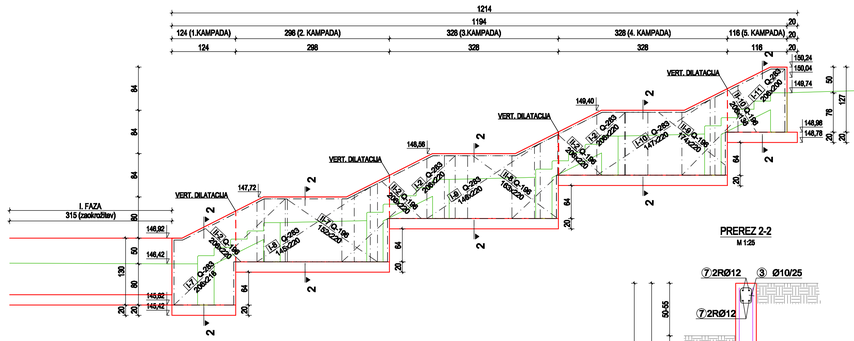

POGLED - RAZVITA DOLŽINA PODP.ZIDU 2
M 1:50

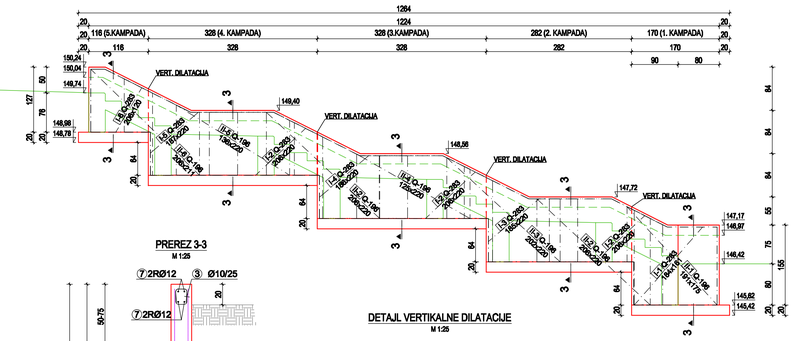

PREREZ 2-2
M 1:25



PREREZ 3-3
M 1:25



DETAJL VERTIKALNE DILATACIJE
M 1:25



OPOMBA!
Stremena št. 4 se lahko uporabijo tudi kot
točkovni distančniki v AB opornem zidu (2 kosa/m²).
Palica št. 5 se ulije, ti se vgradijo v AB temelj.
Razrez palic št. 7 po opažu, na mestu samem!

OPOMBA!
Dilatacije se izvede samo na vertikalnem delu
opornega zidu, na vsakih cca. 6,00 m1 dolžine!

BETON:
- Podbeton: C 12/15_XC2
- AB podporni zidovi: C 25/30_XC2_XF1
- Zunanje AB stopnišče: C 25/30_XC2_XF4

ARMATURA: S-500B (BSt 500S, BSt 500M)

ZAŠČITNE PLASTI BETONA: 4,0 cm

IZKOP GRADBENE JAME:
- Ob izkopu gradbene jame mora biti prisoten geomehanik, ki bo podal končno nosilnost temeljnih tal!
- V primeru bistvenih odstopanj od predpostavljenih projektnih podatkov je izvajalec dolžan obvestiti odgovornega projektanta o zabeleženih dejstvih!
- Na podlagi popisov, morebitnih dodatnih terenskih raziskav in izdelanj iz prejšnjih izkopov geomehanik določi vrsto in način varovanja gradbene jame.
- Med gradnjo morata investitor in izvajalec zagotoviti geotehnični nadzor.

OPOMBE:
- Pred polaganjem armature v temelje je potrebno vgraditi podložni beton v debelini 10 cm.
- Pri vgrajevanju mrež v AB stene podpornega zidu vgraditi točkovne distančnike (2 kosa/m²)
- Pri prekrivanju in dvojnem polaganju mrež je potrebno slednje obmiti tako, da padejo ena v drugo (palice glavne armature so v isti ravnini!)
- Pred naročilom armature mora izvajalec preveriti dimenzije navedene v načrtu. O morebitnih napakah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije.

ARMATURNI NAČRT GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE!

MERE PREVERITI NA MESTU SAMEM!

region
PROJEKTIVNI BIRO BREŽICE d.o.o.
8250 BREŽICE, Cesta prvih borcev 11, SLOVENIJA
Tel.: 07 49 82 934, Fax.: 07 49 64 590

Direktor:	Mag. Vojko Bibič, univ.dipl.inž.gradb.
Objekt:	ZUNANJE POVRŠINE PRI OSNOVNI ŠOLI DOBOVA
Investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18, 8250 BREŽICE
Vrsta projekta: PZI	Vrsta načrta: 3/2 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
Vsebina risbe:	FAZA II. – ZUNANJE AB STOPNIŠČE S PODPORNIMI ZIDOVI OPAŽNI IN ARMATURNI NAČRT ZUNANJEGA STOPNIŠČA IN ZIDOV
Ident. št. OP:G–0685	Odgovorni projektant: mag.Vojko Bibič, univ.dipl.inž.grad.
Sodelavci:	Kristijan Gajič, univ.dipl.inž.grad.

Datum:	Merilo:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št. risbe:
Nov 2012	1:50,1:25	2872/N–12	2872/G–12	3/2.4

Zap.št.:	Sprememba/dopolnitev:	Odgovorna oseba:	Datum: