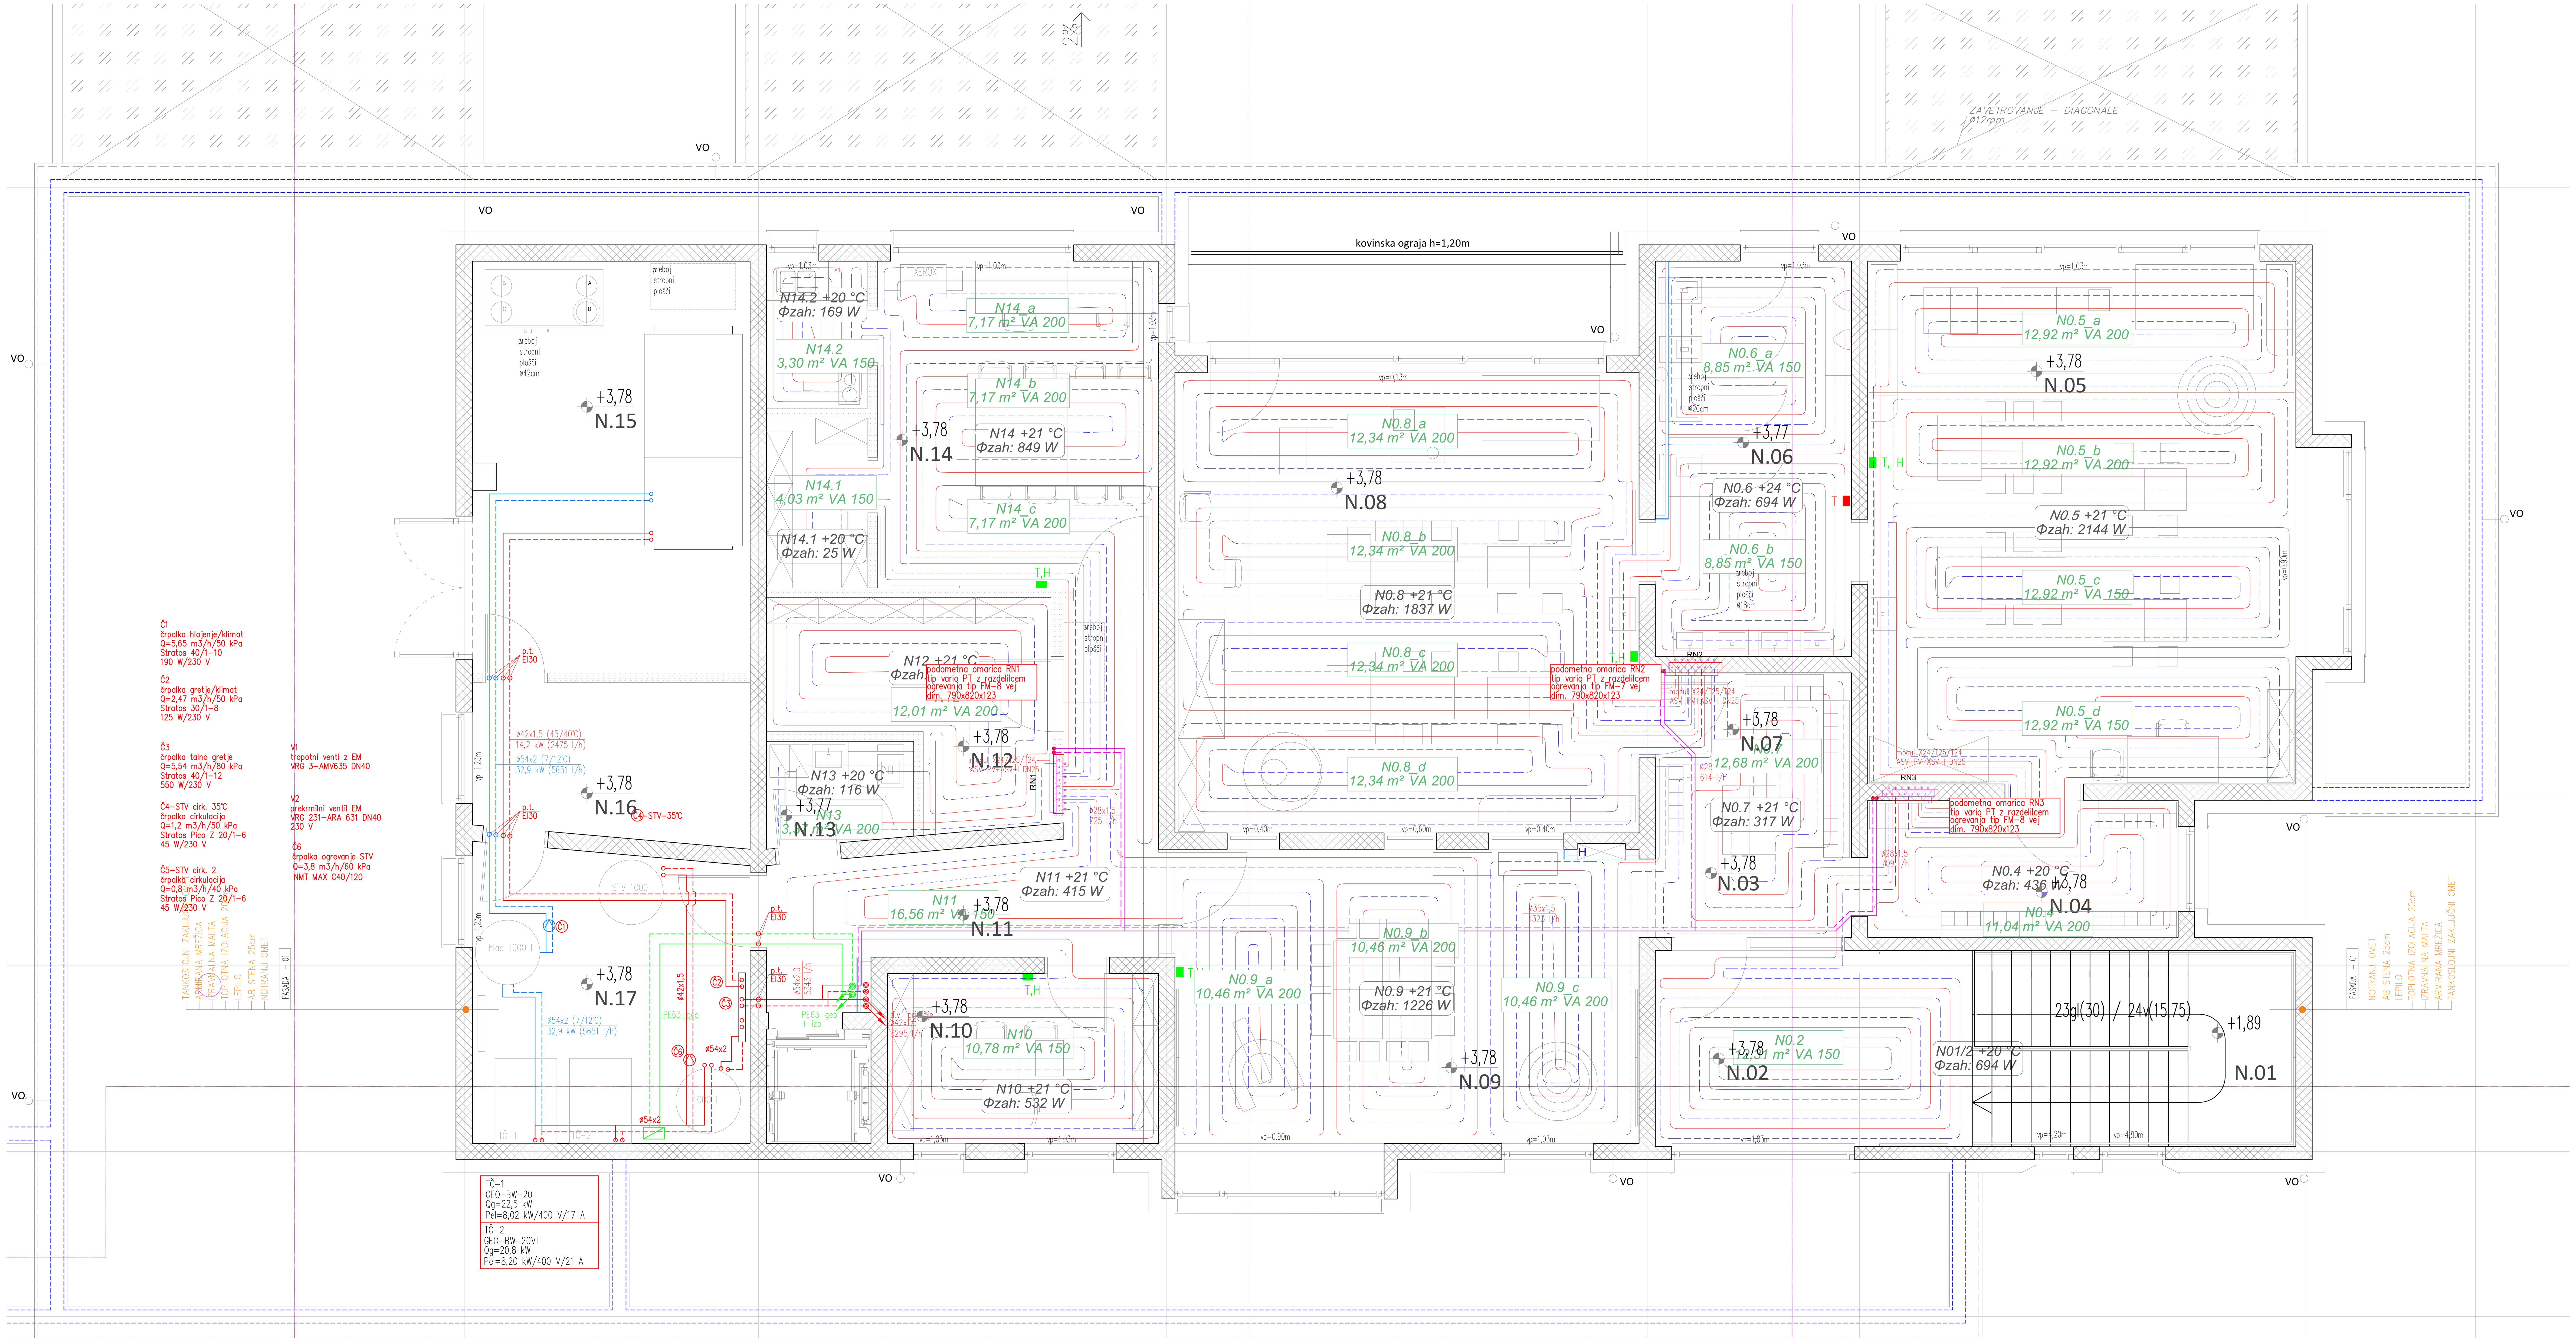

Razdelilec: RN1 Tip: Uponor Vario S razdelilec FM Tip omarice: Uponor Vario nadometna omarica NT UFH 2 G = 713,2 [kg/h] ?p min = 24,90 [kPa]					
Št.	Tip	Do porabnika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	?p (P) [kPa]
1	Ogrevana tla	N12	84,7	1,13	19,21
2	Ogrevana tla	N14.2	85,0	1,13	20,47
3	Ogrevana tla	N14_a	84,5	1,13	20,29
4	Ogrevana tla	N14_b	72,6	1,13	21,82
5	Ogrevana tla	N14_c	31,5	0,45	24,56
6	Ogrevana tla	N0.9_b	95,5	1,35	18,32
7	Ogrevana tla	N0.9_a	101,5	1,57	16,96
8	Ogrevana tla	N10	157,9	2,25	2,28

Razdelilec: RN2 Tip: Uponor Vario S razdelilec FM Tip omarice: Uponor Vario nadometna omarica NT UFH 2 G = 603,9 [kg/h] ?p min = 9,58 [kPa]					
Št.	Tip	Do porabnika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	?p (P) [kPa]
1	Ogrevana tla	N0.6_b	91,7	1,35	19,04
2	Ogrevana tla	N0.6_a	105,1	1,57	16,46
3	Ogrevana tla	N0.8_a	93,9	1,35	17,75
4	Ogrevana tla	N0.8_b	78,1	1,13	20,45
5	Ogrevana tla	N0.8_c	65,4	0,90	22,09
6	Ogrevana tla	N0.8_d	76,5	1,13	20,72
7	Ogrevana tla	N0.9_c	93,2	1,35	18,95

Razdelilec: RN3 Tip: Uponor Vario S razdelilec FM Tip omarice: Uponor Vario nadometna omarica NT UFH 2 G = 698,8 [kg/h] ?p min = 24,58 [kPa]					
Št.	Tip	Do porabnika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	?p (P) [kPa]
1	Ogrevana tla	N0.7	46,2	0,67	23,93
2	Ogrevana tla	N0.2	130,5	2,02	8,98
3	Ogrevana tla	N0.4	38,5	0,45	24,27
4	Ogrevana tla	N0.5_d	72,5	1,13	20,51
5	Ogrevana tla	N0.5_c	95,7	1,35	15,64
6	Ogrevana tla	N0.5_b	151,2	2,25	7,15
7	Ogrevana tla	N0.5_a	164,2	2,48	2,79

HitPro projektiranje in tehnično svetovanje
Drago Bohorč s.p.
Rožno 38 a, 8280 Brestanica

investitor:	Občina Brežice CKŽ 18, 8250 Brežice
objekt:	VRTEC NAJDIHOJCA, DOBOVA
vodja projekta:	Marija Vlahušić, inž.gradb., IZS G-9073
pooblaščeni projektant:	Drago Bohorč, u.d.i.s., IZS S-1224
vrsta načrta:	4 - Načrt s področja strojništva
datum:	marec 2020
številka projekta:	3249/A-19
številka načrta:	3249/A-19-4
številka lista:	S-02
faza:	PZI

TLORIS NADSTROPJA 1:50

OGREVANJE