



DETALJ NADVIŠANJA LTŽ POKROVA 60x60cm PREREZ B-B NA AB JAŠKU, M=1:20

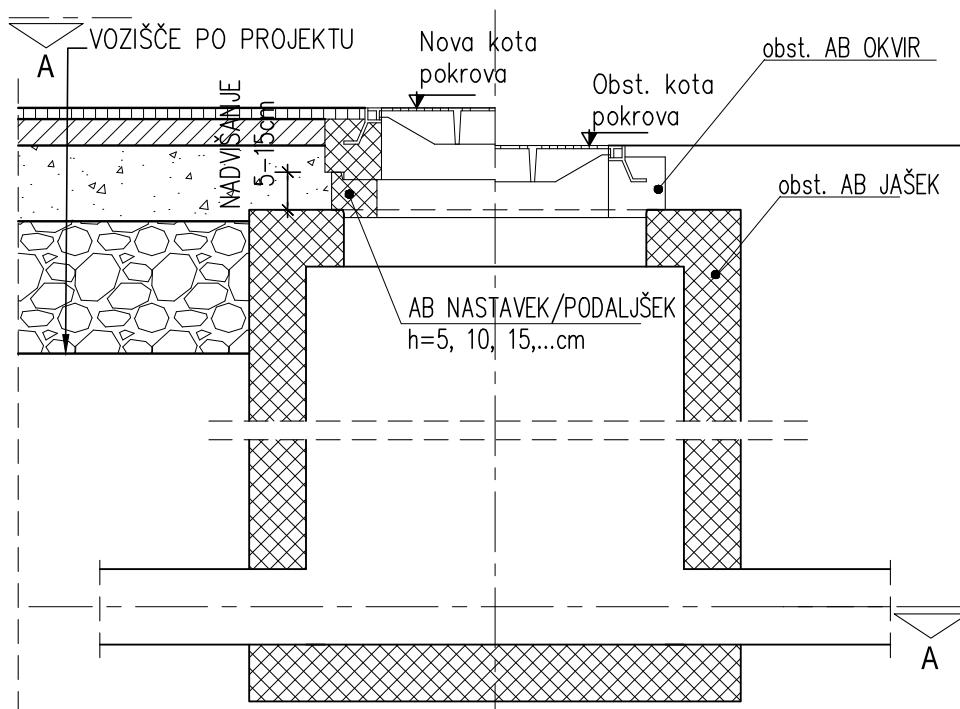

PREREZ A-A

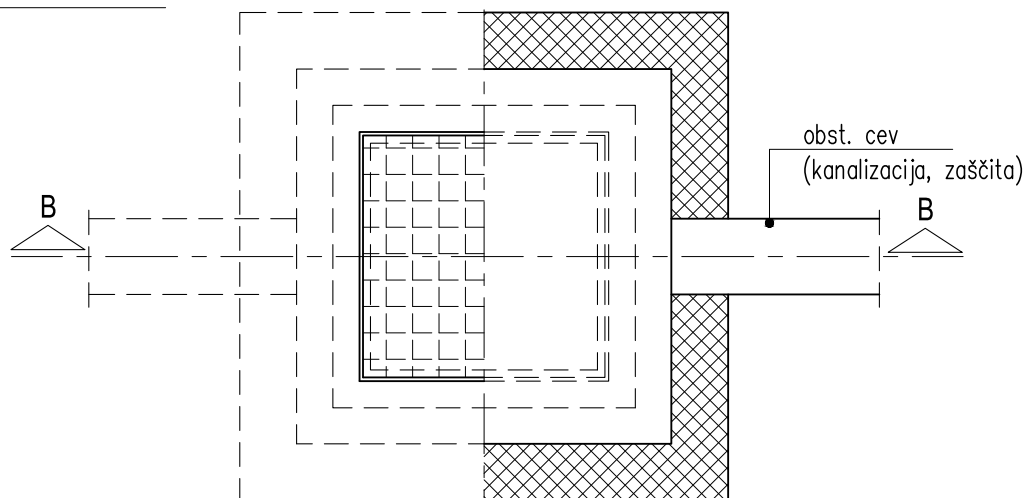

Postopek izvedbe nadvišanja:

- Izrez in rušenje asfalta pred odstranitvijo pokrova
- Ročni odkop okvirja pokrova po odstranitvi asfalta
- Začasno deponiranje in čiščenje pokrova z AB okvirjem (krtačenje, peskanje)
- Nasipavanje in utrjevanje grede do nove kote planuma naleganja razbremenilne plošče
- Dobava in vgradnja AB distančnega venca/okvirja oz. dobetoniranje na licu mesta
- Ponovna vgradnja obstoječega/novega AB okvirja in pokrova jaška

Mere na risbi so okvirne in podane v [cm].

OPOMBA:

Višino nadvišanja in novo lego pokrova prilagoditi posameznemu jašku in novi niveleti vozišča!

V primeru, da kateri koli del pokrova ali AB okvirja in AB venca ni ustrezen (nosilnost, poškodbe) se v celoti zamenja z novim!