

B

IZVLEČKI ARAMTURE

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
 K risbi: Načrt 1 - AB temelji s sidri - 1. faza
 Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
 Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:24
 Napotek:









Povzetek sezama palic BST 500 S

	Premer [mm]	[kg / m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
ravne palice				
	12	0,920	631,44	580,92
Vsota				580,92
Število izvedb				1
krivljene palice				
	10	0,649	1195,96	776,18
	12	0,920	88,20	81,14
Vsota				857,32
Število izvedb				1
Skupna teža (BST 500 S)				1438,25
Število pozicij				9

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 1 - AB temelji s sidri - 1. faza
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:24
Napotek:


Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
Nova armatura KD Brežice						
1	83	10		2.46	204,18	132,51
2	87	10		2.26	196,62	127,61
3	7	10		1.60	11,20	7,27
4	96	10		3.06	293,76	190,65
5	11	10		2.50	27,50	17,85
6	162	10		2.00	324,00	210,28
7	73	10		1.90	138,70	90,02
8	1	12		Lfdm	631,44	580,92

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
 K risbi: Načrt 1 - AB temelji s sidri - 1. faza
 Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
 Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:24
 Napotek:

Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
9	70	12		1.26	88,20	81,14

Vsota Nova armatura KD Brežice	1.438,25
---------------------------------------	-----------------

Vsota preko vseh elementov	1.438,25
-----------------------------------	-----------------

Število izvedb	1
----------------	---

Skupna teža	1.438,25
--------------------	-----------------

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 2 , AB temelji, stene - 2 faza
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:29
Napotek:









Povzetek sezama palic BST 500 S

	Premer [mm]	[kg / m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
ravne palice				
	12	0,920	218,97	201,45
Vsota				201,45
Število izvedb				1
krivljene palice				
	10	0,649	710,57	461,16
	12	0,920	7,00	6,44
Vsota				467,60
Število izvedb				1
Skupna teža (BST 500 S)				669,05
Število pozicij				36

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 2, AB temelji, stene - 2 faza
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:29
Napotek:










Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
Nova armatura KD Brežice						
1	16	12		2.71	43,36	39,89
2	19	10		1.69	32,11	20,84
3	24	10		1.69	40,56	26,32
4	19	10		1.69	32,11	20,84
5	12	10		1.79	21,48	13,94
6	24	10		1.50	36,00	23,36
7	12	10		2.00	24,00	15,58
8	37	10		1.70	62,90	40,82

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 2, AB temelji, stene - 2 faza
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:29
Napotek:










Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
9	4	10		1.48	5,92	3,84
10	20	10		1.40	28,00	18,17
11	9	12		3.00	27,00	24,84
12	21	12		2.00	42,00	38,64
13	4	10		1.26	5,04	3,27
14	5	12		4.00	20,00	18,40
15	18	10		1.60	28,80	18,69
16	24	10		1.25	30,00	19,47
17	12	10		1.50	18,00	11,68

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 2 , AB temelji, stene - 2 faza
Izdela: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:29
Napotek:










Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
18	12	10		1.50	18,00	11,68
19	6	10		1.50	9,00	5,84
20	18	10		1.25	22,50	14,60
21	9	10		1.50	13,50	8,76
22	12	10		1.30	15,60	10,12
23	4	12		1.75	7,00	6,44
24	15	10		3.07	46,05	29,89
25	20	10		1.64	32,80	21,29
26	12	10		1.30	15,60	10,12

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 2, AB temelji, stene - 2 faza
Izdela: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:29
Napotek:

Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
27	12	10		4.00	48,00	31,15
28	20	10		1.50	30,00	19,47
29	20	10		1.50	30,00	19,47
30	2	12		1.18	2,36	2,17
31	14	10		3.50	49,00	31,80
32	9	12		1.80	16,20	14,90
33	15	12		3.21	48,15	44,30
34	4	12		2.10	8,40	7,73
35	12	10		1.30	15,60	10,12

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 2 , AB temelji, stene - 2 faza
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:29
Napotek:

Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
36	5	12	230	2.30	11,50	10,58

Vsota Nova armatura KD Brežice

669,05

Vsota preko vseh elementov

669,05

Število izvedb








1

Skupna teža

669,05

Seznam mrež - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 2 - AB temelji, stene - 2 faza
Izdela: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:30

Pozicija	Kosov	Opis mreže	Kotirana oblika palice (ni v merilu)	Dolžina [m]	Širina [m]	Teža [kg]
Nova armatura KD Brežice						
1	45	Q424		2,000	2,150	1317,00
2	2	Q424		2,000	1,080	29,27
3	2	Q424		2,600	1,080	38,05
4	2	Q424		3,500	1,080	51,22
5	40	Q283		2,000	1,280	459,61
6	2	Q283		2,500	1,080	24,13
7	2	Q283		2,000	1,080	19,30
Vsota Nova armatura KD Brežice						1938,58
Vsota preko vseh elementov						1938,58
Število izvedb						1
Skupna teža						1938,58

Mreže - razrez mrež

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 2 - AB temelji, stene - 2 faza
Gradbeni element: AB stene v temeljih
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:31

200

2 2*Q424 D/Š= 200/107.5

260

3 2*Q424 D/Š= 260/107.5

350

4 2*Q424 D/Š= 350/107.5

200

1 45*Q424 D/Š= 200/215

200

5 40*Q283 D/Š= 200/128

Poz.	Štev.	Opis	Dolž.	Neto teža
2	2	Q424	2.00	29.27
3	2	Q424	2.60	38.05
4	2	Q424	3.50	51.22
1	45	Q424	2.00	1317.00
5	40	Q283	2.00	459.61
	91	Vsota		1895.14

Mreže - razrez mrež

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 2 - AB temelji, stene - 2 faza
Gradbeni element: AB stene v temeljih
Izdelač: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:31



6 2*Q283 D/Š= 250/107.5



7 2*Q283 D/Š= 200/107.5

Poz.	Štev.	Opis	Dolž.	Neto teža
6	2	Q283	2.50	24.13
7	2	Q283	2.00	19.30
	4	Vsota		43.42

Mreže - razrez mrež

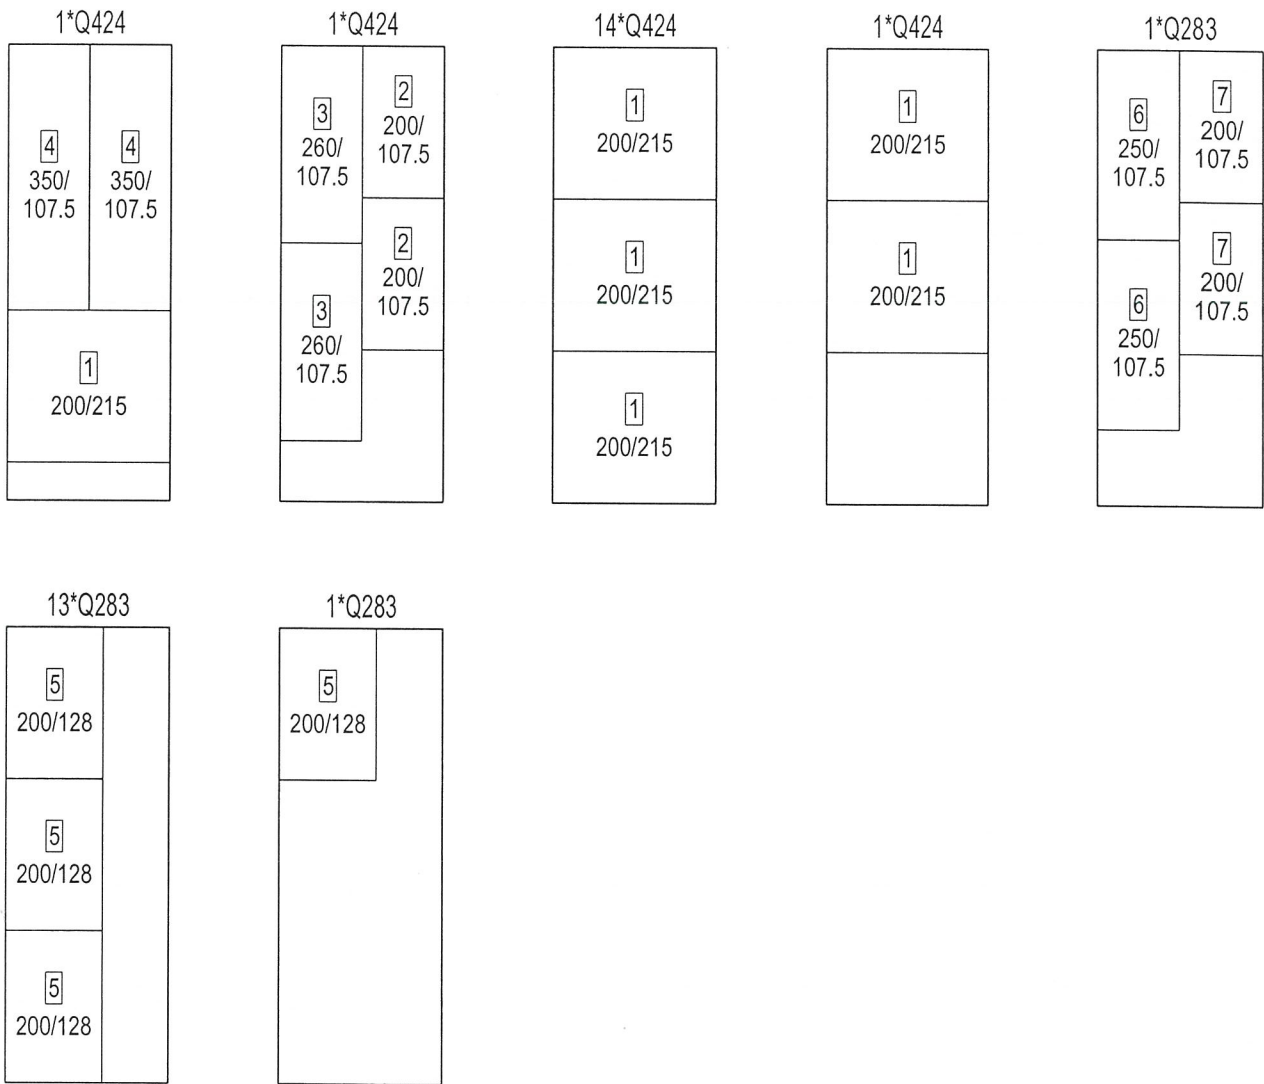
Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 2 - AB temelji, stene - 2 faza
Gradbeni element: AB stene v temeljih
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:31

Štev.	Opis	Dolž.	Bruto teža	Neto teža
0	Vsota		0.00	0.00
Štev.	Opis	Dolž.	Bruto teža	Neto teža
2	Q424	2.00	--	29.27
2	Q424	2.60	--	38.05
2	Q424	3.50	--	51.22
45	Q424	2.00	--	1317.00
40	Q283	2.00	--	459.61
2	Q283	2.50	--	24.13
2	Q283	2.00	--	19.30
95	Vsota		--	1938.56

Mreže v stenah temeljev

Načrt 2 - AB temelji, stene - 2 faza

Razrez mrež - oblike krivljenja



Štev.	Opis	Bruto teža	Neto teža
17	Q424	1492.60	1435.53
15	Q283	868.50	503.03
32	Vsota	2361.10	1938.56

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 3 - AB zunanja plošča s stopniščem
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:36
Napotek:






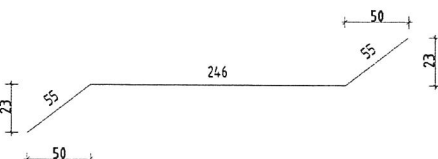
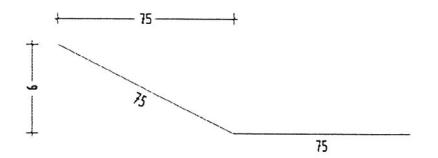
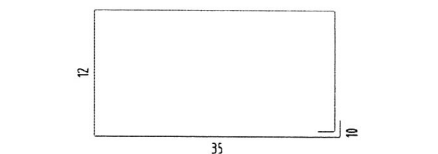
Povzetek sezama palic BST 500 S

	Premier [mm]	[kg / m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
ravne palice				
	10	0,649	97,80	63,47
	12	0,920	181,68	167,15
	Vsota			230,62
	Število izvedb			1
krivljene palice				
	8	0,409	27,60	11,29
	10	0,649	653,30	423,99
	Vsota			435,28
	Število izvedb			1
Skupna teža (BST 500 S)				665,90
Število pozicij				16

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 3 - AB zunanja plošča s stopniščem
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:36
Napotek:

Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
Nova armatura KD Brežice						
1	84	10		1.62	136,08	88,32
2	111	10		1.22	135,42	87,89
3	80	10		1.60	128,00	83,07
4	4	10		1.70	6,80	4,41
5	1	12		Lfdm	181,68	167,15
6	20	10		3.56	71,20	46,21
7	16	10		1.50	24,00	15,58
8	24	8		1.15	27,60	11,29

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 3 - AB zunanja plošča s stopniščem
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:36
Napotek:

Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
9	6	10		1.50	9,00	5,84
10	6	10		2.52	15,12	9,81
11	40	10		1.50	60,00	38,94
12	8	10		1.00	8,00	5,19
13	18	10		2.10	37,80	24,53
14	36	10		1.50	54,00	35,05
15	12	10		3.09	37,08	24,06
16	11	10		2.60	28,60	18,56
Vsota Nova armatura KD Brežice						665,90
Vsota preko vseh elementov						665,90
Število izvedb						1
Skupna teža						665,90

Seznam mrež - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
 K risbi: Načrt 3 - AB zunanja plošča s stopniščem
 Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
 Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:37

Pozicija	Kosov	Opis mreže	Kotirana oblika palice (ni v merilu)	Dolžina [m]	Širina [m]	Teža [kg]
Nova armatura KD Brežice						
1	2	Q283	215	5,550	2,150	107,12
2	2	Q283	215	2,850	2,150	55,01
3	2	Q283		3,400	2,150	65,62
4	2	Q283	215	3,600	2,150	69,48
5	2	Q283	215	2,500	2,150	48,25
6	2	Q283	215	2,200	2,150	42,46
7	4	Q283	215	4,800	2,150	185,28
8	2	Q283		3,000	2,150	57,90

Seznam mrež - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 3 - AB zunanja plošča s stopniščem
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:37

Pozicija	Kosov	Opis mreže	Kotirana oblika palice (ni v merilu)	Dolžina [m]	Širina [m]	Teža [kg]
9	2	Q283	180	1,900	1,800	30,70
10	2	Q283	215	4,450	2,150	85,89
11	2	Q283	215	3,950	2,150	76,24
Vsota Nova armatura KD Brežice						823,95
Vsota preko vseh elementov						823,95
Število izvedb						1
Skupna teža						823,95

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 4 - AB notranja talna plošča
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:40
Napotek:

Povzetek sezama palic BST 500 S

	Premer [mm]	[kg / m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
ravne palice				
	12	0,920	174,15	160,22
Vsota				160,22
Število izvedb				1

krivljene palice				
	10	0,649	989,18	641,98
	12	0,920	43,20	39,74
Vsota				681,72
Število izvedb				1


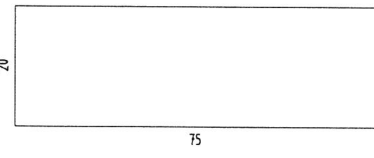




Skupna teža (BST 500 S)	841,94
----------------------------------	---------------

Število pozicij	6
------------------------	----------

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 4 - AB notranja talna plošča
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:40
Napotek:

Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
Nova armatura KD Brežice						
1	232	10		1.59	368,88	239,40
2	254	10		1.70	431,80	280,24
3	1	12		Lfdm	174,15	160,22
4	119	10		1.50	178,50	115,85
5	10	10		1.00	10,00	6,49
6	36	12		1.20	43,20	39,74
Vsota Nova armatura KD Brežice						841,94
Vsota preko vseh elementov						841,94
Število izvedb						1
Skupna teža						841,94

Seznam mrež - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 4 - Notranja talna plošča
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:41

Pozicija	Kosov	Opis mreže	Kotirana oblika palice (ni v merilu)	Dolžina [m]	Širina [m]	Teža [kg]
Nova armatura KD Brežice						
1	13	Q424	120	1,200	2,150	228,28
2	2	Q283	154	5,690	1,540	78,52
3	2	Q283	215	4,670	2,150	90,16
4	2	Q283	215	2,690	2,150	51,89
5	4	Q283	215	6,000	2,150	231,60
6	2	Q283	215	3,570	2,150	68,96
7	2	Q283	215	5,690	2,150	109,79

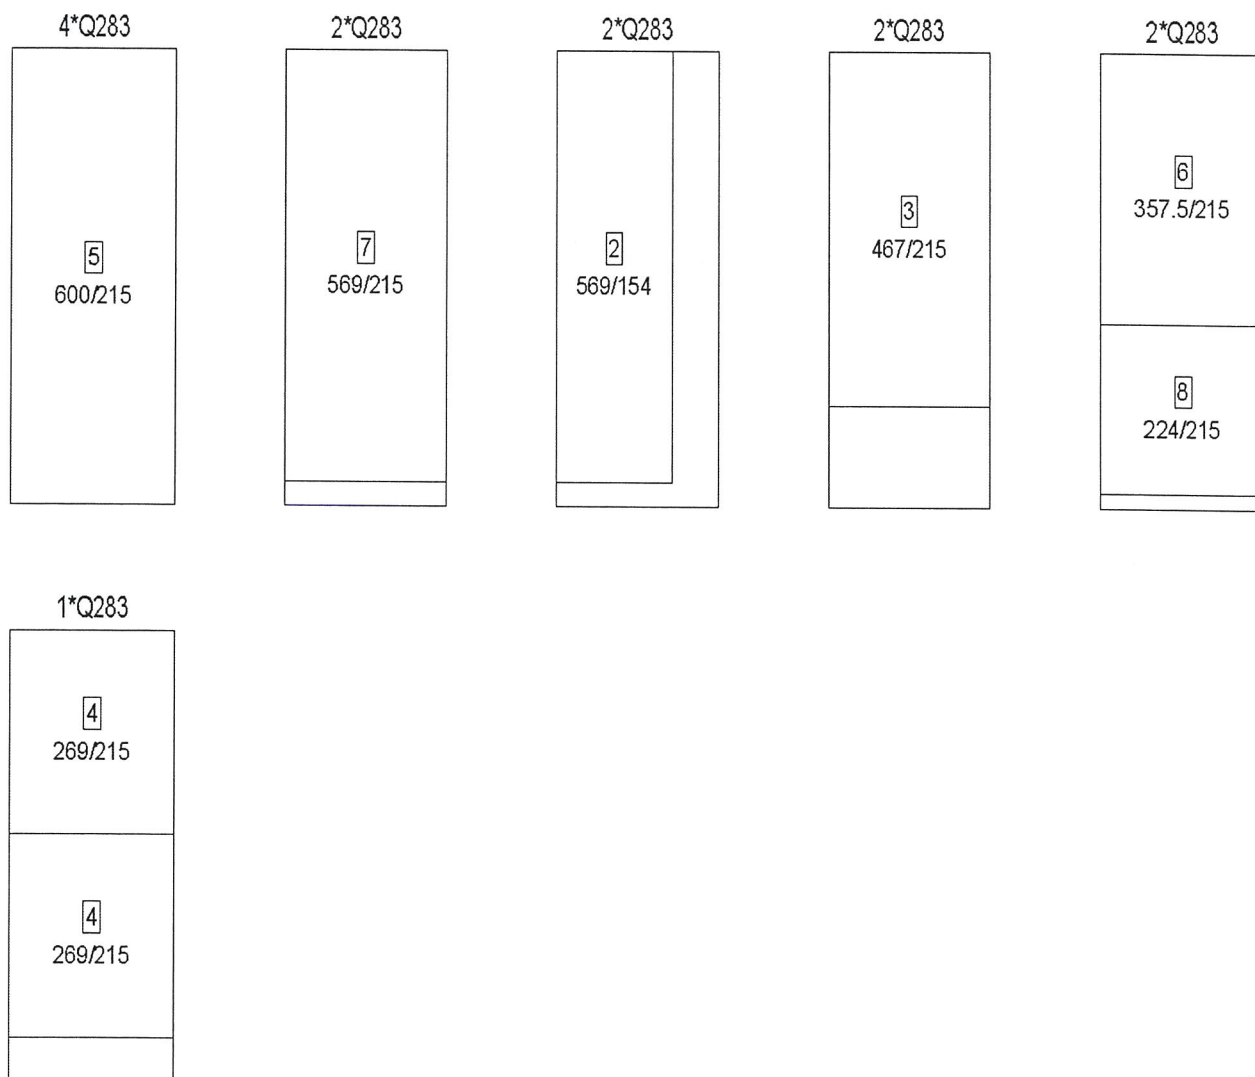
Seznam mrež - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 4 - Notranja talna plošča
Izdela: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:41

Pozicija	Kosov	Opis mreže	Kotirana oblika palice (ni v merilu)	Dolžina [m]	Širina [m]	Teža [kg]
8	2	Q283	215	2,240	2,150	43,26
Vsota Nova armatura KD Brežice						902,46
Vsota preko vseh elementov						902,46
Število izvedb						1
Skupna teža						902,46

Mreže - razrez mrež

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 4 - AB notranja talna plošča
Gradbeni element: Notranja talna plošča
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:43



Štev.	Opis	Bruto teža	Neto teža
13	Q283	752.70	674.15
13	Vsota	752.70	674.15

Mreže - razrez mrež

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
 K risbi: Načrt 4 - AB notranja talna plošča
 Gradbeni element: Notranja talna plošča
 Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
 Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:43

120

13*Q424 D/Š= 120/215

Poz.	Štev.	Opis	Dolž.	Neto teža
1	13	Q424	1.20	228.28
	13	Vsota		228.28

Mreže - razrez mrež

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 4 - AB notranja talna plošča
Gradbeni element: Notranja talna plošča
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:43

Štev.	Opis	Bruto teža	Neto teža
13	Q283	752.70	674.15
13	Vsota	752.70	674.15
Štev.	Opis	Bruto teža	Neto teža
13	Q424	--	228.28
13	Vsota	--	228.28

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 5 - AB zunanja rampa
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:44
Napotek:









Povzetek sezama palic BST 500 S

	Premer [mm]	[kg / m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
ravne palice				
	10	0,649	791,75	513,85
	12	0,920	12,70	11,68
	Vsota			525,53
	Število izvedb			1
krivljene palice				
	10	0,649	1212,89	787,17
	12	0,920	423,38	389,51
	Vsota			1176,68
	Število izvedb			1
Skupna teža (BST 500 S)				1702,20
Število pozicij				33

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 5 - AB zunanja rampa
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:44
Napotek:










Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
Nova armatura KD Brežice						
1	32	10		3.75	120,00	77,88
2	20	10		2.76	55,20	35,82
3	46	10		1.60	73,60	47,77
4	7	10		1.46	10,22	6,63
5	1	12		Lfdm	394,22	362,68
6	18	10		1.70	30,60	19,86
7	1	10		Lfdm	644,53	418,30
8	14	10		2.86	40,04	25,99

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 5 - AB zunanja rampa
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:44
Napotek:



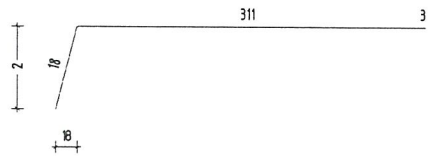



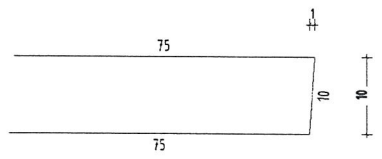


Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
9	32	10		3.55	113,60	73,73
10	4	12		1.55	6,20	5,70
11	15	10		3.83	57,45	37,29
12	13	10		2.60	33,80	21,94
13	34	10		-X-	87,20	56,59
14	16	10		3.66	58,56	38,01
15	42	10		3.26	136,92	88,86
16	17	10		-X-	54,44	35,33
17	42	10		3.42	143,64	93,22

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 5 - AB zunanja rampa
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:44
Napotek:








Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
18	11	10		3.00	33,00	21,42
19	25	10		-X-	108,22	70,23
20	2	12		3.32	6,64	6,11
21	2	12		3.48	6,96	6,40
22	2	12		2.77	5,54	5,10
23	2	12		3.25	6,50	5,98
24	6	10		1.60	9,60	6,23
25	6	10		2.91	17,46	11,33
26	2	12		5.01	10,02	9,22

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 5 - AB zunanja rampa
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:44
Napotek:

Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
27	12	10		1.50	18,00	11,68
28	8	10		4.00	32,00	20,77
29	10	10		5.30	53,00	34,40
30	6	10		1.89	11,34	7,36
31	8	10		3.00	24,00	15,58
32	1	10		Lfdm	12,41	8,05
33	1	10		Lfdm	25,81	16,75
Vsota Nova armatura KD Brežice						1.702,20
Vsota preko vseh elementov						1.702,20
Število izvedb						1
Skupna teža						1.702,20

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 5 - AB zunanja rampa
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:44
Napotek:

Poligonalno položene palice

Pozicija	Kosov	Krak										
		a [cm]	b [cm]	c [cm]	d [cm]	e [cm]	f [cm]	g [cm]	h [cm]	i [cm]	j [cm]	Dolžina [cm]
Position 13												
13.01	1	118										286
13.02	1	116										282
13.03	1	114										278
13.04	1	112										274
13.05	2	109										268
13.06	2	107										264
13.07	2	105										260
13.08	2	103										256
13.09	2	101										252
13.10	2	99										248
13.11	2	97										244
13.12	2	95										240
13.13	2	93										236
13.14	2	91										232
13.15	2	89										228
13.16	1	100										292
13.17	1	121										288
13.18	1	119										284
13.19	1	117										280
13.20	1	115										276
13.21	1	113										272
13.22	2	89										226

Position 13: 34 Ø 10 Gesamtlänge: 87,20 m

Position 16												
16.01	1	153										356
16.02	1	151										352
16.03	1	149										348
16.04	1	146										342
16.05	1	144										338
16.06	1	142										334
16.07	1	140										330
16.08	1	137										324
16.09	1	135										320
16.10	1	133										316
16.11	1	131										312
16.12	1	128										306
16.13	1	126										302
16.14	1	124										298
16.15	1	122										294
16.16	1	119										288

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 5 - AB zunanja rampa
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:44
Napotek:

Poligonalno položene palice

Pozicija	Kosov	Krak										Dolžina [cm]
		a [cm]	b [cm]	c [cm]	d [cm]	e [cm]	f [cm]	g [cm]	h [cm]	i [cm]	j [cm]	
16.17	1	117										284

Position 16: 17 Ø 10 Gesamtlänge: 54,44 m

Position 19

19.01	14	177										404
19.02	1	255										560
19.03	1	246										542
19.04	1	238										526
19.05	1	229										508
19.06	1	220										490
19.07	1	211										472
19.08	1	203										456
19.09	1	194										438
19.10	1	185										420
19.11	1	168										386
19.12	1	159										368

Position 19: 25 Ø 10 Gesamtlänge: 108,22 m










Seznam mrež - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 6 - AB objekt s strešno ploščo
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:46

Pozicija	Kosov	Opis mreže	Kotirana oblika palice (ni v merilu)	Dolžina [m]	Širina [m]	Teža [kg]
Armatura KD Brežice						
1	2	Q424	174	4,550	1,740	107,71
2	2	Q424	215	4,200	2,150	122,83
3	2	Q424	215	4,220	2,150	123,53
4	2	Q424	215	4,250	2,150	124,24
5	2	Q424	101	4,260	1,010	58,80
6	1	Q424	215	4,480	2,150	65,59
7	1	Q424	215	4,370	2,150	63,99
8	1	Q424	97	4,300	0,970	28,38

Seznam mrež - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 6 - AB objekt s strešno ploščo
Izdela: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:46

Pozicija	Kosov	Opis mreže	Kotirana oblika palice (ni v merilu)	Dolžina [m]	Širina [m]	Teža [kg]
9	2	Q424		3,630	1,590	78,62
10	1	Q424		5,000	2,150	73,17
11	4	Q424		3,000	2,150	175,60
12	2	Q424		4,000	2,150	117,07
13	2	Q424		5,660	1,740	134,49
15	2	Q424		1,340	1,580	28,76
16	2	Q424		5,980	1,820	148,37
17	2	Q424		4,670	2,150	136,56
18	2	Q424		5,050	2,150	147,70

Seznam mrež - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 6 - AB objekt s strešno ploščo
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:46

Pozicija	Kosov	Opis mreže	Kotirana oblika palice (ni v merilu)	Dolžina [m]	Širina [m]	Teža [kg]
19	2	Q424	190	2,850	1,900	73,91
20	1	Q424		2,620	1,120	19,88
21	1	Q424	215	2,940	2,150	43,03
22	1	Q424	112	1,290	1,120	9,82
23	1	Q424	89.	1,180	0,890	7,14
24	1	Q424	215	5,160	2,150	75,54
25	1	Q424	215	2,840	2,150	41,53
26	2	Q424	215	4,150	2,150	121,45
27	2	Q424	215	4,040	2,150	118,10

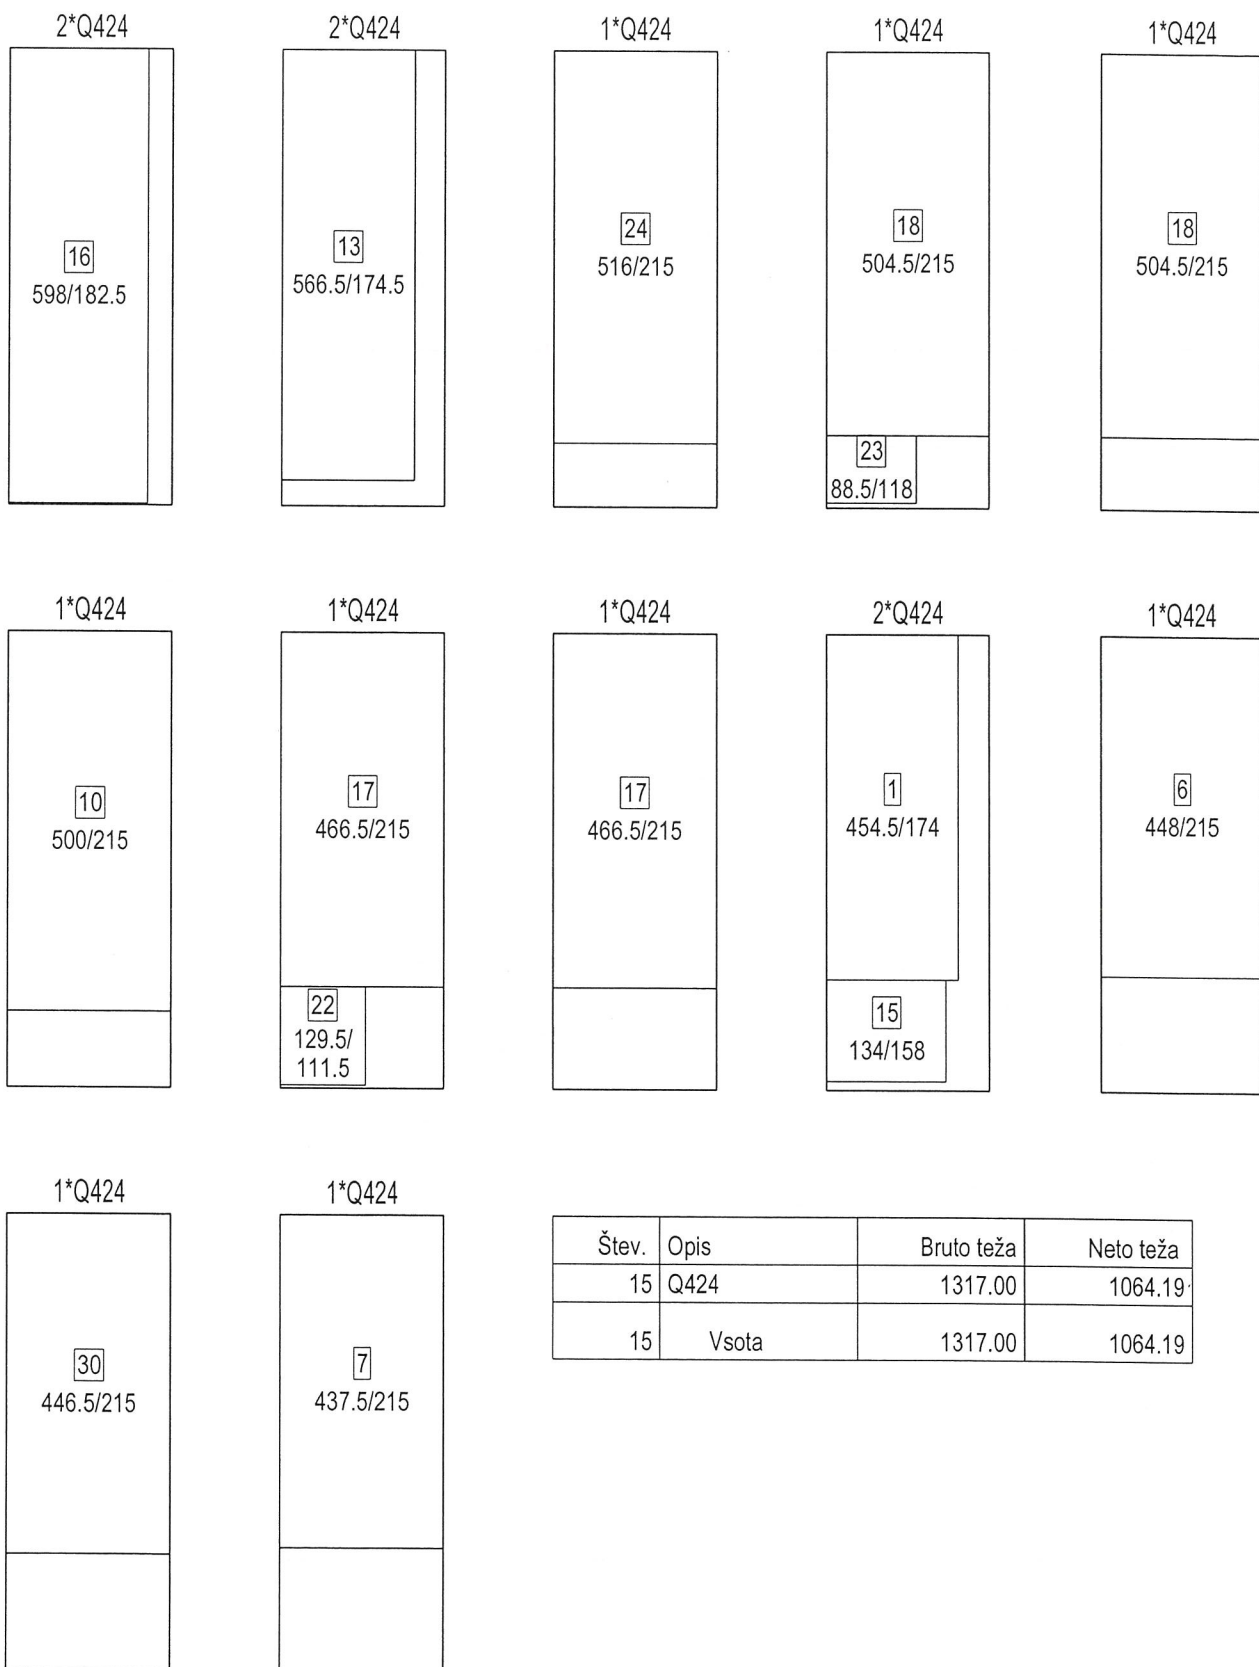
Seznam mrež - oblike krivljenja

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
K risbi: Načrt 6 - AB objekt s strešno ploščo
Izdelal: Blaž Pucelj, d.i.g.
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:46

Pozicija	Kosov	Opis mreže	Kotirana oblika palice (ni v merilu)	Dolžina [m]	Širina [m]	Teža [kg]
28	2	Q424	187	3,920	1,870	99,77
29	1	Q424	215	4,350	2,150	63,67
30	1	Q424	215	4,470	2,150	65,35
Vsota Armatura KD Brežice						2474,6
Vsota preko vseh elementov						2474,60
Število izvedb						1
Skupna teža						2474,60

Mreže v prizidku
Načrt 6 - AB objekt s strešno ravnino

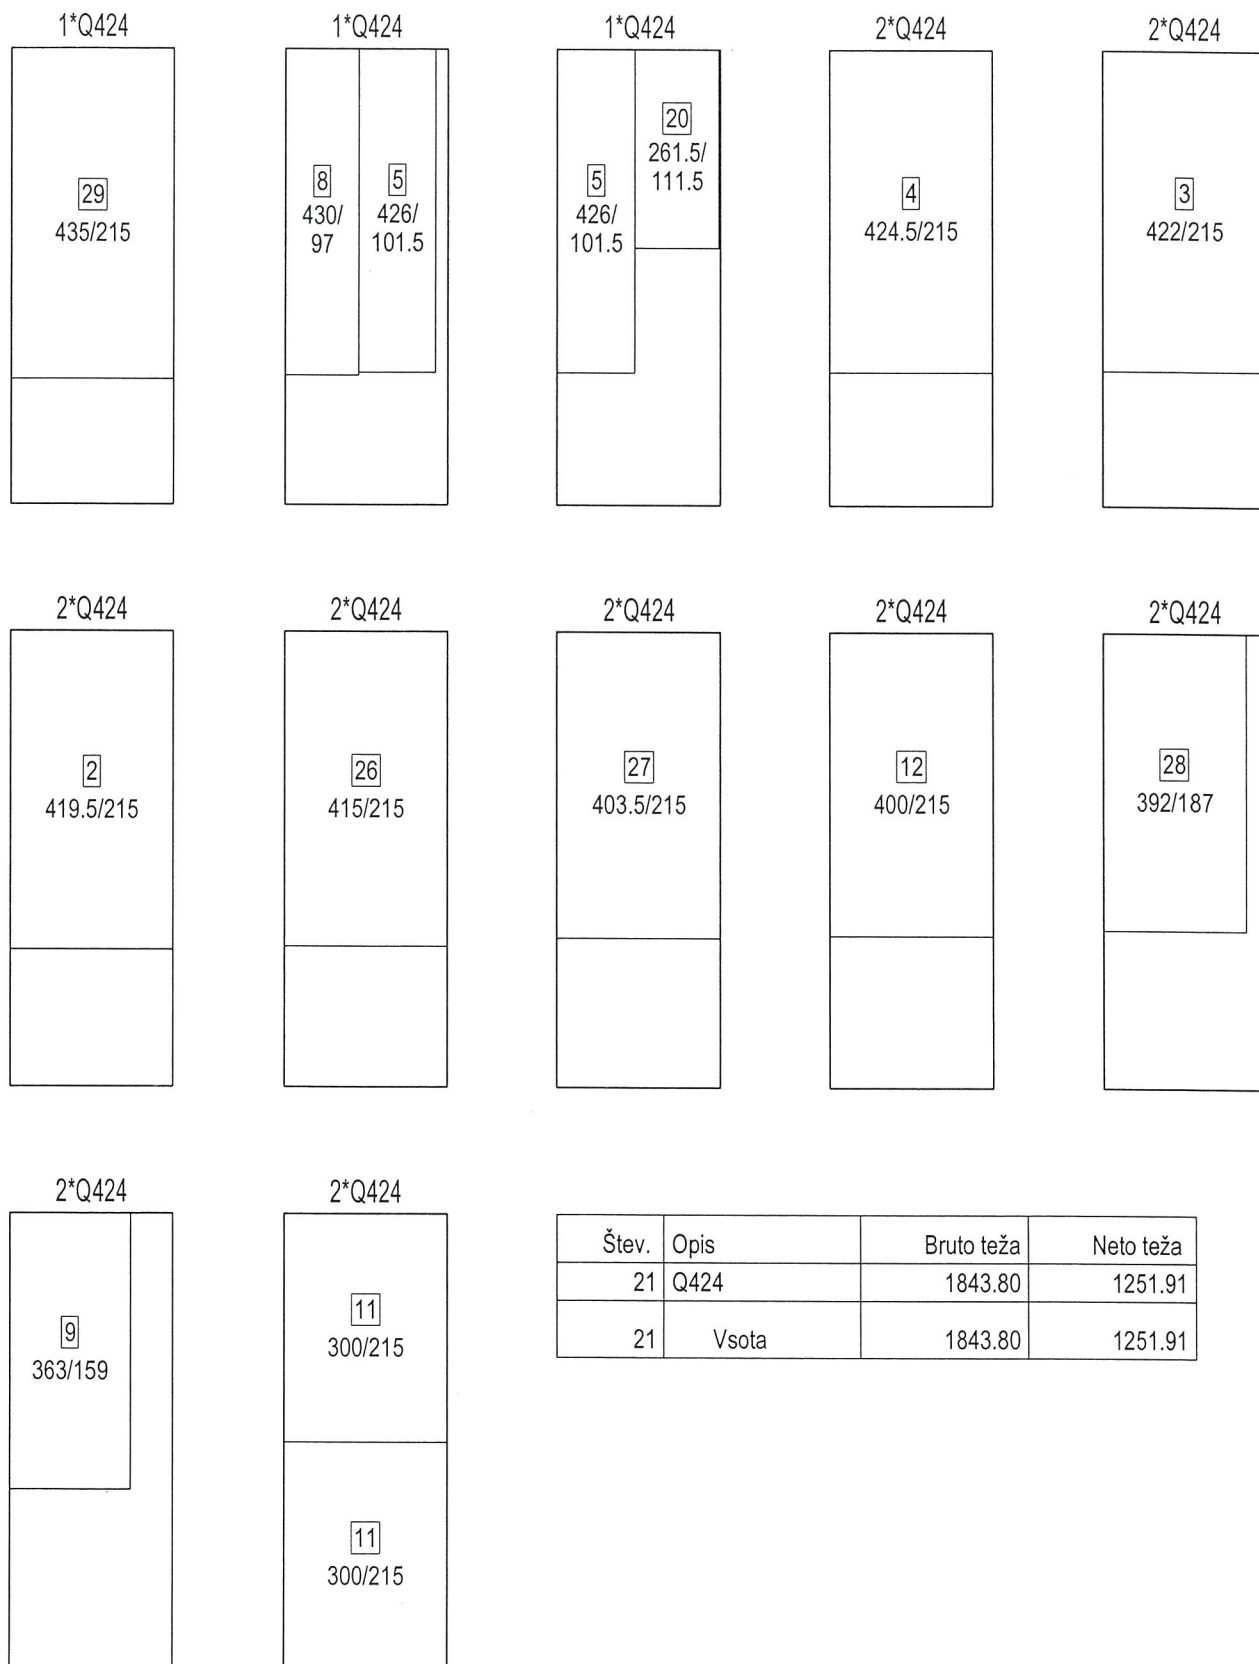
Razrez mrež - oblike krivljenja



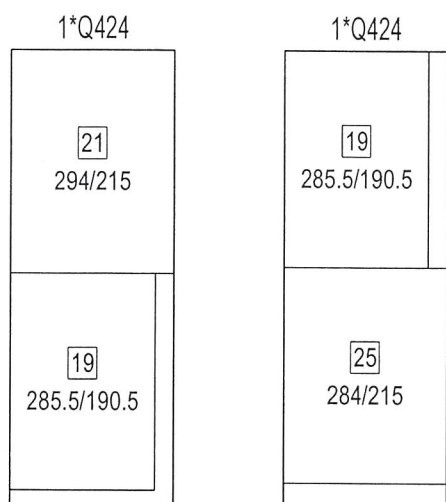
Mreže v prizidku

Načrt 6 - AB objekt s strešno ravnino

Razrez mrež - oblike krivljenja



Razrez mrež - oblike krivljenja



Štev.	Opis	Bruto teža	Neto teža
2	Q424	175.60	158.47
2	Vsota	175.60	158.47

Razrez mrež - oblike krivljenja

Štev.	Opis	Bruto teža	Neto teža
38	Q424	3336.40	2474.57
38	Vsota	3336.40	2474.57

C

ZBIRNI IZVLEČEK

Projekt: PZI 190/18 Dom kulture Brežice - prizidek
Št. projekta: 3148/A-16
Datum / čas: 2. 07. 2019 / 20:53
Napotek:



Gradbeni element	ID izvlečka	Število izvedb	Fiksne dolžine [kg]					Obdelano [kg]					Poz. Število	Palice [kg]	Mreže [kg]
			6-8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	>14 mm	6-8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	>14 mm			
AB objekt - prizidek		1		337,8	337,8			188,4	543,9	422,6			40	1830,5	2474,6
Temelji in talna plošča		1		577,3	1121,4			11,3	3090,5	516,8			100	5317,3	3664,9
Skupaj				915,1	1459,2			199,7	3634,4	939,4			140	7147,8	6139,5
Skupna teža jekla [kg]															13287,3