


Polietilenski (PE-HD) koalescentni lovilc mineralnih olj SEPARAT SE MAKO-PE-15-1,5 DN200

Integrirani usedalnik, koalescentni filter, avtomatska zapora iztoka

SIST EN 858, Razred I, 5 mg/l, S-I-P

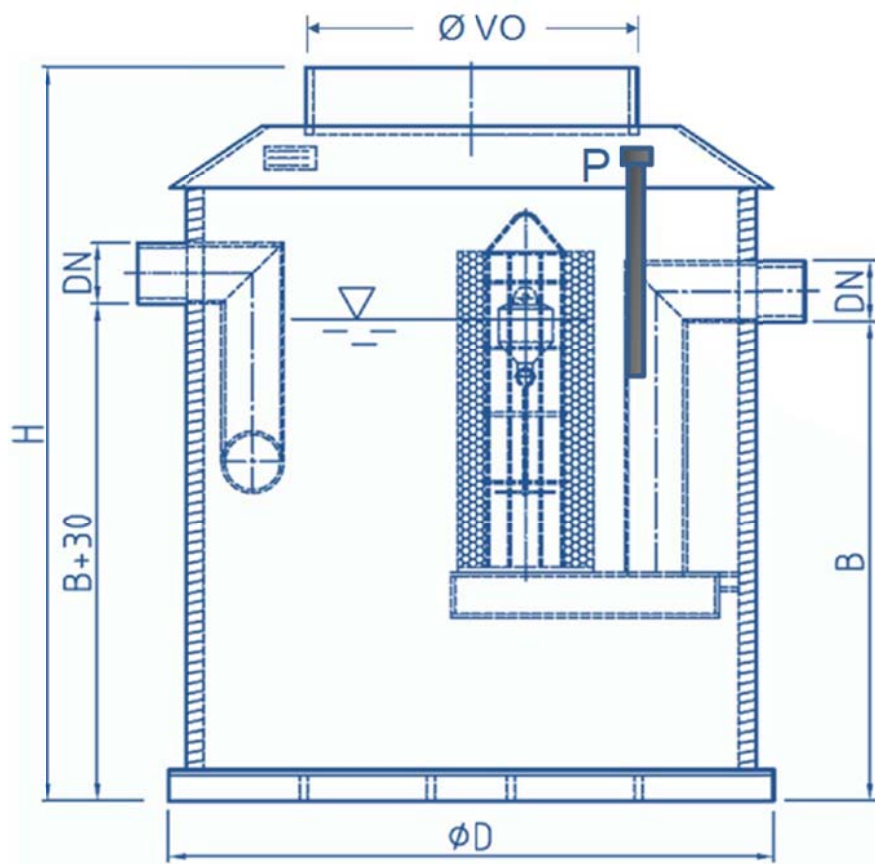

Premer ØD (mm)	Višina H (mm)	Višina B (mm)	Dotok / Iztok DN (mm)	Masa (kg)
1700	2310	1580	200	420

Pretok NS	l/s	15
Pretok max:	l/s	15
Volumen usedalnika	l	1500
Volumen za izločena mineralna olja	l	385
Število vstopnih odprtín* 1 x Ø 600	mm	600

* Lovilec olj se dobavi brez pokrova
P - priključek za pripravo za odvzem vzorcev

Informativna shema: 01/016

