




KARAKTERISTIČNI PREREZ ZIDU LC7-LC8
L=11,7 m

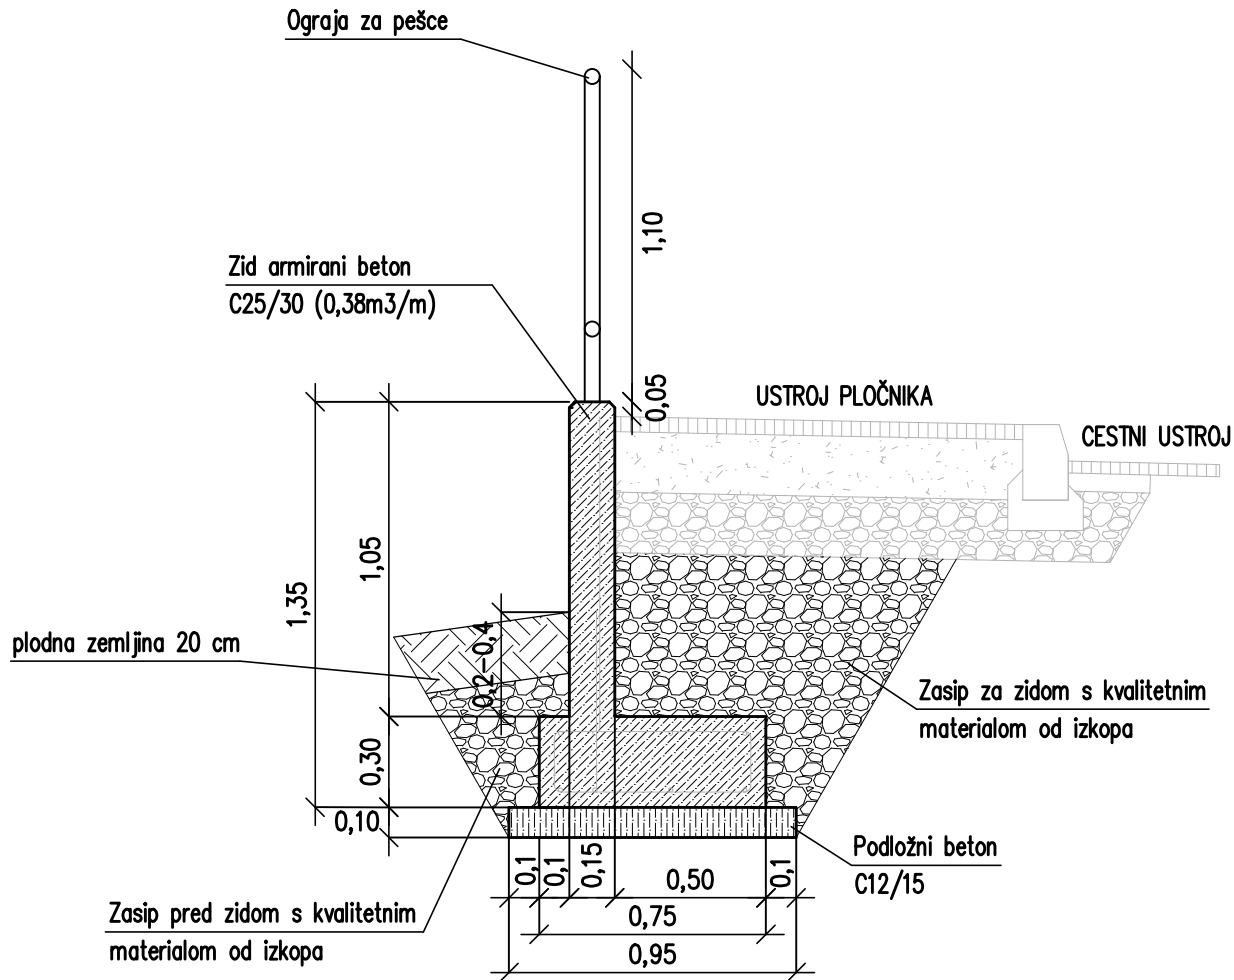

ARMATURNI NAČRT ZIDU

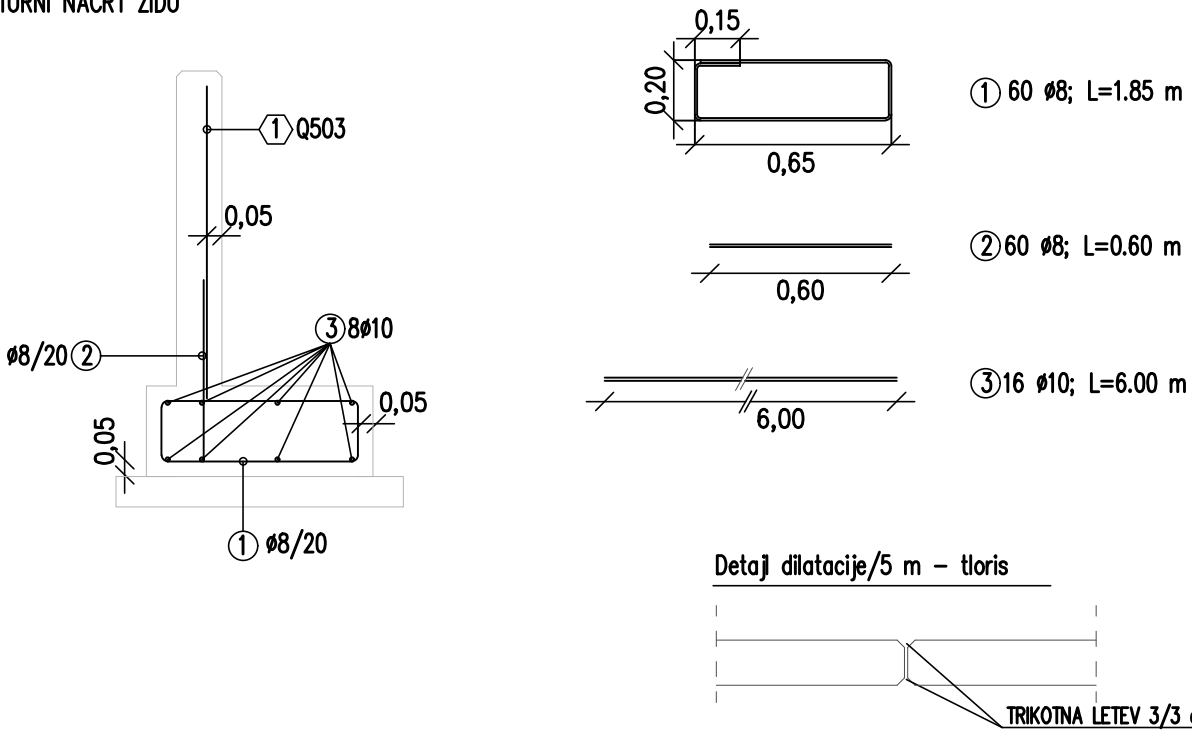

Detalj dilatacije/5 m – tloris



Detajl AB zidu med LC7 in LC8

P A L I C N A ARMATURA Jeklo: S 500

Poz.	Kom	fi	Dolžina	D6	D8	D10	D12
1	60	8	1.85		111.00		
2	60	8	0.60		36.00		
3	16	10	6.00			96.00	

SKUPNA DOLŽINA (m)		147.00	96.00	
kg/m	0.222	0.395	0.617	0.888
kg/profil		58.07	59.23	
SKUPNA TEŽA (kg)	117.30			


M R E Z N A ARMATURA Jeklo: S 500

Poz.	Kom	Tip	Dolžina	Širina	Površina	Teža(kg)
1	2	Q503	6.00	1.00	12.00	93.60

Skupna količina	
Tip	A(m²) kg/m² Teža(kg)
Q503	12.00 7.80 93.60
Skupna teža(kg)	93.60

KOLIČINA CELIH MREŽ

KOM	TIP	DOLŽINA (m)	ŠIRINA (m)	TEŽA (kg)
1	Q503	6.00	2.15	100.62
Teža celih mrež (kg)				100.62



Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice	
Naslov projekta/Objekt: Izgradnja pločnika in AP ob LC 024662 Glogov Brod-Dečno selo in ob cesti R3-676/2204 Sp.Pohanca-Kapele od km 2.590 do km 3.780	
Št. projekta: D145	Vodja projekta: mag. Simona Maksimovič, u.d.i.g.
Št. načrta: D145-2020	ID številka IZS: IZS G-3002
Vrsta načrta: Načrt s področja gradbeništva; Načrt izgradnje in rekonstrukcije pločnika	Pooblaščen inženir: mag. Simona Maksimovič, u.d.i.g.
Vrsta projekta: PZI-po recenziji	ID številka IZS: IZS G-3002
Merilo: 1: 25	Datum: December 2020 Julij 2021
Vsebina risbe: Detajl AB zidu med LC7 in LC8	Sodelavci: Suzana Pandža Novak Damjan Gerljevič, u.d.i.vki.

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/objekt:	Šifra pril.:	Prostor za črtno kodo:	Št. priloge:
2204 024662	0013	004.2105			