Detajl AB zidu med R6 in R7

KARAKTERISTIČNI PREREZ ZIDU R6–R7
L=9,0 m + 24,0 m

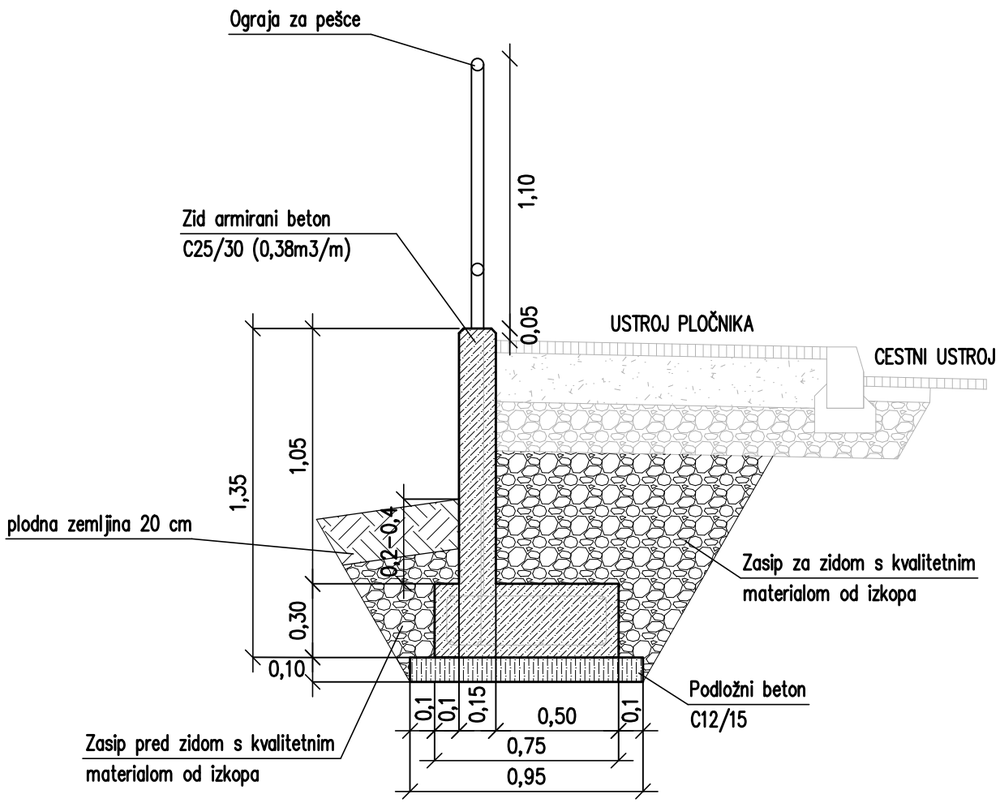

P A L I C N A ARMATURA Jeklo: S 500

Poz.	Kom	fi	Dolžina	D6	D8	D10	D12
1	165	8	1.85		305.25		
2	165	8	0.60		99.00		
3	48	10	6.00			288.00	

SKUPNA DOLŽINA (m)		404.25	288.00	
kg/m	0.222	0.395	0.617	0.888
kg/profil		159.68	177.70	
SKUPNA TEŽA (kg) 337.38				

M R E Z N A ARMATURA Jeklo: S 500

Poz.	Kom	Tip	Dolžina	Širina	Površina	Teža(kg)
1	6	Q503	6.00	1.00	36.00	280.80

Skupna količina

Tip	A(m²)	kg/m²	Teža(kg)
Q503	36.00	7.80	280.80
Skupna teža(kg) 280.80			

KOLIČINA CELIH MREŽ

KOM	TIP	DOLŽINA (m)	ŠIRINA (m)	TEŽA (kg)
3	Q503	6.00	2.15	301.86
Teža celih mrež (kg)				301.86

ARMATURNI NAČRT ZIDU

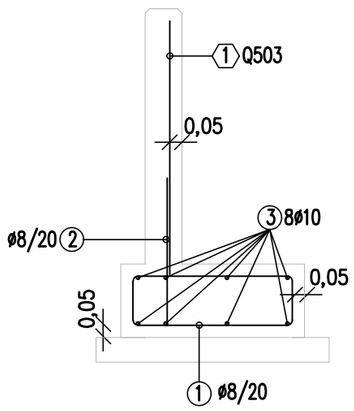



① 165 ø8; L=1.85 m



②165 ø8; L=0.60 m



③48 ø10; L=6.00 m

Detaj dilatacije/5 m – tloris



OBČINA BREŽICE	Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice				
	Naslov projekta/Objekt: Izgradnja pločnika in AP ob LC 024662 Glogov Brod–Dečno selo in ob cesti R3–676/2204 Sp.Pohanca–Kapele od km 2.590 do km 3.780				
DROMOS d.o.o.	Št. projekta: D145			Vodja projekta: mag. Simona Maksimović, u.d.i.g.	
	Št. načrta: D145–2020			ID številka IZS: IZS G–3002	Podpis:
	Vrsta načrta: Načrt s področja gradbeništva; Načrt izgradnje in rekonstrukcije pločnika			Pooblaščeni inženir: mag. Simona Maksimović, u.d.i.g.	
	Vrsta projekta: PZI–po recenziji	Merilo: 1: 25	Datum: December 2020 Julij 2021	ID številka IZS: IZS G–3002	Podpis:
	Vsebina risbe: Detajl AB zidu med R6 in R7			Sodelavci: Suzana Pandža Novak Damjan Gerljevič, u.d.i.vki.	

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/objekt:	Šifra pril.:	Prostor za črtno kodo:	Št. priloge:
2204 024662	0013	004.2105			