


POGLED: PREČNI PPREREZ VODOVODNE CEVI PE d63

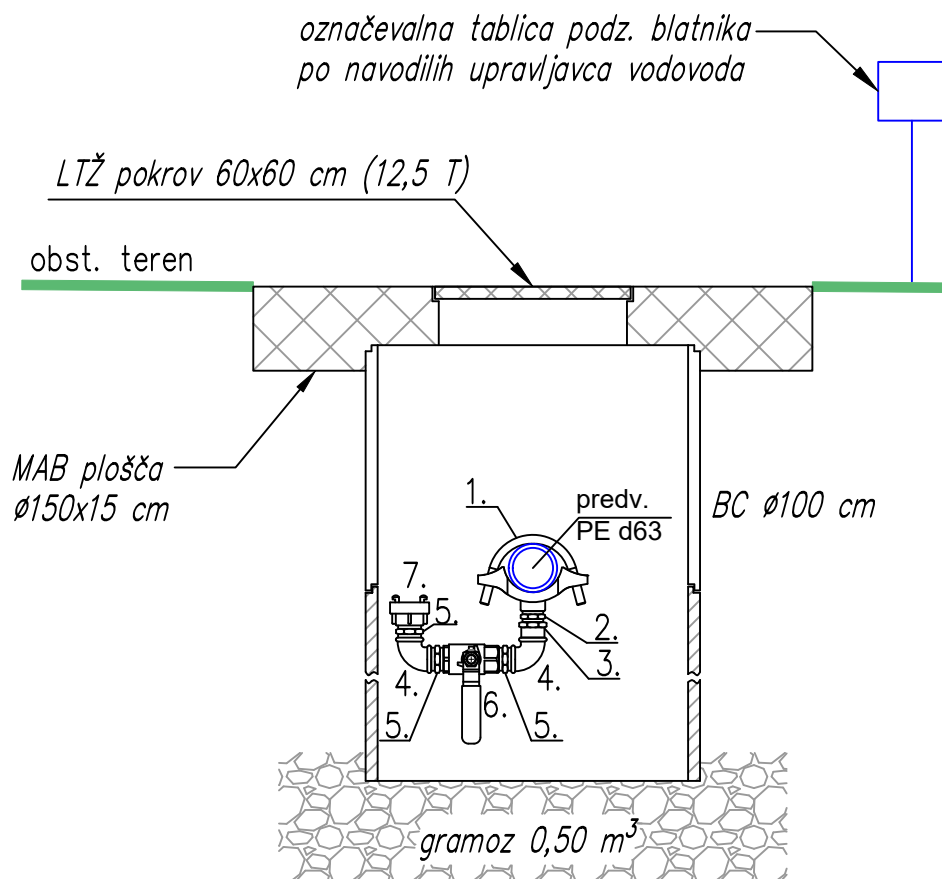

KOSOVNICA:

Poz.	Naziv, material in dimenzije	Kos
1	Navrtni oklep za cevovod PE d63 z navojem R 6/4", z vijaki iz nerjavečega jekla A2	1
2	Pocinkana tuljava R 6/4"	1
3	Pocinkan reducirni kos R 2" - R 6/4"	1
4	Pocinkano koleno R 2"/90°	2
5	Pocinkana tuljava R 2"	3
6	Krogelni ventil R 2" - 2 x notranji navoj	1
7	Stabilna C spojka, notranji navoj R 2", s pokrovčkom	1
-	Zaščitna kanalizacijska cev rebrasti PE Ø110 mm (L=cca 0.5 m) z gumijasto tesnilno manšeto Ø110/63 (pri prehodu vodovodne cevi skozi betonsko cev)	2

OPOMBE:

- Vsa armatura in fazonski kosi pn=16 bar!
- Vsi cevovodi debelostenski, pn=16 bar!