


POGLED: PREČNI PPREREZ VODOVODNE CEVI PE d50

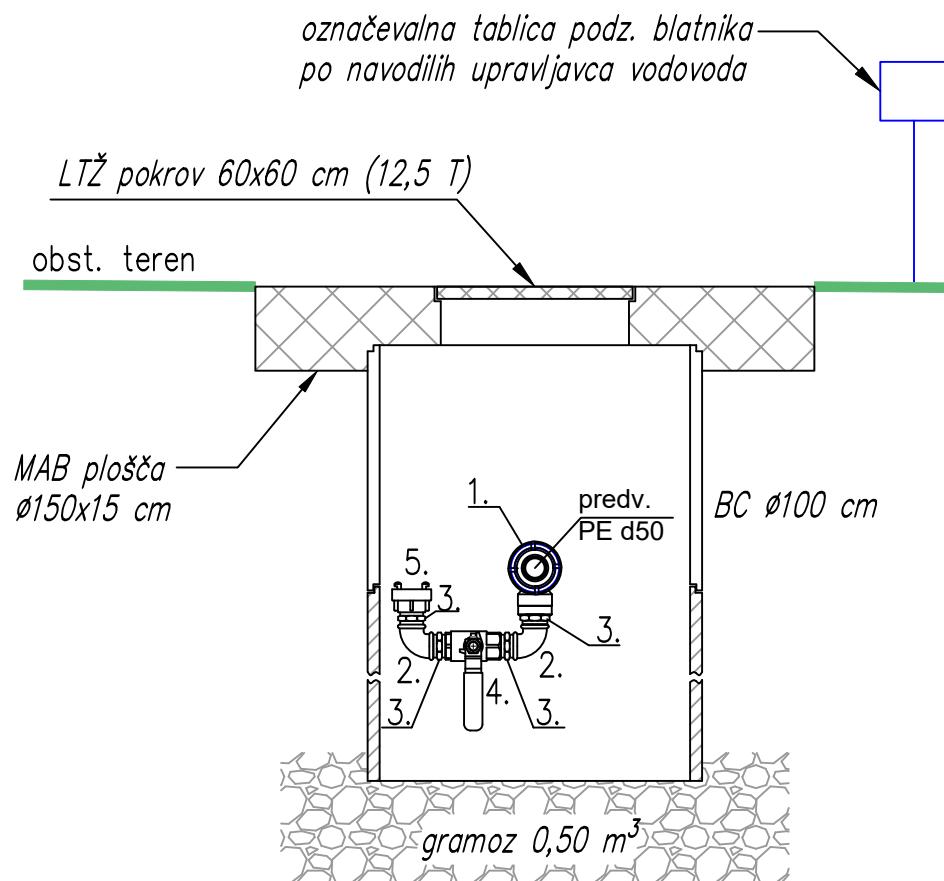

KOSOVNICA:

| Poz. | Naziv, material in dimenzije | Kos |
|------|--|-----|
| 1 | ijoint T kos notranji navoj 50 - 2", medenina | 1 |
| 2 | Pocinkano koleno R 2"/90° | 2 |
| 3 | Pocinkana tuljava R 2" | 4 |
| 4 | Krogelni ventil R 2" - 2 x notranji navoj | 1 |
| 5 | Stabilna C spojka, notranji navoj R 2", s pokrovčkom | 1 |
| - | Zaščitna kanalizacijska cev rebrasti PE Ø75 mm (L=cca 0.5 m) z gumijasto tesnilno manšeto Ø75/50 (pri prehodu vodovodne cevi skozi betonsko cev) | 2 |

OPOMBE:

- Vsa armatura in fazonski kosi pn=16 bar!
- Vsi cevovodi debelostenski, pn=16 bar!