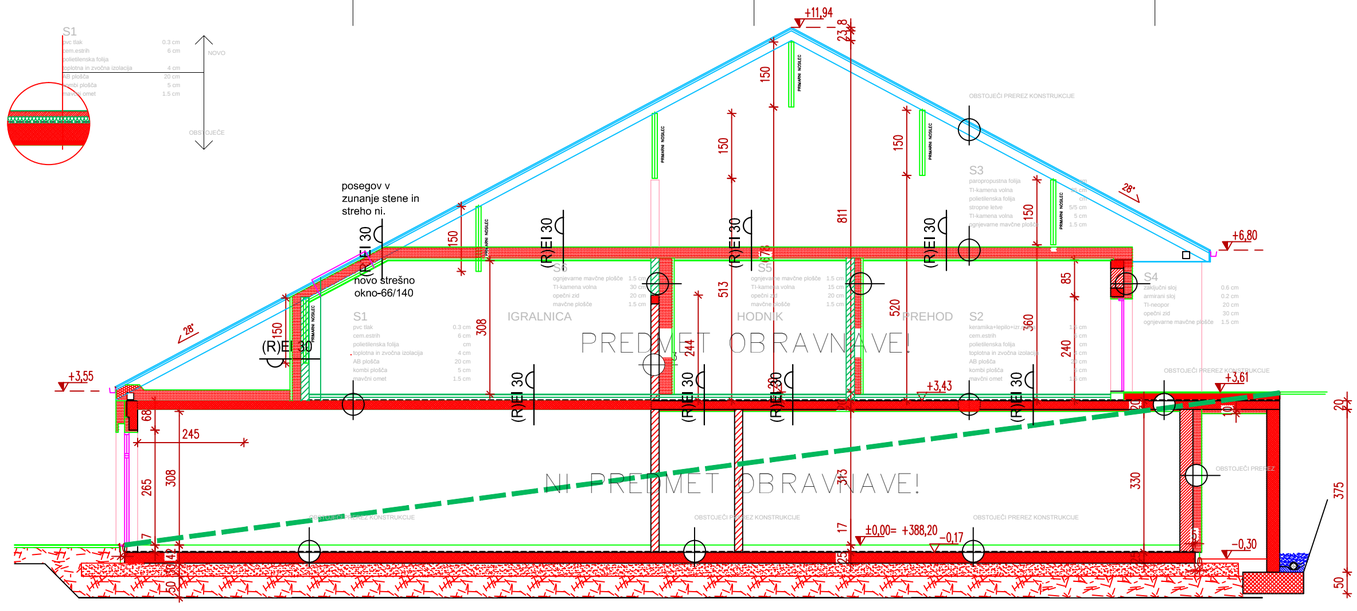

S1	TI AK-IGRALNICE		
pvc tlak	0.3 cm		
cem.estrih	6 cm		
polietilenska folija	cm		
toplotna in zvočna izolacija	4 cm		
AB plošča	20 cm		
kombi plošča	5 cm		
mavčne plošče	1.5 cm		
S2	TI AK-KOPIRNICA-SAMOTARNE		
keramika+lepilo+izr.masa	1.5 cm		
cem.estrih	5 cm		
polietilenska folija	cm		
toplotna in zvočna izolacija	4 cm		
AB plošča	20 cm		
kombi plošča	5 cm		
mavčne plošče	1.5 cm		
S3	STRIŠNA PREDELNA KONSTRUKCIJA		
paropropustna folija	cm		
TI-kamena volna	25 cm		
polietilenska folija	cm		
stropne letve	5/5 cm		
TI-kamena volna	5 cm		
ogrijevarne mavčne plošče	1.5 cm		
S4	TI NOVA NOSILNA STENA		
zaključni sloj	0.6 cm		
armirani sloj	0.2 cm		
TI-neopor	20 cm		
opečni zid	30 cm		
mavčne plošče	1.5 cm		
S5	NOTRANJA PREDELNA STENA		
ogrijevarne mavčne plošče	1.5 cm		
TI-kamena volna	15 cm		
zid-plinobeton	20 cm		
mavčne plošče	1.5 cm		
S6	NOTRANJA NOSILNA STENA		
ogrijevarne mavčne plošče	1.5 cm		
TI-kamena volna	30 cm		
opečni zid	20 cm		
mavčne plošče	1.5 cm		

Naziv:	PREREZ	Razmerje:	1:50
Tr. vpisana:	Ime ul. ozna. spremeno:	Datum:	Podpis:
Investitor:	OBČINA OPLOTNICA Dovižka cesta 4 2217 OPLOTNICA	Projektivna podjetja:	koning
Objekt:	VAZ OPLOTNICA-IZVEDBA 2 ODDELKOV V MANSARDI OBST. OBJEKTA		
Nadzorec:			
	Ime in priimek:	Identifikacijska	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	EDVARD BRUNČIČ,	IZS G-1808/Nr adb.	25.05.16	
Odgovorni projektant:	TOMAŽ ŠTRUC, udi	KAPS 1297	25.05.16	
Nadzor:				
Zaporedna pr.:	Nadzorni načrtni:	Vrsta projekta:	Datum:	Zaporedna zaporedna:
019/16		P Z I	MAJ 2016	02