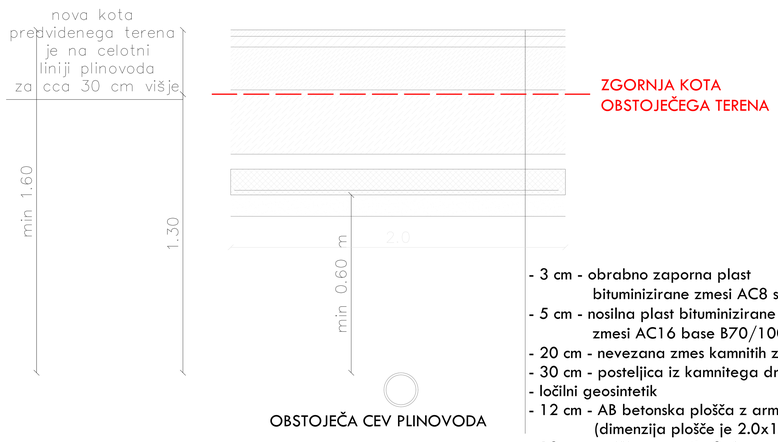

- 3 cm - obrabno zaporna plast
  bituminizirane zmesi AC8 surf B70/100A4
- 5 cm - nosilna plast bituminizirane
  zmesi AC16 base B70/100A4
- 20 cm - nevezana zmes kamnitih zrn D32
- 30 cm - posteljica iz kamnitega drobljenca D65
- ločilni geosintetik
- 12 cm - AB betonska plošča z armaturo Q282
  (dimenzija plošče je 2.0x1.0m)
- 10 cm - peščeno nasutje 0-4 mm
- raščen teren

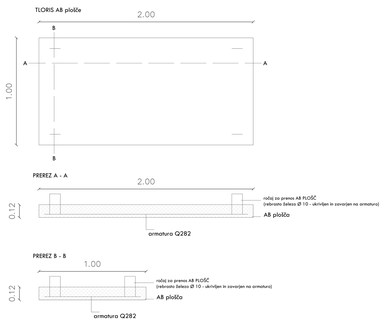

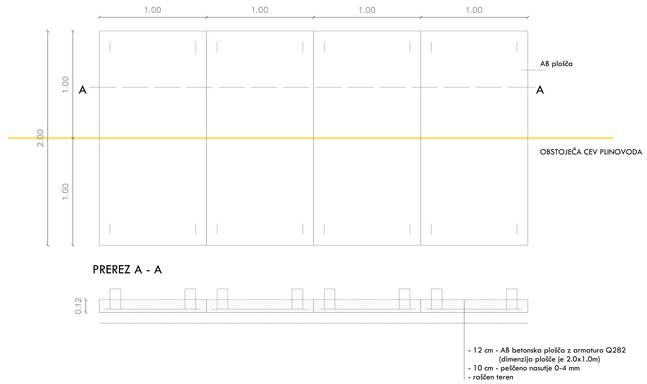

LEGENDA:

Po celotni dolžini prenosnega plinovoda, se na območju parkirišča na peščeno podlago, min. 0.6m nad temenom plinovoda položi 57 AB plošč. AB plošče se izdelajo na obravnavanem območju, so klasično opažene in armirane z armaturo Q282. Ročaji za prenos in dvigovanje AB plošč so iz rebrastega železa Ø10, zakrivljeni in zavarjeni na armaturno mrežo, ter zabetonirani. Prenos in dvigovanje mora biti zagotovljeno z ustreznim avtodvigalom. AB plošče se polagajo ena zraven druge, na stik, brez vmesne diletacije.

naziv projekta:	DOGRADITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V PC LOŽIČA		
naziv investitorja:	OBČINA POLZELA Mahkelca cesta 26, 3313 POLZELA		
vrsta projekta:	PROJEKT ZA IZVEDBO	identifikacijska oznaka projekta:	UP/014/2016-PD-PZI
vrsta načrta:	NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	identifikacijska oznaka načrta:	UP/014/2016-PD-PZI04A1
		Številka vrste načrta:	2.00
merilo:	1:20	Številka risbe:	2.10
naslov risbe:	VAROVANJE PLINOVODA		
naziv projektanta:	UMPROJEKT d.o.o. Savinjska cesta 117, 3313 Polzela		
kolaborator:	ime, priimek: naziv:	identifikacijska številka:	
odgovorni vodja projekta:	IGOR BREŠA inž. grad.	IZS G - 1432	
odgovorni projektant:	IGOR BREŠA inž. grad.	IZS G - 1432	
sodelavci:	JERNEJ OLEŠČEK abs. grad.		
datum:	februar 2017		