


GRAŠČINA ROTHENTURN

V1

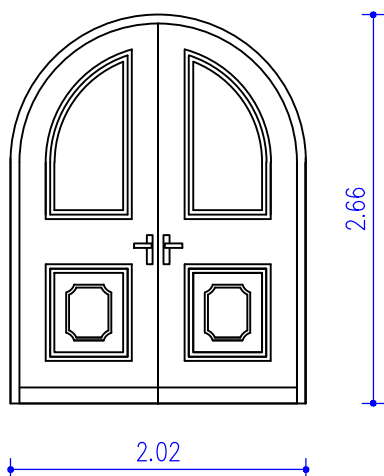


pritiščje
1 kom.

SKUPAJ: 1 kom.

Dvokrilna zunanja toplotno izolirana masivna lesena vrata iz macesna (oljena s tungovim oljem),v lesenem plohistem podboju. Vrata bodo izdelana po vzoru primarnih vrat in morajo biti v skladu z ZVKDS. Vgrajena so v obstoječo steno, velikost odprtine je 202cm /266cm. Zgoraj so polkrožno zaključena. Vratna krila so razdeljena s lesenimi profiliranimi prečniki, vgrajenimi v krilo, po skici. V spodnjem delu sta krila zapolnjena z lesenimi profiliranimi polnili, v zgornjem delu pa zasteklena s steklom ($U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), varnostno kaljeno lepljeno steklo , s kvalitetnimi tesnili. Kljuka, nasadila, okovje: historična, v skladu z ZVKDS. Barva: oljeno s tungovim oljem v skladu z ZVKDS.

V2

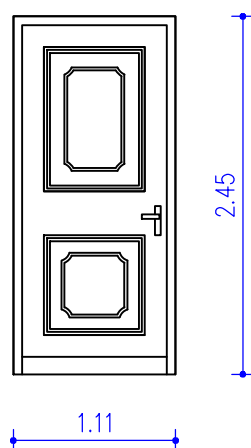


pritiščje
1L-1 kom.

SKUPAJ: 1 kom.

Enokrilna zunanja toplotno izolirana masivna lesena vrata iz macesna (oljena s tungovim oljem),v lesenem plohistem podboju. Vrata bodo izdelana po vzoru primarnih vrat in morajo biti v skladu z ZVKDS. Vgrajena so v obstoječo steno, velikost odprtine je 111cm /245cm. Vratno krilo je razdeljeno z lesenimi profiliranimi prečniki, vgrajenimi v krilo, po skici. V spodnjem delu je krilo zapolnjeno z lesenimi profiliranimi polnili, v zgornjem delu pa zastekleno s steklom ($U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), s kvalitetnimi tesnili. Kljuka, nasadila, okovje: historična, v skladu z ZVKDS. Barva: oljeno s tungovim oljem v skladu z ZVKDS.

V3

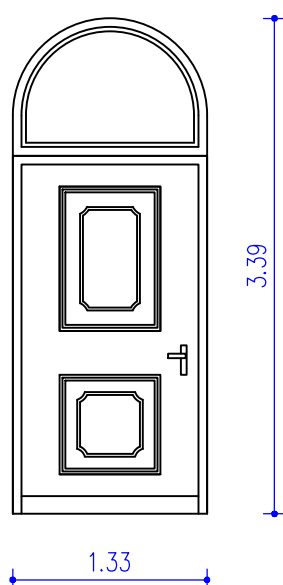

pritiščje
1D-1 kom.

SKUPAJ: 1 kom.

Enokrilna zunanja toplotno izolirana masivna lesena vrata iz macesna (oljena s tungovim oljem)z fiksno zastekleno nadsvetlobo,polkrožno zaključeno, v lesenem plohistem podboju. Vrata so polkrožno zaključena. Vrata bodo izdelana po vzoru primarnih vrat in morajo biti v skladu z ZVKDS. Vgrajena so v obstoječo steno, velikost odprtine je 133cm /339cm. Vratno krilo je razdeljeno z lesenimi profiliranimi prečniki, vgrajenimi v krilo, po skici. V spodnjem delu je krilo zapolnjeno z lesenimi profiliranimi polnili, v zgornjem delu pa zastekleno s steklom ($U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), s kvalitetnimi tesnili. Kljuka, nasadila, okovje: historična, v skladu z ZVKDS. Barva: oljeno s tungovim oljem v skladu z ZVKDS.