

Datum: 23.07.2019
Številka: 431-0047/2019



OBČINA RADENCI

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA STORITEV PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO

Komunalno opremljanje parcel v Radencih

VSEBINA:

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. navodila ponudnikom za pripravo ponudbe,
2. obrazec »Ponudba«,
3. obrazec »Ponudbeni predračun«,
4. obrazec »Izjava za gospodarski subjekt«
5. obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti«
6. obrazec »Evidenca poslovnih subjektov po ZIntPK«
7. obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila)
8. obrazec »Vzorec menične izjave«
9. obrazec »Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi«
10. vzorec pogodbe,

**Radgonska cesta 9
9252 Radenci, Slovenija**

T: +386 2 566 96 10
F: +386 2 566 96 20
E: obcina@radenci.si

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

KAZALO

1. NAROČNIK.....	4
2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA.....	4
3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.....	4
4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	4
5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	5
6. PRAVNA PODLAGA.....	5
7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.....	5
7.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE	5
7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.....	5
8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI.....	6
8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA.....	6
8.1.1 Razlogi za izključitev.....	6
8.1.2 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti.....	7
8.1.3 Drugi pogoji.....	8
9. MERILA	8
10. PONUDBA	8
10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA.....	8
10.2 SESTAVLJANJE PONUDBE	9
10.2.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij	9
10.2.2 Obrazci »Izjave«	9
10.2.3 Obrazec »Ponudbeni predračun«.....	9
10.2.4 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	9
10.2.5 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.....	10
10.3 DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE	10
10.3.1 Skupna ponudba	10
10.3.2 Ponudba s podizvajalci.....	11
10.3.3 Variantne ponudbe	12
10.3.4 Jezik ponudbe.....	12
10.3.5 Veljavnost ponudbe.....	12
10.3.6 Stroški ponudbe.....	12
10.3.7 Protikorupcijsko določilo.....	12
11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	12
12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA.....	12
13. POGODBA	12
14. PRAVNO VARSTVO	13

1. NAROČNIK

To naročilo izvaja Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. (v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: 431-0047/2019

Predmet: Gradnja dovozne ceste in komunalna ureditev stanovanjskih parcel v Radencih. Parcele se nahajajo za Gasilskim domom PGD Radenci Boračeva, ki leži na Kapelski cesti 26 v Radencih. Gradnja bo na zemljiščih parc. št. 36/15, 36/16, 36/17, 36/18, 39/19, 36/20, 36/21, 36/22, 36/23, 36/24, 36/26, 36/27 in 37/4 vse k.o. Radenci.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij in popisov.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do 16.08.2019 do 08:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=11597

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **16.08.2019** in se bo začelo **ob 08:15 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjelo ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

6. PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

7.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslovu <http://www.radenci.si>

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 08.08.2019 do 15:00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 in 8.1.3 teh navodil, v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 in 8.1.3 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

8.1.1 Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)

Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem).

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali

več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijavi pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

8.1.2 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti«

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

2. Ponudnik mora imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti«

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

8.1.3 **Drugi pogoji**

Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »Evidenca poslovnih subjektov po ZIntPK«

9. MERILA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba:

- določena na podlagi **najnižje ponudbene cene za vso količino v EUR z DDV**

10. PONUDBA

10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. izpolnjen obrazec »**Ponudba**«
2. izpolnjen obrazec »**Ponudbeni predračun**«
3. Izpolnjen obrazec »**Izjava za gospodarski subjekt**«
4. Izpolnjen obrazec »**Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti**«
5. Izpolnjen obrazec »**Evidenca poslovnih subjektov po ZIntPK**«
6. Izpolnjen obrazec »**Soglasje podizvajalca**« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo)
7. Izpolnjen obrazec »**Vzorec menične izjave**«
8. Izpolnjen obrazec »**Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi**«
9. Izpolnjen in parafiran vzorec **pogodbe**

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

10.2 SESTAVLJANJE PONUDBE

10.2.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

10.2.2 Obrazci »Izjave«

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« v razdelek »Izjava – ponudnik«, za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa naloži obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«.

Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.

10.2.3 Obrazec »Ponudbeni predračun«

Ponudnik mora v Ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. **V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.**

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (kot. npr. dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške, zapore cest,...).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računске napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« (popisi iz PZI) v .pdf datoteki.

10.2.4 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži menico.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne

sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

10.2.5 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob prevzemu izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer menico v višini deset odstotkov (10 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za 120 dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

10.3 DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

10.3.1 Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke o skupni ponudbi, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba«.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 8.1.1., 8.1.2. in 8.1.3.. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« o ponudniku posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno

opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

10.3.2 Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti zahtevane podatke o podizvajalcih, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba«.

Vsi podizvajalci morajo izpolniti obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 9.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 8.1.1., 8.1.2. in 8.1.3. teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vsakega od podizvajalcev ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, **če podizvajalec to zahteva.**

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

10.3.3 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

10.3.4 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

10.3.5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 05.09.2019.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

10.3.6 Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

10.3.7 Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

12. ODPSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

13. POGODBA

Pogodbo bo podpisal Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci zanjo Roman Leljak, župan.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

14. PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Občina Radenci, Radgonska cesta 0, 9252 Radenci in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.


Roman Leljak, župan
Občina Radenci

PONUDBA

Komunalno opremljanje parcel v Radencih

1. PONUDBA ŠT. Z DNE

Ponudbo oddajamo: (se označi z X)

- Samostojno
- Skupno ponudbo
- S podizvajalci

2. OSNOVNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Skrbnik pogodbe:	

2.1 OSEBE, KI SO ČLANICE UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI KI IMAJO POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2.2 PODPISNIKI POGODBE Z NAVEDBO FUNKCIJE TER NAVEDBO ALI SO SAMOSTOJNI OZIROMA KOLEKTIVNI PODPISNIKI

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

3. SKUPNA PONUDBA

Gospodarski subjekti točko 3 izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.

Pri javnem naročilu z oznako _____ sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer:

_____ (navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekta iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta, ...) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.

3.1 POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE**

3.1.1 PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

3.1.2 OSEBE, KI SO ČLANICE UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI KI IMAJO POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

3.1.3 PODPISNIKI POGODBE Z NAVEDBO FUNKCIJE TER NAVEDBO ALI SO SAMOSTOJNI OZIROMA KOLEKTIVNI PODPISNIKI

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

****** Točko 3.1 izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko 2. Gospodarski subjekt točko 3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

4. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Gospodarski subjekti točko 4 izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

Pri javnem naročilu z oznako bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Št.	Naziv podizvajalca
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

4.1 POSLOVNI PODATKI O PODIZVAJALCU***

4.1.1 Osnovni podatki o podizvajalcu

Popoln naziv podizvajalca:	
Naslov:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojen davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

4.1.2 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

4.1.3 Podatki o delih podizvajalca

Podatki iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3, ki jih gospodarski subjekt za podizvajalca navede v nadaljevanju te točke, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila.

VSAKA VRSTA DOBAVE BLAGA PODIZVAJALCA, KI JIH BO OPRAVLJAL:

- PREDMET: ; DELEŽ V % ; VREDNOST TEH DEL: v EUR z DDV, KRAJ
OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL: ;
- PREDMET: ; DELEŽ V % ; VREDNOST TEH DEL: v EUR z DDV, KRAJ
OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL: ;
- PREDMET: ; DELEŽ V % ; VREDNOST TEH DEL: v EUR z DDV, KRAJ
OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL: ;

*** Gospodarski subjekt točko 4.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi.

Kraj:
Datum:

Podpisnik:

Podpis:

Predmet naročila: »Komunalno opremljanje parcel v Radencih

Naročnik: Občina Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci

Ponudnik: _____

Zap. št.	Postavka	Vrednost DDV brez	DDV	Vrednost z DDV	SKUPAJ
1.	Izgradnja ceste z odvodnjavanjem – ETAPA 1				
2.	Mešana kanalizacija				
3.	Vodovod				
4.	NN razvod				
5.	Razsvetljava				
SKUPAJ					

Obvezna priloga k ponudbenemu predračunu je izpolnjen popis iz PZI s cenami.

Kraj:

Podpisnik:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

INVESTITOR: OBČINA RADENCI
RADGONSKA CESTA 9
9252 RADENCI

OBJEKT: DOVOZNA CESTA IN KOMUNALNA UREDITEV
STANOVANJSKIH PARCEL ZA GD RADENCI

SKUPNA REKAPITULACIJA
ETAPA 1

1.	IZGRADNJA CESTE Z ODVODNJAVANJEM - ETAPA 1	-
2.	MEŠANA KANALIZACIJA	-
3.	VODOVOD	-
4.	NN RAZVOD	-
5.	RAZSVETLJAVA	-
<hr/>		
	SKUPAJ	-
	DDA 22 %	-
<hr/>		
	SKUPAJ ETAPA 1.	-
<hr/> <hr/>		

INVESTITOR: OBČINA RADENCI
RADGONSKA CESTA 9
9252 RADENCI

OBJEKT: DOVOZNA CESTA IN KOMUNALNA UREDITEV
STANOVANJSKIH PARCEL ZA GD RADENCI

**1. IZGRADNJA CESTE Z ODVODNJAVANJEM -
ETAPA 1**

1.	PREDELA	-
2.	ZEMELJSKA DELA	-
3.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	-
4.	ODVODNJAVANJE	-
7.	TUJE STORITVE	-
8.	NEPREDVIDENA DELA	-

SKUPAJ	-
DDV 22 %	-

SKUPAJ € :	-
-------------------	---

Zap.št.	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto	Skupaj
---------	-----------	------------	----------	---------------	--------

1. PREDELA

1.1	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu	km	0,33		-
1.2	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu	kos	16,00		-
1.3	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ostale javne ceste – končno zakoličenje	km	0,33		-
1.4	Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno	m ²	30,00		-
1,5	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej	kos	2,00		-
1,6	Odstranitev panja s premerom nad 50 cm s predelavo	kos	2,00		-
1,9	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm (priključek na Bor. Kolektor)	m ²	10,00		0,00
1.10.	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm	m ¹	12,00		0,00
1,11	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (15/25)	m ¹	4,00		0,00
1,12	Izvedba delne zapore prometa ob navezavi na Boračevski kolektor.	kos	1,00		0,00
1,13	Organizacija gradbišča postavitev začasnih objektov	kos	1,00		-
1,14	Organizacija gradbišča odstranitev začasnih objektov	kos	1,00		-

SKUPAJ PREDELA:

-

Zap.št.	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto	Skupaj
---------	-----------	------------	----------	---------------	--------

2. ZEMELJSKA DELA

2.1	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem	m ³	546,00		-
2.2	Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem	m ³	359,00		-
2.3	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno	m ³	20,30		-
2.4	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno	m ³	169,50		-
2.5	Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini	m ²	380,00		-
2.6	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m ² (500 gr) - po potrebi upoštevano 70%	m ²	1.920,00		0,00
2.7	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije	m ²	2.510,00		-
2.8	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije (dno kanala)	m ²	223,00		-
2.9	Zasip kanala z zrnato kamnino – 3. kategorije, material od izkopa	m ³	38,00		-
2.10	Zasip kanala z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice	m ³	37,65		-
2.11	Zasip cevi z gramozom 4-8 mm	m ³	71,35		-
2.12	Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice	m ³	48,00		-
2.13	Prevoz materiala na razdaljo od 5 km do 10 km	t	1.127,60		-
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA					-

Zap.št.	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto	Skupaj
---------	-----------	------------	----------	---------------	--------

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1	Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 21 do 30 cm (posteljica 50 % drobljeni material)	m ³	579,00		-
3.2	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm	m ³	471,00		-

SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

-

Zap.št.	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto	Skupaj
---------	-----------	------------	----------	---------------	--------

4. ODVODNJAVANJE

4,1	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 16 cm (DNK cevi)	m ¹	79,00		-
4,2	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm (DNK cevi)	m ¹	98,00		-
4,3	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,2 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm (DNK cevi)	m ¹	33,00		-
4,4	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m (PVC cevi DN 250 SN 8)	m ¹	19,00		-
4,5	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,5 m (PVC cevi DN 300 SN 8)	m ¹	12,50		-
4,6	Izdelava jaška iz polietilena (cestni požiralnik), krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m.	kos	10,00		-

4,7	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm				
		kos	10,00		-
4,8	Izdelava vtočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 20 do 40 cm				
		kos	2,00		-

SKUPAJ ODVODNJAVANJE

-

Zap.št.	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto	Skupaj
---------	-----------	------------	----------	---------------	--------

7. TUJE STORITVE

7.1	Projektantski nadzor	ur	10,00		-
7.2	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del	kos	1,00		-
7.3	Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravjalcev vodov	kos	1,00		-
7.4	Zaščita plinovoda pri prečkanju izpusta kanalizacije s PE cevjo, komplet z vsemi deli	m ¹	4,00		-
7.5	Eventualna zaščita obstoječih komunalnih vodov, (CATV, telekom), upoštevano 1% del postavk 1-6, določi se ob izvedbi	%	0,01	-	-

SKUPAJ TUJE STORITVE

-

Zap.št.	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto	Skupaj
---------	-----------	------------	----------	---------------	--------

8. NEPREDVIDENA DELA

8.1	Razna druga nepravidena dela po naročilu investitorja 5% od vrednosti del.	%	0,05	-	-
-----	--	---	------	---	---

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA

-

INVESTITOR: OBČINA RADENCI
RADGONSKA CESTA 9
9252 RADENCI

OBJEKT: DOVOZNA CESTA IN KOMUNALNA UREDITEV
STANOVANJSKIH PARCEL ZA GD RADENCI

2. MEŠANA KANALIZACIJA

1. PREDELA	-
2. ZEMELJSKA DELA	-
3. MONTAŽNA DELA	-
4. NEPREDVIDENA DELA	-

SKUPAJ	-
DDV 22 %	-

SKUPAJ € :	-
-------------------	---

Zap.št.	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto	Skupaj
---------	-----------	------------	----------	---------------	--------

1.

1.1	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu	km	0,24		-
1.2	Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu	kos	13,00		-

SKUPAJ PREDELA:

-

Zap.št.	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto	Skupaj
---------	-----------	------------	----------	---------------	--------

2.

2.1	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 3,0 m – ročno, planiranje dna ročno	m ³	62,00		-
2.2	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 3,0 m – strojno, planiranje dna ročno	m ³	540,00		-
2.3	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije (dno kanala)	m ²	267,00		-
2.4	Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno (zasip kanala)	m ³	384,20		-
2.5	Zasip kanala z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice	m ³	131,00		-
2.6	Zasip cevi z gramozom 4-8 mm	m ³	106,80		-
2.7	Prevoz materiala na razdaljo od 5 km do 10 km	t	337,80		-

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

-

Zap.št.	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto	Skupaj
---------	-----------	------------	----------	---------------	--------

4.

4.1	Dobava in vgrajevanje kanalizacijskih PVC cevi SN 8 kN/m ² na pripravljeno peščeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi.				
	cevi DN 250	m ¹	67,80		-
	cevi DN 310	m ¹	70,80		-
	cevi DN 400	m ¹	128,50		-
4.2	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,5 do 2.2 m s cevmi premera do 25 cm	m ¹	267,10		-
4.3	Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera do 30 cm	m ¹	267,10		-
4.4	Dobava in montaža revizijskih jaškov iz polietilena. V ceni je potrebno zajeti pripravo posteljice, vgraditev jaška zasip z gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 25 cm zbitost 80 Mpa, naprava betonskega okvirja ter dobava in vgraditev LTŽ pokrova (40 ton) kvadratne ali okrogle oblike 600 x 600 mm z vgrajenim protihrupnim vložkom z napisom kanalizacija.				
	jašek DN 800, globine 1,5 do 2,0 m	kom	10,00		-
	jašek DN 800, globine 2,0 do 2,5m	kom	2,00		-
	jašek DN 1000, globine 1,5 do 2,0 ml - navezava na Boračevski kolektor. V ceni izdelave je potrebno zajeti vsa dela za vgradnjo jaška, rušenje in zamenjavo obst. kanala BC fi60 v dolžini 5 m ter prečrpavanje fekalij na obstoječem kanalu.	kom	1,00		-
4.5	Naprava hišnih priključkov, v ceni zajeti: Jašek iz polietilena DN 600, globine 1,2 m z LTŽ pokrovom 600/600 lahke izvedbe, polietilenske cevi DN 160 v poprečni dolžini 6 m ter prikllop na ješek. V ceni je upoštevati vsa zemeljska dela in montažna dela.				
		kos	12,00		-
4.6	Čiščenje kanala ter pregled kanala z kamero po končanih delih	m ¹	267,10		-

4,7	Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm	m ¹	267,10		-
4,8	Preskus tesnosti jaška premera 80 cm	kos	12,00		-
4,9	Preskus tesnosti jaška premera 100 cm	kos	1,00		-

SKUPAJ MONTAŽNA DELA

-

Zap.št.	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto	Skupaj
---------	-----------	------------	----------	---------------	--------

7.

7.1	Projektantski nadzor	ur	6,00		-
7,2	Naprava geodetskega posnetka in priprava tehnične geodetske dokumentacije izvedene kanalizacije.	m ¹	267,10		-
7.2	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del	kos	1,00		-

SKUPAJ TUJE STORITVE

-

Zap.št.	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto	Skupaj
---------	-----------	------------	----------	---------------	--------

8.

8.1	Razna druga nepravidena dela po naročilu investitorja 5% od vrednosti del.	%	0,05	-	-
-----	--	---	------	---	---

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA

-

INVESTITOR:

**OBČINA RADENCI
RADGONSKA CESTA 9
9252 RADENCI**

OBJEKT:

**DOVOZNA CESTA IN KOMUNALNA UREDITEV
STANOVANJSKIH PARCEL ZA GD RADENCI**

3. VODOVOD

1. PREDELA	-
2. ZEMELJSKA DELA	-
3. MONTAŽNA DELA	-
4. NEPREDVIDENA DELA	-

SKUPAJ	-
DDV 22 %	-

SKUPAJ € :	-
-------------------	---

Šifra	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto EUR	Skupaj EUR
-------	-----------	------------	----------	----------------------	------------

1. PREDELA

1.1.	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu	m1	292,00		-
1.2.	Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu	kos	14,00		-

1. SKUPAJ PREDELA:

-

Šifra	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto EUR	Skupaj EUR
-------	-----------	------------	----------	----------------------	------------

2. ZEMELJSKA DELA

2.1.	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odzivom do 50 m	m ³	91,00		-
2.2	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno	m ³	31,00		-
2.3	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno	m ³	304,00		-
2.4	Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini	m ²	430,00		-
2.5	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - dno kanala	m ²	160,60		-
2.6	Naprava posteljice in zasip cevi z peskom	m ³	46,72		-
2.7	Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - ročno (v coni cevovoda)	m ³	62,88		-
2.8.	Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno (zasip kanala)	m ³	210,40		-
2.9.	Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice (zasip kanala)	m ³	15,00		-
2.10.	Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije	m ³	91,00		-
2.11.	Prevoz materiala na razdaljo do 5 km	m ³	124,60		-
2.12.	Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji	m ³	124,60		-

2. SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

-

Šifra	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto EUR	Skupaj EUR
3. MONTAŽNA DELA					
3.1.	Dobava in montaža PE cevi z vsem veznim in tesnilnim materialom				
	PE 100 RC Ø110, SDR11, PN16	m1	216,00		-
	PE 100 RC Ø90, SDR11, PN16	m1	12,00		-
	PE 100 RC Ø63, SDR11, PN16	m1	23,00		-
	PE 100 RC Ø50, SDR11, PN16	m1	6,00		-
	PE 100 RC Ø32, SDR11, PN16	m1	94,00		-
3.2.	Dobava in montaža fazonskih komadov skupaj s spojnimi in veznimi elementi				
	EU DN 100	kos	11,00		-
	EU DN 80	kos	2,00		-
	EU DN 50	kos	2,00		-
	N DN 80	kos	3,00		-
	Q DN 80	kos	3,00		-
	Q DN 50	kos	1,00		-
	FFK 45° DN 100	kos	2,00		-
	FFR DN 80/100	kos	1,00		-
	FFR DN 50/80	kos	1,00		-
	T DN 100/100	kos	2,00		-
	T DN 100/80	kos	2,00		-
	T DN 80/80	kos	1,00		-
	avtomatski zračnik DN 50 z vgradbeno garnituro in cestno kapo	kos	2,00		-
	X DN 100	kos	1,00		-
	FF DN 100/1000	kos	3,00		-
	EV DN 100 z vgr.gar. in cestno kapo	kos	3,00		-
	EV DN 80 z vgr.gar.in cestno kapo	kos	3,00		-
	PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko	kos	1,00		-
	PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16	kos	1,00		-
	PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16	kos	1,00		-
	PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16	kos	1,00		-
	PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16	kos	1,00		-
	priključki				
	vodomerni PE jašek fi 500 z LTŽ pohodnim pokrovom na zaklepanje, toplotno izolacijo in z naslednjimi fazonskimi komadi: kroglni ventil 3/4 2x, vodomer 3/4, nepovrati ventil 3/4, reducirni ventil 3/4	kos	14,00		-
	navrtalni oklep DN100-3/4, sistem ZAK ali podobno z ventilom dn25 z vgradno garnituro in c.k.	kos	14,00		-
	Zaščita vodovodnih cevi z PVC cevmi DN200, v ceni zajeti obbetoniranje istih z C16/20				
	PVC DN200 SN8	m1	12,00		0,00
	obbetoniranje cevi z C 16/20	m3	4,80		0,00
3.5.	Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona	m3	4,00		-

3.6.	Vgrajevanje ventilnih kap skupaj s potrebnim betonom in z vsemi pomožnimi deli	kom	12,00		-
3.7.	Dobava in montaža opozorilne table "POZOR VODOVOD"	kom	1,00		-
3.8.	Tlačni preskus vodotesnosti cevovoda – glavni preskus	kos	292,00		-
3.9.	Dezinfekcija in sanitarni preskus vodovoda	kos	292,00		-
3.10.	Izdelava osnov vodovoda in vnos v kataster komunalnih vodov	m1	292,00		-
3.11.	Projektantski nadzor	ur	10,00		-
3.12.	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del	m1	292,00		-

3. MONTAZNA DELA skupaj

-

Šifra	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena na enoto EUR	Skupaj EUR
-------	-----------	------------	----------	-------------------	------------

4. NEPREDVIDENA DELA

4.1.	Razna druga neprdvidena dela po naročilu investitorja 5 % od vrednosti del.	%	5,00	-	-
------	---	---	------	---	---

4. NEPREDVIDENA DELA - skupaj

-

**PRIKLJUCNI NN KABLOVOD ZA
OBMOČJE STANOVANJSKE GRADNJE ZA
GASILSKIM DOMOM V RADENCIH OD PS-
RO1 DO PARCEL**

	ENOTA	KOLIČINA	CENA	ZNESEK
1 TRASIRANJE	m	400		0,00 €
2 PRIPRAVA MATERIALA	Kpl	1		0,00 €
3 ZAVAROVANJE GRADBIŠČA	Kpl	1		0,00 €
GRADBENA DELA				
ROČNI, DELOMA STROJNI IZKOP KABELSKEGA JARKA V ZEMLJ. III.				
1 KATEGOR.				
DIM 0,4X0,8m	m	400		0,00 €
ROČNI ZASIP KABELSKEGA JARKA V				
2 ZEMLJIŠČU III. KATEGORIJE	m	400		0,00 €
3 ROČNO PLANIRANJE TERENA	m	400		0,00 €
ROČNO PLANIRANJE KABELSKEGA				
4 JARKA	m	400		0,00 €
IZDELAVA KABELSKE BLAZINE IZ				
5 PRESEJANE ZEMLJE OZ. MIVKE	m	400		0,00 €
6 POLAGANJE PVC CEVI fi 110 mm	m	400		0,00 €
7 POLAGANJE PVC CEVI fi 160 mm	m	270		0,00 €
8 POLAGANJE OPOZORILNEGA TRAKU	m	400		0,00 €
POSTAVITEV KABELSKEGA JAŠKA				
9 2x2x1,75m	Kpl	2		0,00 €
OBBETONIRANJE CEVI Z BETONOM 10cm				
10 NAD TEMENOM CEVI	m	150		0,00 €
11 DROBNA GRADBENA DELA- PAVŠAL	Kpl	1		0,00 €
MONTAŽNA DELA				
1 POLAGANJE VALJANCA FeZn 25X4 mm	m	400		0,00 €
2 VSI TRANSPORTI	Kpl	1		0,00 €
ZAKLJUČNA DELA				0,00 €
1 SNEMANJE TRASE ZA KATASTER	m	400		0,00 €
2 -ELEKTRIČNE MERITVE	Kpl			0,00 €
3 NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE	Kpl	1		0,00 €
GRADBENA DELA SKUPAJ				
SEZNAM MATERIALA				
	ENOTA	KOL.	CENA	ZNESEK
1 MIVKA	m3	24		0,00 €
PLASTIČNA CEV PEHD STIGMAFLEX				
2 110mm	m	400		0,00 €
PLASTIČNA CEV PEHD STIGMAFLEX				
3 160mm	m	270		0,00 €
4 OPOZORILNI TRAK	m	400		0,00 €
5 VALJANEC FeZn 25X4 mm	m	400		0,00 €
6 BETON C8/10	m3	6,6		0,00 €
KABELSKI JAŠEK 2x2x1,8 cm z litoželeznim pokrovom minimalnih dimenzij 600x600mm,				
7 nosilnosti 250 kN	Kom	2		0,00 €
8 križna spona	Kom	3		0,00 €
9 OSTALI DROBNI MATERIAL	Kpl	1		
10 NEPREDVIDENO (5%)				
SKUPAJ				0,00 €

Popis materiala in del:**JAVNA RAZSVETLJAVA OB DOVOZNI CESTI ZA
SOSESKO ZA GASILSKIM DOMOM V RADENCIH**

Poz.	Naziv	EM	Količina	
A. Pripravljalna dela (JR in NN dovod)				
1	Trasiranje	m	420,0	0,00 €
2	Pripravljalna dela	m	420,0	0,00 €
3	Zavarovanje gradbišča med gradnjo (prometna signalizacija)	m	420,0	0,00 €
4	Zakoličbe obstoječih vodov : Telekom, Elektro komunalni vodi, CATV	kpl.	6,0	0,00 €
Skupaj pripravljala dela				0,00 €
B. Gradbena dela (JR in NN dovod)				
1	Ročni in strojni (40%-60%) izkop kabelskega jarka v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,4x0,8m	m	420,0	0,00 €
2	Dobava in polaganje zaščitne dvoslojne cevi ϕ 65mm po celotni dolžini kablovoda (JR)	m	470,0	0,00 €
3	Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm v zemljo nad cevjo v kateri je napajalni kabel	m	440,0	0,00 €
4	Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom „POZOR ELEKTRIKA“ položenega v zemlji nad valjancem	m	420,0	0,00 €
5	Izdelava betonskega temelja dim 0,8x0,8x1,2 m komplet s sidri, vključno z vsemi deli (izkop gradbene jame, utrjevanje, podložnim betonom MB10)	kom	12,0	0,00 €
6	Delni ročni in strojni (40%-60%) zasip kabelskega jarka v zemljišču III. kategorije, dimenzij 0,4x0,8m z materialom od izkopa in utrjevanja po plasteh z vibronabijačem	m	420,0	0,00 €
7	Dobava in vgrajevanje gramoza za končni kabelski jarek (bankine, dovozne poti...) ter utrjevanje po plasteh z vibronabijačem	m ³	5,0	0,00 €
8	Obbetoniranje zaščitnih cevi z betonom MB10 pod povoznimi površinami	m	20,0	0,00 €
9	Drobna gradbena dela	%	5,0	0,00 €
Skupaj gradbena dela				0,00 €
C. Montažna dela (JR in NN dovod)				
1	Dobava in polaganje kabla NAYY-O 4x16+2,5mm ² 0,6/1kV, položen v zaščitne cevi (JR)	m	430,0	0,00 €
2	Dobava in montaža tipskih ravnih vroče cinkanih kandelabrov. Višina kandelabra h=5m.	kom	12,0	0,00 €
3	Dobava in montaža svetilk za cestno razsvetljavao tip SCHREDER ampera mini 1x20W komplet z ožičenjem in ostalim potrebnim pritrdilnim priborom	kom	3,0	0,00 €
4	Dobava in montaža svetilk za cestno razsvetljavao tip SCHREDER ampera midi 1x51W komplet z ožičenjem in ostalim potrebnim pritrdilnim priborom	kom	9,0	0,00 €
5	Izvedba priključka ozemljitve na kandelaber komplet z materialom- križno sponko, vijaki,Cu žico	kom	12,0	0,00 €

Poz.	Naziv	EM	Količina	
6	Instalacija kandelabrov : NYM-J 4x1,5mm ² (8m) Priključni set 4x25 z 2(dvema) lokalnima varovalkama	kom	12,0	0,00 €
7	Izdelava kablskih končnikov (povitje)	kom	35,0	0,00 €
8	Priklop kablov na priključni set, v stebrih, el.omarah, tr.postaji	kom		0,00 €
-	NAYY-O 4x16+2,5 mm ²	kom	24,0	0,00 €
9	Drobna montažna dela	%	5,0	0,00 €
Skupaj montažna dela				0,00 €
D. Transport - prevozi		ocena	1,0	
1	Prevozi materiala	t	4,0	0,00 €
2	Prevozi gradbeno montažne skupine	km	70,0	0,00 €
3	Nakladanje, razkladanje, razvoz materiala po delovišču	t	4,0	0,00 €
Skupaj transport - prevozi				0,00 €
E. Zaključna dela				
1	Izdelava geodetskega posnetka trase JR in vpis v kataster JR	m	420,0	0,00 €
2	Pregled in izdelava ustreznih meritev JR in izdaja certifikata	kpl	1,0	0,00 €
3	Izdelava projekta izvedenih del PID, projekt za vzdrževanje (POV), priprava dokumentacije za tehnični pregled	kom	1,0	0,00 €
Skupaj zaključna dela				0,00 €
Rekapitulacija :				
A. Pripravljalna dela				0,00 €
B. Gradbena dela				0,00 €
C. Montažna dela				0,00 €
D. Transport-prevozi				0,00 €
E. Zaključna dela				0,00 €
Skupaj brez DDV				0,00 €
DDV 22%				0,00 €
Skupaj z DDV				0,00 €

IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT
(samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik)

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3);
- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;
- na dan oddaje ponudbe imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE USTREZNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- smo vpisani v enega od (ustrezno označite z X):
poklicnih registrov (navedite ustrezen register:)

poslovnih registrov (navedite ustrezen register:),
ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;
- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti .

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

SOGLASJE PODIZVAJALCA
(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca:

Sedež (naslov) podizvajalca:

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 94. člena zahtevamo, da bo naročnik Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci za javno naročilo, katerega predmet je Gradnja dovozne ceste in komunalna ureditev stanovanjskih parcel v Radencih. Parcele se nahajajo za Gasilskim domom PGD Radenci Boračeva, ki leži na Kapelski cesti 26 v Radencih. Gradnja bo na zemljiščih parc. št. 36/15, 36/16, 36/17, 36/18, 39/19, 36/20, 36/21, 36/22, 36/23, 36/24, 36/26, 36/27 in 37/4 vse k.o. Radenci, namesto ponudnika */vpiše se naziv ponudnika/* poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:

Podpisnik:

Datum:

Podpis odgovorne osebe podizvajalca

**IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O UVRSTIVI V EVIDENCO POSLOVNIH SUBJEKTOV PO
ZintPK**

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in nam ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku OBČINA RADENCI, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu

»KOMUNALNO OPREMLAJNJE PARCEL V RADENCIH « izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.«

Naročnika OBČINO RADENCI pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene iz naslova odprave napak v garancijski dobi ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____.

Menica je unovčljiva pri: _____ s transakcijskega računa (TRR): _____

Bianco menico preda izbrani ponudnik ob prevzemu objekta.

Kraj: _____

Izdajatelj menice: _____

Datum: _____

(žig in podpis)

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku OBČINA RADENCI, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu

»KOMUNALNO OPREMLAJNJE PARCEL V RADENCIH « izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.«

Naročnika OBČINO RADENCI pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____.

Menica je unovčljiva pri: _____ s transakcijskega računa (TRR): _____

Bianco menico preda izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe.

Kraj: _____

Izdajatelj menice: _____

Datum: _____

(žig in podpis)

VZOREC POGODBE

NAROČNIK:

Naziv in naslov:	Občina Radenci Radgonska cesta 9 9252 Radenci
ki ga zastopa:	Roman Lejnak, župan
Matična številka:	5880297000
Identifikacijska številka za DDV:	SI53944640
Transakcijski račun:	SI56 0130 0010 0012 753, UJP Murska Sobota

(v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:

Naziv in naslov:	
ki ga zastopa:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Transakcijski račun:	

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA »Komunalno opremljanje parcel v RADENCIH«

I. UGOTOVITVENE DOLOČBE

1. člen

Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Komunalno opremljanje parcel v Radencih« objavljenega na portalu javnih naročil dne _____, št. objave _____, je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. _____, z dne _____, kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila.

Sklep o oddaji javnega naročila je postal pravnomočen dne _____.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. _____, z dne _____ in ponudba izvajalca št. _____, z dne _____, vključno s ponudbenim predračunom izvajalca (v nadaljevanju: dokumentacija v zvezi z javnim naročilom), so sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S sklenitvijo te pogodbe naročnik odda, izvajalec pa prevzema v skladu z razpisnimi pogoji vsa gradbena dela, storitve in dobavo blaga potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila »Komunalno opremljanje parcel v Radencih«, v skladu s popisom del.

Predmet pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami naročnika ter ponudbo izvajalca št. _____, z dne _____ in podrobneje opredeljen v dokumentaciji, ki je podlaga za sklenitev pogodbe (npr. v ponudbi, razpisni dokumentaciji, projektni dokumentaciji...).

Izvajalec je svojo ponudbo naročniku oddal na podlagi naslednje razpoložljive dokumentacije, ki jo je v fazi povabila k oddaji ponudbe priskrbel naročnik:

- tehnično poročilo,
- karakteristični profil,
- popis del,
- situacija Radenci PZI.

3. člen

Naročilo dodatnih del

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, naročnik pa zahteva, da se izvedejo ter dela, ki v ponudbi izvajalca niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali pomanjkljivosti v popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji.

V zvezi s ponudbo za izvedbo del iz prvega odstavka se upoštevajo pravila, ki so določena v 9. členu te pogodbe.

Pogodbeni stranki se z aneksom k pogodbi dogovorita za ceno in rok izvedbe dodatnih del.

V primeru, da pogodbeni stranki ne skleneta aneksa k pogodbi kljub temu, da je naročnik izvajalcu izročil spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali dal ustrezna navodila, se šteje, da so dodatna dela naročena, ko je naročnik izvajalcu izročil spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali ustrezna navodila.

III. DOKUMENTACIJA NAROČNIKA

4. člen

Dokumentacija naročnika

Naročnik potrjuje in jamči, da je dal izvajalcu na razpolago vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na izvajalčeve pravice in obveznosti po tej pogodbi.

Naročnik odgovarja za pravilnost in strokovnost projektne dokumentacije ter druge dokumentacije, ki je bila podlaga za pripravo ponudbe izvajalca in ki jo je priskrbel naročnik.

5. člen

Notifikacijska dolžnost izvajalca

Izvajalec mora v roku tridesetih (10) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije (ali spremembe oz. dodatkov), če ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naročnika opozoriti na

pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati spremembe oz. navodila.

Izvajalec lahko naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolžni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega člena pogodbe morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takšnem primeru mora izvajalec naročnika nanje opozoriti najkasneje v roku tridesetih (5) dni po tem, ko se jih je zavedel.

V primeru, da izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, ki so dogovorjeni v tej pogodbi, je izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve dolžne skrbnosti izvajalca utрпи naročnik.

6. člen

Zamuda pri predaji projektne dokumentacije

Če izvajalcu nek del projektne dokumentacije, risba ali navodilo ni bilo predano pravočasno, da bi izvajalec lahko pričel ali nemoteno nadaljeval s pogodbenimi deli v pogodbeno določenih rokih, mora izvajalec pisno obvestiti naročnika, da bodo zaradi takšnega ravnanja nastale zamude ali prekinitve pri izvedbi del.

Obvestilo mora vsebovati podatke v zvezi s potrebnim manjkajočim delom dokumentacije ter z opozorilom na posledice zamude zaradi ne predaje dokumentacije.

Obvestilo mora biti naročniku poslano najkasneje v dvajsetih (10) dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel nastanka zamude zaradi predaje projektne dokumentacije, sicer izgubi pravice iz naslednjega odstavka.

Če pogodbenih del zaradi zamude pri predaji projektne dokumentacije ni mogoče dokončati v dogovorjenem roku, je izvajalec upravičen do podaljšanja roka za izvedbo ter do povračila vseh stroškov, ki jih je utrpel zaradi zamude.

7. člen

Pridobitev dovoljenj in soglasij

Vsa dovoljenja za izvedbo del po tej pogodbi mora naročnik pridobiti na lastne stroške, razen če za posamezno dovoljenje ali soglasje v tej pogodbi ni določeno drugače. Če naročnik tega ne stori, mora izvajalca zavarovati in obvarovati pred vsakršnimi posledicami, ki bi izvajalcu lahko nastale zaradi tega. Izvajalec je upravičen tudi do povračila dodatnih stroškov in podaljšanja roka za izvedbo.

IV. POGODBENA CENA

8. člen

Ocenjena vrednost pogodbe

Pogodbena cena je dogovorjena s klavzulo »dejanske količine in fiksne enotne cen« in je ob sklenitvi pogodbe ocenjena na naslednji znesek:

- znesek v EUR brez DDV: _____

- DDV 22%: _____

- znesek v EUR z DDV: _____

Pogodbena cena za dela po SKD/F Gradbeništvo ne vključuje davka na dodano vrednost v skladu s 76.a členom ZDDV-1.

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV, ki ga po 76. a členu ZDDV-1 kot obveznost izkaže naročnik storitve in se ne všteva v znesek obračunanega DDV ob izstavitvi situacije.

V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, PID in POV dokumentacije, sodelovanja na tehničnem pregledu in drugih stroškov.

V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, takšno tveganje nosi naročnik.

9. člen

Sprememba pogodbene cene

Takoj po prejemu morebitnega naročila za dodatna dela je izvajalec dolžan naročniku poslati ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno in rokom izvedbe. V primeru, ko aneks med pogodbenima strankama ni sklenjen, se šteje, da je naročnik glede cene in roka za dodatna dela pristal na ponudbo izvajalca, v kolikor cena bistveno ne odstopa od cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca, ponujeni rok izvedbe pa mora biti primeren vrsti in količini dodatno naročenih del.

V primeru nujnih nepredvidenih del je izvajalec dolžan pristopiti k izvedbi takoj, naročniku pa poslati ponudbo za takšna dela s ceno in rokom za izvedbo del, takoj ko je to mogoče. V primeru, ko aneks med pogodbenima strankama ni sklenjen, se šteje, da je naročnik glede cene in roka za takšna dela pristal na ponudbo izvajalca, v kolikor cena bistveno ne odstopa od cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca.

10. člen

Obračun del – izdajanje začasnih situacij

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z mesečnimi situacijami do petega (5.) dne v mesecu, in sicer na podlagi popisa dejansko izvedenih del ter dobavljene in zmontirane opreme na objektu v prejšnjem mesecu.

Izvajalec mora obračunsko situacijo poslati nadzorniku in naročniku po elektronski pošti ali na drug način, ki je dogovorjen med strankama.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga določi naročnik, z vpisom v gradbeno knjigo. Nadzornik je dolžan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na situacijo v roku treh (3) delovnih dni od njenega prejema. V kolikor v tem roku ni pripomb s strani nadzornika, se situacija šteje za potrjeno, naročnik pa jo je dolžan plačati v skladu z določbo naslednjega člena te pogodbe. Nadzornik ne sme podati pripomb na situacijo, če so dela opravljena in jih je potrdil z vpisom v gradbeno knjigo.

V primeru, da se nadzornik v postavljenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena z izstavljenjo situacijo ne bo strinjal, mora izvajalcu in naročniku natančno sporočiti, katere postavke ali deli postavk so sporni, katera višina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen.

Situacija se v delu, v katerem ni obrazloženo zavrnjena, šteje za potrjeno.

Naročnik mora plačati nesporni znesek situacije, sicer z dnem zapadlosti situacije preide v dolžniško zamudo in ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Vsi računi (situacije) morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e-račun) skladno s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 59/10 s spremembami in dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Na računu se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe in navesti, da je gradbena situacija sestavni del računa. Prikazan mora biti zadržani znesek in znesek za plačilo.

Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so:

- gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika,
- poročilo o poteku del,
- računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem,
- specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu izvajalca, oblikovana po zahtevah naročnika,
- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo, gradbenim dnevnikom in s potrjeno knjigo obračunskih izmer.

11. člen

Končna situacija

Končno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi končnega obračuna v obliki e-računa.

Do izplačila po končni situaciji ne more priti, preden izvajalec naročniku ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 42. členom pogodbe.

12. člen

Rok plačila in način plačila

Naročnik mora situacijo, ki ni bila zavrnjena v roku, plačati trideseti (30.) dan od njenega prejema, v primeru zamude plačila ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri plačilu lahko izvajalec po pisnem opominu zaustavi dela pod pogoji iz 49. člena pogodbe ali razdre pogodbo v skladu s 55. členom pogodbe.

Pogodbeni stranki soglašata, da je med njima običajen način plačevanja v obliki asignacije, cesije ali kompenzacije in da se plačila lahko izvajajo tudi na tak način.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

13. člen

Obveznosti izvajalca

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen pred oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upoštevanji pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- vodil gradbeni dnevnik;
- vodil knjigo obračunskih izmer;
- prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi;
- izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, kadar je le-to obvezno v skladu z veljavno zakonodajo, navodili naročnika, in v skladu z dogovorjenim in s strani naročnika potrjenim terminskim planom;
- zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom gradbišča;

- upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu;
- v imenu naročnika prijavil začetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je prijava potrebna glede na veljavno zakonodajo;
- označil gradbišče skladno s predpisi in navodili naročnika;
- takoj, najkasneje pa v dvajsetih (10) dneh, pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del;
- naročniku omogočal ustrezen nadzor;
- v primeru dodatnih del oz. sprememb glede na začetno projektno dokumentacijo, obvestil naročnika najkasneje v dvajsetih (10) dneh od njihovega nastanka in opravil ta dela le po pisnem nalogu naročnika,
- v primeru nujnih nepredvidenih del nemudoma pristopil k izvedbi le teh, ter o njih nemudoma obvestil naročnika,
- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;
- na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;
- zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvedbe del, skladno z dogovorom z naročnikom, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno;
- če je naročnik tako zahteval v razpisnih pogojih in je glede na naravo posla smiselno, zagotovil naročniku na gradbišču ustrezen prostor za nadzor, za ustrezno število oseb, ki ga zahteva naročnik pred oddajo ponudbe izvajalca (pisarna s pisarniško opremo in računalnikom z neomejenim dostopom do interneta, telefon, toaletni prostor), ki mora biti dostopen 24 ur dnevno vse dni od začetka do konca gradnje;
- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

14. člen

Pravica odklonitve del

Če naročnik naroči izvajalcu dela, s katerimi bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku, izvajalcu ali tretjemu, lahko izvajalec takšno delo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev pojasniti in o tem pisno obvestiti naročnika.

15. člen

Obveznosti naročnika

Naročnik se obvezuje, da bo:

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;
- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;
- tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del (vključno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih;
- v skladu z veljavno zakonodajo imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika, ki bo izvajalcu v imenu naročnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Ni pa odgovorni nadzornik upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne

pogodbene cene. Za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika;

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;
- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo;
- obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je razlog zamude z deli opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

16. člen

Odobritev s strani naročnika

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno določa ta pogodba, ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri odgovorna oseba naročnika za izvajanje te pogodbe iz 51. člena te pogodbe.

Kakršnokoli odstopanje od projektna dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektna dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

VI. ROKI ZA IZVEDBO POGODBE

17. člen

Splošni roki za izvedbo pogodbe

Ta pogodba začne veljati, ko so izpolnjeni vsi odložni pogoji, ki so navedeni v 59. členu te pogodbe ter, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Rok za zaključek del je: _____

Rok za uvedbo izvajalca v delo je 3 dni od datuma pričetka veljavnosti pogodbe. Izvajalec mora navedeno vključiti v svoj terminski plan in izračune v zvezi z dokončanjem del.

18. člen

Pričetek izvedbe del

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo.

Če izvajalec ne začne z deli v roku, ki je določen v prejšnjem odstavku tega člena, mu mora naročnik pustiti primeren dodatni rok za začetek del.

Če izvajalec ne začne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naročnik razdre pogodbo in zahteva od izvajalca povračilo škode.

19. člen

Uvedba izvajalca v delo

Uvedba v delo obsega zlasti:

- 1) izročitev gradbišča v skladu z določbami Posebnih gradbenih uzanc, ki obsega predvsem, ne pa izključno zagotovitev pravice dostopa na gradbišče izvajalcu;
- 2) izročitev PZI projektne dokumentacije št. _____
- 3) naročnikovo imenovanje koordinatorja za varnost pri delu in izročitev varnostnega načrta _____

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v gradbeni dnevnik.

V primeru spremembe gradbenega dovoljenja se šteje, da je izvajalec glede z gradbenim dovoljenjem spremenjenih del uveden v delo po prejemu pravnomočnega spremenjenega gradbenega dovoljenja.

20. člen

Zamude v zvezi z roki za izvedbo pogodbe

Neupravičena prekoračitev rokov s strani izvajalca pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v pogodbi.

Neupravičena prekoračitev rokov s strani naročnika pomeni naročnikovo zamudo, zaradi katere lahko izvajalec uveljavlja ukrepe, določene v pogodbi.

Zamude iz tega člena niso povezane s pogodbeno kaznijo zaradi nespoštovanja meril iz 17. člena te pogodbe.

21. člen

Podaljšanje roka za zaključek del

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek del v naslednjih primerih:

- zamude pri uvedbi v delo, ki traja več kot 5 dni in sicer samo za dejanski čas poseganja v kritične poti;
- dogodki, ki so posledica višje sile;
- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;
- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika;
- vremenskih razmer, ki bi popolnoma onemogočale onemogočala izvajanje zunanjih del več kot sedem (7) zaporednih dni oziroma skupaj več kot dvanajst (12) delovnih dni;
- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;
- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo.
- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del;
- če je prišlo do arheoloških najdb, zaradi katerih se gradnja začasno ustavi ali upočasni;
- za čas zaustavitve del zaradi neplačil s strani naročnika na podlagi drugega odstavka 15. člena pogodbe in pod pogoji iz 49. člena pogodbe;
- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.

Izvajalec mora obvestiti naročnika o razlogih za podaljšanje pogodbenega roka iz prvega in drugega odstavka tega člena pogodbe v pisni obliki z obrazložitvijo in navedbo razlogov za podaljšanje v čim krajšem možnem času oz. najkasneje v tridesetih (10) dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša ali ko bi se moral zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

Izvajalec mora naročniku predlagati natančno število dni podaljšanja, najkasneje v tridesetih (10) dneh po tem, ko je prenehal razlog za podaljšanje pogodbenega roka.

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

Izvajalec je oproščen odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, četudi iz razlogov na strani naročnika aneks k pogodbi ni bil sklenjen, če obstajajo razlogi za podaljšanje pogodbenega roka iz prvega odstavka tega člena.

22. člen

Pravica naročnika do zahteve za pospešitev del

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbeno dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naročnik pravico, da

- a) izvajalcu naloži kakršnekoli ukrepe za pospešitev del;
- b) izvajalcu naloži angažiranje dodatnih podizvajalcev ali sam angažira dodatne podizvajalce na račun izvajalca;
- c) izvajalcu naloži angažiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroške izvajalca.

Pred angažiranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora naročnik dati izvajalcu rok enega tedna, da dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angažira izvajalec sam.

Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbeno dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, razlog za zamudo pa ni v sferi izvajalca, ima naročnik pravico, da:

- a) od izvajalca pisno zahteva ponudbo za dodatne stroške pospešitve del;
- b) izvajalcu po potrditvi ponudbe naloži angažiranje dodatnih kapacitet za pospešitev del.

V kolikor je do pospešitve del vseeno prišlo, ne da bi naročnik potrdil ponudbo izvajalca za dodatne stroške, mora naročnik izvajalcu plačati dejansko nastale stroške pospešitve.

VII. POGODBENA KAZEN

23. člen

Pogodbena kazen za zamudo

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenega in morebitno sporazumno podaljšanega roka za zaključek del, ki je opredeljen v 17. členu te pogodbe, sme naročnik za vsak dan zamude roka za zaključek del zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5‰ ocenjene vrednosti pogodbe iz 8. člena (vrednost z DDV), vendar največ do 10 % ocenjene vrednosti pogodbe iz 8. člena.

Ta pogodbena kazen je neodvisna od pogodbene kazni zaradi nespoštovanja meril, ki je določena v 17. členu te pogodbe in ki se obračunava dodatno.

24. člen

Obračun pogodbene kazni

Pogodbena kazen se obračunava (teče) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela.

Če je naročnik začel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja, se pogodbeno kazen obračunava do začetka uporabe objekta ali njegovega dela.

25. člen

Notifikacija pogodbene kazni

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca (velja za pogodbeno kazen iz 23. in 17. člena) vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbeno kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do končnega obračuna ali do roka, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo.

V kolikor naročnik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravičen do obračuna pogodbene kazni.

Če je naročnik začel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja, mora pogodbeno kazen notificirati najkasneje ob pričetku uporabe objekta ali njenega dela, sicer ni upravičen do obračuna pogodbene kazni.

26. člen

Načelo popolne odškodnine

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani izvajalca, presega znesek pogodbene kazni, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene kazni tudi razliko med nastalo škodo in pogodbeno kaznijo.

VIII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN

27. člen

Prevzem del (primopredaja)

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati na prevzem del. Dela se štejejo za dokončana, ko je zgrajeni objekt pripravljen za tehnični pregled.

Naročnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih (10) dni po prejemu izvajalčevega obvestila o dokončanju del ter poziva na prevzem del oziroma v najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče.

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na prevzem del, lahko naročnik sam razpiše datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščen predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del;
- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;
- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del;
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;
- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne.

Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente,
- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,
- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene s pogodbo.

V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri primopredaji del ali podpis primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih del opravi samo druga pogodbeni stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše primopredajni zapisnik. V takšnem primeru pogodbeni stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

Kot uspešno izvedena primopredaja del šteje tudi morebitno dejstvo, da je naročnik pred izvedbo primopredaje začel kakorkoli uporabljati objekt, ki je predmet te gradbene pogodbe.

Po uspešno opravljeni primopredaji in izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku so izpolnjeni pogoji za izdelavo končnega obračuna.

28. člen

Razlog za odklonitev prevzema del

Naročnik lahko prevzem izvedenih del odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del ugotovi, da pogodbeni dela niso dokončana ali da je določena dela treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo. V kolikor ima objekt uspešno opravljen tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje, naročnik ne sme zavrniti primopredaje.

Morebitne pomanjkljivosti na objektu (očitne napake izvedenih del) ne morejo predstavljati razloga, zaradi katerega bi naročnik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen če napake povzročajo, da je objekt za naročnika neuporaben ali da je njegova uporabnost zmanjšana do te mere, da objekt ne ustreza namenu, zaradi katerega je bil zgrajen.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela končati ali jih ponovno izvesti, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta dela dokonča in jih ponovno izvede.

Če izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

29. člen

Ugotovljene pomanjkljivosti – očitne napake

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec odpraviti določene očitne napake ali pomanjkljivosti na objektu, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj te očitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Če je naročnik začel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja, mora očitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pričetku uporabe objekta ali njenega dela, sicer ni upravičen do jamčevalnih zahtevkov.

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pričeti nemudoma.

Če izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je očitno, da jih ne bo odpravil, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Po odpravi vseh očitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o odpravi napak in pomanjkljivosti.

30. člen

Končni obračun

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v šestdesetih (60) dneh po primopredaji del.

Končni obračun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del;
- znesek, izplačan po situacijah;
- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna;
- višino zamudnih obresti, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu zaradi zamud pri plačilu katerekoli situacije;
- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;
- morebitno obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi;
- podatek, ali so pogodbeni dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok prekoračen;
- višina pogodbene kazni in morebitno povzročene škode
- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje.

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo zunajsodne poravnave med strankama.

S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi mesečnimi situacijami ali ne. S končnim obračunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z začasnimi mesečnimi situacijami.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbeni stranka ter ga nato nemudoma s priporočeno pošto poslati drugi pogodbeni stranki.

Pooblaščen predstavnik pogodbenih strank za sestavo in podpis končnega obračuna sta:

Za naročnika: Maja Božič, višja svetovalka

Za izvajalca: _____

Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitvev končne situacije.

IX. JAMČEVANJE ZA NAPAKE

31. člen

Odgovornost izvajalca za običajne skrite napake

Če se v roku dveh let od primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake, ki jih naročnik ob običajnem pregledu ni mogel odkriti in naročnik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem roku. Če izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naročnika postavljenem roku, lahko naročnik ali zniža plačilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na račun izvajalca, pri čemer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima naročnik od izvajalca pravico zahtevati povračilo škode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravočasno grajane napake zahtevala pretirane stroške, jo lahko izvajalec odkloni, naročnik pa ima pravico ali zahtevati znižanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega člena, lahko naročnik od pogodbe odstopi le, če so dela (gradba) izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Če je napaka neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe in je dolžan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naročnika, odpravi.

32. člen

Izguba pravice do jamčevalnih zahtevkov

Naročnik izgubi pravico do uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov v jamčevalnem roku, če napak ne graja pravilno, kot je to opredeljeno v 31. členu te pogodbe.

33. člen

Odgovornost izvajalca za solidnost gradbe

Izvajalec odgovarja naročniku oziroma poznejšemu pridobitelju gradbe, če se v roku desetih (10) let od primopredaje (prevzema) gradbe, pojavijo stvarne napake, ki zadevajo solidnost gradbe in naročnik oziroma poznejši pridobitelj gradbe, izvajalca o napaki obvesti v roku šestih (6) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

X. GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROK

34. člen

Garancijska izjava izvajalca

Za dobavljeno in/ali vgrajeno tehnično blago velja garancija za brezhibno delovanje v roku treh let. Izvajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/proizvajalca z enakimi pogoji.

XI. ZAVAROVANJA

35. člen

Zavarovanje splošne odgovornosti

Izvajalec in vsi njegovi podizvajalci ter dejanski izvajalci del so dolžni imeti v času trajanja te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo), in sicer z enotno zavarovalno vsoto najmanj v višini 41.000 EUR.

V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predložiti kopijo police o zavarovanju odgovornosti v skladu s 33. ZGO-1 glavnemu izvajalcu in naročniku ali drugo dokazilo o ureditvi odgovornosti podizvajalca.

36. člen

Gradbeno zavarovanje

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) sklenjeno gradbeno zavarovanje pod pogoji, določenimi v tem členu pogodbe.

Višina gradbenega zavarovanja mora obsegati najmanj 5 % ocenjene vrednosti pogodbe.

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:

- celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev in so vračunani v predračunski vrednosti gradbenega objekta;
- sosednji obstoječi objekti.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:

- požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča ter zemeljskega usada;
- gradbene nezgode;
- za ostale nevarnosti pa, če jim je gradnja izpostavljena v konkretnem primeru in se za to posebej dogovorita pogodbeni stranki.

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti vsa potrdila o plačilu zavarovalne premije.

37. člen

Izročitev zavarovalnih polic

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti kopije zavarovalnih polic iz 35. in 36. člena pogodbe v roku deset (3) dni od podpisa pogodbe.

38. člen

Povračilo škode

Izvajalec odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. Povračilo tako nastale škode lahko naročnik uveljavljala po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

XII. FINANČNA ZAVAROVANJA

39. člen

Oblika in namen finančnih zavarovanj

Finančna zavarovanja morajo biti izdana v obliki bianco menice.

Namen finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v jamčevalni dobi je pokritje vse škode, ki je naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.

40. člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec je dolžan najkasneje ob sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bianco menico in original menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;
- izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,
- naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,
- naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu;
- izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,
- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,
- izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,
- izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti,
- izvajalec naročniku ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku,
- v drugih primerih, kot to določa pogodba.

41. člen

Višina in trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znaša: **10 %** od ocenjene vrednosti pogodbe z DDV, kar znaša _____

Trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: **60 dni dlje od roka za zaključek del** iz drugega odstavka 17. člena te pogodbe.

42. člen

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec je dolžan pred iztekom veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti bianco menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da izvajalec ne predloži garancije, ki bi veljala celotno obdobje trajanja garancijskega roka in dodatnih 30 dni, mora izvajalec 30 dni pred iztekom veljavnosti predložene garancije dostaviti novo garancijo v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe za preostanek garancijske dobe in zahtevanih dodatnih 30 dni.

43. člen

Višina in trajanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Vrednost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku: v višini **10% od realizirane vrednosti pogodbe z DDV**.

Veljavnost garancije mora biti 30 dni daljša od najdaljšega garancijskega roka.

44. člen

Pravila unovčevanja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če izvajalec

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah;
- če izvedene storitve nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je izvajalec zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku;
- izvajalec ne predloži nove bančne garancije za odpravo napak, tako da ima naročnik ves čas trajanja garancijskega roka in dodatnih 30 dni veljavno bančno garancijo za odpravo napak.

XIII. PODIZVAJALCI

45. člen

Priglasitev vseh podizvajalcev

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev,
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem,
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,
- vso dokumentacijo zahtevano za podizvajalce navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Novega podizvajalca, v kolikor izpolnjuje vse pogoje, naročnik potrdi s pisnim soglasjem.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 25.000 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje

pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje predmeta javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Izvajalec se zavezuje, da bo imel v primeru nastopanja s podizvajalci ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo brez odpovednega roka. Odpoved začne učinkovati naslednji dan po tem, ko izvajalec prejme naročnikovo odpoved. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Plačila podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila, se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Skladno s šestim odstavkom 94. člena ZJN-3 mora izvajalec obvezno, v kolikor neposredno plačilo kateremukoli od podizvajalcev ni obvezno, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca/podizvajalcev, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

46. člen

Neposredno plačilo podizvajalcem

(op. če nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo)

Poleg računa, ki ga izvajalec predloži naročniku, mora izvajalec predložiti tudi račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil, če je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno skladno z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa (situacije) neposredno plačuje podizvajalcu, ki neposredno plačilo zahteva skladno z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Izvajalec mora naročniku pravočasno sporočiti tudi transakcijske račune podizvajalcev, na katere je potrebno nakazati sredstva za neposredno plačilo podizvajalcem.

XIV. ODPSTOP POGODBE

47. Prepoved prenosa ali delnega odstopa pogodbe

Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe neki tretji osebi, ki ni pogodbeni stranka brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen morebitnih pravic do zneskov, ki so že zapadli ali bodo zapadli v okviru te pogodbe.

XV. ZAUSTAVITEV DEL

48. člen

Zaustavitev del po navodilu naročnika

Naročnik lahko kadarkoli naroči izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V takšnem primeru mora izvajalec zaščititi, shraniti ali zavarovati pogodbeno dela proti kvarjenju, izgubi ali škodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naročnika upravičen do plačila vseh stroškov, ki jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilu naročnika in do ustreznega podaljšanja pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

49. člen

Zaustavitev del s strani izvajalca

Izvajalec ima pravico, da ustavi napredovanje del ali izvedbo vseh del v primeru, da naročnik krši svoje finančne obveznosti po tej pogodbi in sicer v primeru, da zamuja s plačilom katerekoli situacije za več kot 10 dni ali v primerih, če naročnik huje krši druge svoje obveznosti.

Izvajalec mora v takšnem primeru naročniku poslati opozorilo pred zaustavitvijo del ter naročniku določiti dodaten primeren rok za plačilo dolgovanih zneskov, ki ne sme biti krajši od 15 dni. V kolikor naročnik tudi po izteku tega dodatnega roka zamuja s plačilom ali z drugo izpolnitvijo svoje obveznosti, lahko izvajalec zaustavi dela do prejema vseh zapadlih plačil, ki jih naročnik dolguje izvajalcu oziroma do izpolnitve obveznosti s strani naročnika. V primeru dejanske zaustavitve del je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vso nastalo mu škodo in stroške.

XVI. VIŠJA SILA

50. člen

Višja sila

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

XVII. KONTAKTNE OSEBE IN KOMUNIKACIJA

51. člen

Kontaktne osebe

Odgovorni vodja del na strani izvajalca je e-mail:

Izvajalčev predstavnik je, e-mail:

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika.

Odgovorna oseba za izvajanje te pogodbe na strani naročnika je maja.bozic@radenci.si

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dati.

Odgovorni nadzornik na strani naročnika, s pristojnostmi po zakonu, ki ureja graditev objektov, je

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh (3) delovnih dni po zamenjavi.

52. člen

Način komunikacije

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslani nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 51. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

XVIII. ODPSTOP OD POGODBE

53. člen

Splošno o odstopu od pogodbe

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

54. člen

Odstop naročnika od pogodbe

Za hujšo kršitev pogodbenih določil, zaradi katerih lahko naročnik predčasno odstopi od pogodbe, štejejo zlasti:

- zamuda izvajalca, ki presega število dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene kazni;
- napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del;
- unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
- nedoseganje pogodbene dogovorjene kvalitete in nevpostavitve le-te niti v naknadnem primernem roku, ki ga določi naročnik;

Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

55. člen

Odstop izvajalca od pogodbe

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe zlasti:

- če naročnik zamuja z uvedbo v delo več kot 60 dni od sklenitve pogodbe;

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo pogodbenih del;
- če naročnik ne zagotovi odprave napak v projektni dokumentaciji;
- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati;
- če naročnik več kot 60 dni neupravičeno zamuja s plačilom katerekoli situacije
- če je nad naročnikom začet eden od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP.

56. člen

Dolžnosti pogodbenih strank po odstopu od pogodbe

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega obračuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naročnik izvajalcu dolžan plačati vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.

XIX. POSLOVNA SKRIVNOST

57. člen

Varovanje poslovne skrivnosti

Izvajalec in naročnik se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjala kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe oziroma dlje, če je glede narave dokumentov to smiselno.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.

XX. KONČNE DOLOČBE

58. člen

Prioriteta dokumentov

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, če pogodbeni določila posameznih vprašanj ne urejajo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, zakona, ki ureja gradnjo objektov, in druge veljavne zakonodaje.

59. člen

Datum sklenitve pogodbe

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi.

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter predložitve zavarovalnih polic v skladu s 37. členom te pogodbe.

60. člen

Spremembe pogodbe

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

61. člen

Reševanje sporov

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem pravu.

62. člen

Število izvodov pogodbe

Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva (2) izvoda.

63. člen

Socialna klavzula

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

64. člen

Protikorupcijska klavzula

Izvajalec se zavezuje, da ne bo oz. ni ponudil, dal ali obljubil kakršnokoli nedovoljeno korist kateremukoli uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku in njegovemu pooblaščenцу za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična. V kolikor pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Kraj in datum:

Kraj in datum: Radenci,
Št. pogodbe:

Izvajalec:

.....

Naročnik:
Občina Radenci

Direktor:

.....

Župan:
Roman Lejsek

ŠTEVILKA PROJEKTA:
PR-11/18

NAČRT ŠTEVILKA:
NG-11/18

ŠTEVILKA MAPE
1

T.1	TEHNIČNO POROČILO
------------	--------------------------

3.5.1.T.1 TEHNIČNO POROČILO

T.0.1 PREDMET DOPOLNITVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Predmet dopolnitve projekta je podaljšanje ceste Z2 za 22m. z podaljšanjem ceste Z2, se bo komunalno opremilo dodatne 4 parcele območja. Do dopolnitve oz izvedbe dostopne ceste je prišlo zaradi izvedbenega načrta - širitev območja pozidave.

T.1.1 SPLOŠNO IN OBSTOJEČE STANJE

Investitor, Občina Radenci namerava komunalno opremiti zemljišča za gasilskim domom Radenci, ki bodo namenjena za stanovanjsko gradnjo.

Predvidena je ureditev 14 parcel, za gradnjo stanovanjskih objektov. Obstoječa zemljišča sedaj v naravi predstavljajo travnik.

Zemljišča so z OPN Občine Radenci opredeljena kot zazidljiva zemljišča.

Tangirana zemljišča so se že razparcelirala, in sicer po zasnovi Parcelacija območja v Radencih za Gasilskim domom, ki ga je izdelalo podjetje Progrin, št projekta U-03P-2009.

Predvidevajo se naslednje ureditve:

- izgradnja dovozne ceste, kot podaljšek obstoječe oz. predvidene ceste po projektu BNG Bojan Safran s.p. v dolžini 93m. Ob cesti se uredijo tudi enostranske površine za pešce in kolesarje, širine 2.50 m na desni strani ceste. Cesta se bo lahko kasneje podaljšala za potrebe parcel, ki se v tej fazi ne urejajo.
- izgradnja dveh priključnih cest za potrebe posameznih parcel, na koncu le teh se uredi obračališče kot krožno križišče s povoznim otokom
- izgradnja mešanega kanalizacijskega sistema
- Izgradnja vodovoda za potrebe parcel in zagotovitev požarne zaščite območja
- Ureditev cestne razsvetljave
- Izvede se tudi rušitev dreves itd v območju predvidene ureditve

Številka projekta je PR-11/18, obdelana je komunalna oprema na območju predvidene ureditve, in sicer prometnice, kanalizacija ter vodovod. Izvedejo se tudi hišni priključki za posamezne parcele.

Vrsta projektne dokumentacije je PZI.

1.0 Osnova za projektiranje

Osnova za projektiranje je bil izdelan geodetski posnetek in geodetski načrt s strani firme Geopoint, Ivan Šebjanič s.p. iz Gornje Radgone v merilu 1:500, ki se je izdelalo za potrebe izdelave projektne dokumentacije za parcelacijo območja.

Pri projektiranju je bila upoštevana tudi predhodno izdelana dokumentacija, in sicer:

- parcelacija območja v Radencih za Gasilskim domom, Progrin, št. načrta U-03P-2009
- Ureditev dovozne ceste za potrebe Gasilskega doma in komunalne opreme dveh parcel, ki ga je izdelal BNG Bojan Safran s.p.

2.0 Predhodno izdelana dokumentacija

- Parcelacija območja v Radencih za gasilskim domom, št. projekta U-03P-2009, ki ga je izdelalo podjetje Progrin d.o.o. iz Gornje Radgone. Sprememba parcelacije se je izdelala zaradi potrebe po ustreznih parcelah, ker po parcelaciji v sklopu prostorskih aktov niso bile zagotovljene parcele ustrezne velikosti, ob upoštevanju izgradnje prometnic in kolesarskih stez.

T.1.2 PREDVIDENE UREDITVE

A) OBMOČJE OBDELAVE

Predvidena gospodarska javna infrastruktura se bo zgradila v naselju Radenci, in obsega naslednje parcele:

36/15, 36/16, 36/17, 36/18, 36/19, 36/20, 36/21, 36/22, 36/23, 36/24, 36/26, 36/27, 37/4 vse k.o. Radenci

B) PROMETNICE

Dovozna cesta na predvideno območje se izvede kot podaljšek obstoječe oz. sprojektirane ceste do Gasilskega doma Radenci po projektu BNG. Profil ceste se predvidi kot je v obstoječem projektu, širine 5.00m, uredi pa se tudi enostranska površina za pešce in kolesarje na desni strani, širine 2.00. Med cesto in površino za pešce in kolesarje se predvidi zelenica v širini 1.50 m. Cesta se bo kasneje lahko podaljšala, če se bo izvedla v prihodnosti komunalna ureditev na parcelah, kjer se v tej fazi ne urejajo.

Dolžina predvidene ceste znaša 93 m.

Na to cesto se priključujeta dve stranski cesti, ki se na koncu uredita z obračališčem, izvedenim kot krožno križišče. Cesta Z1 se izvede za potrebe 4 parcel na levi strani ceste v dolžini 71 m, cesta Z2 pa na levi strani za potrebe dveh parcel, cesta pa se bo lahko . Širina obeh stranskih cest je 4.50 m, z muldo oz. bankino v širini 0.50m.

Ob skrajnem robu območja se uredi tudi ločena površina za pešce in kolesarje - pot, ki se naveže na Gubčevo ulico. Širina poti je 2.50 metra. Dolžina poti med dovozno cesti in Gubčevo cesto znaša 112 m.

Iz predvidenih cest se pustijo dostopi na predvidene privatne parcele.

C) MEŠANA KANALIZACIJA

Predvidi se mešani kanalizacijski sistem za potrebe odvodnjavane meteorne vode iz cest ter komunalne odpadne vode predvidenih objektov. Priklop kanalizacije je predviden v Gubčevi Ulici, kjer se priklopi na obstoječi mešan Boračevski kolektor. Profil cevi bo med PVC DN250 – PVC DN400. Za potrebe predvidenih parcel ni predvidene meteorne kanalizacije, ampak bodo lastniki parcel strešne vode in vodo s parkirišč ponikali v lastnih ponikovalnicah. Mešani kanali se predvidijo v cestah ter v poti. Ob poti se izvede tudi vtok zalednih voda iz območja nad parcelami.

Parceli P1 in P6 že imata izvedena priključka na fekalni kanal, in sicer sta izvedena v kanal ob Kapelski cesti, skupaj z bloki in Gasilskim domom. Za potrebe ostalih parcel se predvidi



TEHNIČNI BIRO d.o.o., Slovenska 11, 9000 Murska Sobota; tel.: 02/5 30 4 1 14, email: info@tehnicnibiro.si
nov mešani kanal, do Gubčeve ulice, ker gravitacijsko ni možno speljati v obstoječi kanal na Kapelski cesti.

D) VODOVOD

Za potrebe priključitve predvidenih parcel se predvidi vodovod PE 100, ki se priključi na projektiran vodovod po projektu BNG. Predvidijo se tudi priključki na parcele ter hidranti za zagotovitev požarne zaščite.

E) POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE

Ob predvideni dovozni cesti in na zahodnem delu parcel območja se predvidi obojesmerna pot za pešce in kolesarje v širini 2.50 m. Med dovozno cesto in potjo se uredi zelenica v širini 2.00 m.

T.1.3 NORMALNI PREČNI PROFIL

- DOVOZNA CESTA

Element prečnega prereza	širina
Zelenica do parcelne meje	
Mulda	0,50 m
vozni pas	2,50 m
vozni pas	2,50 m
Zelenica	1,50 m
Površine za pešce in kolesarje	2,50 m
Zelenica do parcelne meje	
skupaj min. dovozna ceste	9,50 m

- CESTA Z1, Z2

Element prečnega prereza	širina
Bankina, mulda	0,50 m
Vozišče	4,50 m
Bankina, mulda	0,50 m
skupaj min. cesta Z1, Z2	5,50 m

- pot

Element prečnega prereza	širina
Bankina	0,30 m
Vozišče	2,50 m
Bankina, mulda	0,30 m
skupaj min. cesta Z1, Z2	3,10 m

T.1.4 PREDVIDENI POSEGI NA VOZIŠČU IN USTROJ

Na predvidenih cestah je predvidena zelo lahka prometna obremenitev.

Predviden je naslednja sestava voziščne konstrukcije:

- 25cm zmrzlinško odpornega kamnitega materiala
- 25cm tamponskega prodca TP32
- 6cm BZNP16 (BD16)

- 3cm BB8ks.

Na planum temeljnih tal se vgradi 25 cm zmrzljivo odpornega kamnitega materiala, 25 cm tamponskega prodca TP32, kot asfaltna utrditev pa se predvidi BZNP 16 (BD16) v debelini 6 cm in kot obrabna plast BB8ks v debelini 3 cm. Po potrebi se vgradi tudi geotekstil.

T.1.5 MEŠANI KANALIZACIJSKI SISTEM

UVOD

Upravljevec kanalizacijskega omrežja v Občini Radenci je SIM Radenci d.o.o.. Na območju Radenec je zgrajen mešan kanalizacijski sistem, v območju predvidene zazidave se prav tako izvede mešani sistem.

Trasno je potek kanalizacije opisan v točki T1.2. Hidravlični izračun je podan v točki T.2

Fekalna kanalizacija se zgradi iz PVC cevi dimenzij DN 250- DN 400 obodne togosti SN-8 in PE revizijskimi jaški DN 800. Na fekalni kanal so vezani hišni priključki na parcele, ki se izvedejo s kanali PVC DN160 SN8, ter tipskim priključnim jaškom.

Drenažne cevi pod muldami se zgradi iz DNK cevi od Φ 160 do Φ 250. Na meteorni kanal so povezani PE cestni požiralniki z vtokom iz mulde. V začetnem delu, kjer so manjši profili cevi, se vgradijo zaporedno vezani požiralniki. Rešitve so razvidne iz grafike.

Vgradnja cevi

Minimalna širina izkopa se določi glede na večjo vrednost izbrano iz spodnjih tabel.

Globina	Min. širina	DN	Minimalna širina izkopa		
			Navpični izkop	Poševni izkop	
H<1.00	/			>60°	≤60°
1.00≤H≤1.75	0.8	DN≤225	Dz+0.4	Dz+0.4	Dz+0.4
1.75<H≤4.00	0.9	225<DN≤350	Dz+0.5	Dz+0.5	Dz+0.4
H>4.00	1.0	350<DN≤700	Dz+0.7	Dz+0.7	Dz+0.4

V času gradnje je potrebno zagotoviti, da ostane jarek suh (drenaža, znižanje talne vode ali drug ustrezen postopek).

Posteljica cevi mora zagotavljati kar se da enakomerno porazdelitev obremenitve. Cevi je potrebno položiti tako, da ne pride do linijskih ali točkovnih obremenitev. Pri materialu za zapornitev je potrebno paziti, da pri zasipu ne pride do spremembe lege in višine cevovoda.

Posteljico je potrebno splanirati ustrezno padcu cevovoda, zato je potrebno nasuti cca. 15 cm (10 cm + 1/10 premera cevi) peska brez kamnov. Material mora imeti dobro nosilnost in ga je možnost dobre utrditve.

Območje cevi je potrebno istočasno zapolniti in utrditi. V splošnem je potrebno za celotno območje cevovoda uporabiti material, ki ga je možno dobro utrditi (prod, pesek, lomljenec):

- DN ≤ 200 mm max. premer zrn 22 mm
- DN > 200 mm max. premer zrn 40 mm

Območje pokrivanja (material nad zgornjim delom cevi) mora znašati v utrjenem stanju najmanj 30 cm.

Področje stikov med cevmi je potrebno pustiti prosto, dokler niso opravljeni vsi poizkusi tesnjenja.

Za zapolnitev jarkov se prav tako ne sme uporabiti velikih kamnov, zmrznjenega, zmočenega ali s snegom pomešanega materiala, kot tudi ne materiala, ki bi lahko prešel v okoliška tla (npr. fini pesek v prodnatih tleh, posebno še tam, kjer je talna voda oz. gladina le. te niha). Za zavarovanje pred izpiranjem je možno cono cevodova oviti z geotekstilom.

Zasip rova se izvaja v debelini 30 cm s sprotno komprimacijo v skladu s standardom SIST EN 1610. Material, ki bi lahko škodoval cevem (npr. žlindra, ostre skale itd.) moramo odstraniti in ga ne smemo ponovno uporabiti za zasipavanje.

Kanalizacijo je potrebno izvesti v neprepustni izvedbi. Izvesti je potrebno tudi preizkus tesnosti v skladu z veljavnim standardom EN 1610.

V času gradnje je potrebno paziti, da ne pride do posebno velikih obremenitev cevodova.

1.4.3.2.2 Vgradnja jaškov, cestnih požiralnikov

PE jašek pred vgradnjo obrnemo in prostor pod muldo zapolnimo z betonom MB10. Ko se beton utrdi, postavimo jašek v gradbeno jamo na podložno AB ploščo, debeline cca. 10 cm.

Če je na mestu montaže jaška podtalna voda, mora biti poliestrski venec na dnu jaška vbetoniran na betonsko ploščo.

Za zasipni material se uporabi peščeni prodec granulacije od 3 do 20 mm. Jašek se zasipa postopno po 300 mm debelih plasteh. Vsako plast je potrebno dobro utrditi. Zasipni material je potrebno enakomerno razporediti okoli jaška. Pri utrjevanju je potrebno paziti, da se ne poškoduje jaška.

Na vrhu jaška je potrebno izdelati armiranobetonski venec, prek katerega se prometna obtežba prenaša na zasipni material ob jašku. Svetla odprtina venca mora biti 10 mm večja od zunanjega premera jaška. Širina venca je 200 mm in višina 150 mm. Kakovost vgrajenega betona v venec je MB30.

T.1.5 VODOVOD


Predviden vodovod bo zagotavljal pitno – sanitarno ter požarno vodo za objekte na območju predvidene ureditve.

Za potrebe priključitve predvidenih parcel se predvidi vodovod PE 100 DN110 PN16, ki se priključi na projektiran vodovod po projektu BNG. Skupna dolžina predvidenega vodovoda je 212 m, izvedejo se naslednji vodi:

- vod 1, v skupni dolžini 144m, od tega v dolžini 121 m od priključka na obst. vodovod PE100 DN110 do obračališča 2 in v dolžini 23 m PE100 DN63
- vod 2, v dolžini 68 m v cesti Z1

Za vsako hišo se predvidi samostojen hišni priključek, katerega se postavi na parcelo, na katerem bo stal predvideni objekt.

Na obravnavanem območju se vgradijo tudi 3 nadzemni hidranti in zračnik.

 TEHNIČNI BIRO d.o.o., Slovenska 11, 9000 Murska Sobota; tel.: 02/5 30 4 1 14, email: info@tehnibiro.si
Vodovod se bo zgradil s PE100 cevmi in z nazivnim tlakom 16.0 bar.

- GRADNJA

Vodovod se zgradi iz PEHD cevi z nazivnim tlakom PN 16.0 bar.

- Vgradnja cevi in montaža fazonskih komadov

Po položitvi cevovoda se izvede tlačni preiskus položenega vodovoda.

T.1.6 KOMUNALNI VODI

Obstoječi komunalni vodi potekajo deloma ob parcelah ureditve predvidene ureditve, oz. so sprojektirani po posebnem projektu.

Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem upravljalcu komunalnega voda naročiti zakoličbo vodov in naprav, ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini vodov in naprav.

Pri predvidenem projektiranju so bili upoštevani odmiki od obstoječih in predvidenih vodov. V kolikor bi se po zakoličbi ugotovilo, da odmiki niso zadostni, je potrebno izvesti prestavitve obstoječega omrežja ali mehansko zaščito, kar se določi pri izvedbi.

V komunalni situaciji so prikazani predvideni komunalni vodi. Pri umestitvi le teh so bili upoštevani minimalni dovoljeni odmiki med komunalnimi vodi.

V območju predvidene komunalne ureditve se v sklopu projekta sprojektirajo naslednji vodi:

- mešani kanalizacijski sistem v tem načrtu
- vodovod po tem načrtu
- načrt s področja elektrotehnike – NN omrežje po načrtu EPR 08/12NN , ki ga je izdelal Elmitel d.o.o., iz Orehovec (PZI projektna dokumentacija)
- načrt s področja elektrotehnike – cestna razsvetljava po načrtu EPR 08/12 , ki ga je izdelal Elmitel d.o.o., iz Orehovec (PZI projektna dokumentacija)

za naslednje vode so predvideni koridorji:

- koridor za elektrovođe je predviden ob trasi cestne razsvetljave

Telekomunikacijski vodi

Na območju predvidenem za gradnjo poteka obstoječe zemeljsko telekomunikacijsko omrežje, ki je v upravljanju Telekoma Slovenije.

Predvideno bo tangiranje voda pri navezavi na Gubčevo cesto, ki se bo po potrebi zaščitilo pri izvedbi, kar je zajeto v popisih del.

V situaciji se je na območju ureditve predvidel TK koridor. Priključna točka za navezavo novozgrajenega omrežja je v robu ceste na parc. št. 36/15, k.o. Radenci.

Splošni pogoji

- Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitvev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.

- Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice mora biti le-ta ozemljena na skupno ozemljijo objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogočen 24urni dostop
- Notranja TK intalacija se izvede s tipiziranimi materiali in elemnti. Priporoča se izvedba notranje TK inštalacije, ki je zaključena v notranjih TK omaricah in je ustrezno cevno povezavo (upoštevati minimalne dimenzije inštalacijskih cevi) povezana z dovodno TK omarico. V notranji TK omarici je potrebno zagotoviti el. napajanje.
- Gradbena dela v bližini telekomunikacijskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekom Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odzjem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti mnenje k projektnim rešitvam.
- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.
- Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
- Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000.
- Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz.zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

Upošteva se tudi naslednje tehnične pogoje pri tangiranju tk vodov: kot križanja ne sme biti manjši od 45°, vertikalni odmik od 0.6 m, horizontalni odmik od zemeljskega tk omrežja najmanj 1 do 2 m.

Elektro vodi

Na območju predvidenem za gradnjo poteka obstoječe elektro omrežje v upravljanju Elektra Maribor. Obstoječe elektro omrežje ni tangirano.

V situacijo se je na območju komunalne ureditve parcel po uskladitvi z Elektro Maribor vrisal koridor dovodnega NN omrežja. Na parceli št. 41/2, k.o. Radenci je predvidena razdelilna omarica (elektro priključek iz trafo postaje na Slatinski ulici ter kabelska kanalizacija na Gubčevi ulici do parcele št. 41/2 je obstoječa). Na območju ureditve parcel se predvidi kabelska kanalizacija za potrebe priklopa objektov na NN omrežje.

Investitor namerava izvesti cestno razsvetljava na območju predvidene komunalne ureditve parcel. Predvidene so LED svetilke na kandelabrih višine 5m. predviden priklop cestne razsvetljave je na obstoječi kandelaber 6/9 na parceli št. 1616/2 k.o. Radenci (na Gubčevi ulici).

Koridor za NN omrežja je predviden ob trasi cestne razsvetljave. Predvideni koridorji so razvidni iz grafičnih prilog.

Plinovod

Izgradnja plinovoda na območju ureditve parcel ni predvidena. Tangirana je trasa obstoječega plinovoda na Gubčevi ulici. Izpust predvidenega mešanega kanalizacijskega



omrežja je predviden na Gubčevi ulici. Odpadne vode se stekajo v obstoječe kanalizacijsko omrežje. Izpust kanala mešane kanalizacije na Gubčevi ulici prečka obstoječi plinovod. Izpust kanala mešane kanalizacije pravokotno prečka plinovod. Predvideni minimalni odmik je 1m. plinovod se na mestu prečkanja položi v zaščitno PE cev, kar je zajeto v popisu del.

Projektne pogoje upravljavca plinovodnega omrežja Adriaplin d.o.o.:

- Minimalni odmik objekta od plinovodnega omrežja je 1,0m.
- Nad plinovodnim omrežjem ni dovoljena gradnja nobenih objektov.
- Vsa križanja komunalnih vodov z distribucijskim omrežjem zemeljskega plina naj bodo izvedena pravokotno (90°).
- 2,0 m pred in izza osi plinovodne cevi je potrebno zaščititi ves zemeljski kabelski razvod z zaščitno PE cevjo.
- 0,5 m izpred in izza plinovodne cevi je potreben ročni izkop.
- Vse zemeljske kabelske razvode je potrebno označiti z opozorilnim trakom.
- Zasip iznad plinovodne cevi izvesti izključno z novim materialom (tampon), v kolikor je poseg manj kakor 0,3 m nad plinovodno cevjo je do te višine potrebno izvesti zasip s peskom granulata 3 mm.
- V primeru pretrganja opozorilnega traka POZOR PLIN je potrebno le tega sanirati ob prisotnosti operaterja distribucijskega sistema.
- Pri posegih nad plinovodno cevjo se zahteva stalen nadzor s strani operaterja distribucijskega sistema.
- Pred zasutjem obvestiti operaterja distribucijskega sistema, kateri preveri morebitne poškodbe na distribucijskem omrežju zemeljskega plina.
- V primeru, da pride do poškodb na distribucijskem omrežju zemeljskega plina je o tem potrebno nemudoma obvestiti operaterja distribucijskega sistema.
- Investitor je dolžan povrniti vse stroške za zaščito in sanacijo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki bi nastali zaradi naknadno ugotovljenega neupoštevanja odmikov iz 1. točke teh projektne pogojev, vse stroške, ki bi nastali zaradi popravila distribucijskega omrežja zemeljskega plina opravljenega zaradi nepravilne ali nedosledne novogradnje stanovanjske hiše ter vse stroške, ki bi nastali kot posledica odkritja eventualnih poškodb.

Vodotoki

Vodotoki s predvidenim posegom niso tangirani. Komunalne odpadne vode ter meteorna voda s cest se vodi preko mešanega kanalizacijskega sistema v obstoječo kanalizacijo (Boračevski kolektor), za meteorne vode s parcel ter strešne vode pa je predvideno ponikanje na parcelah, v kolikor bo možno oz. kake druge rešitve, skladne s PUP-om.

Ceste

S predvidenim posegom je tangirano tudi cestno omrežje v naselju Radenci.

Dovozna cesta in cesta Z1 ter Z2 bosta po izgradnji del cestnega omrežja v Občini Radenci, profil je predviden v skladu z pogoji upravjalca.

Tangirano je tudi obstoječe cestno omrežje, in sicer:

- Lokalna cesta (Gubčeva cesta) s priklopom na kanalizacijo in cestno razsvetljavo

Na mestih navezav v asfaltnih cestiščih je potrebno vozišče po končanju del vzpostaviti v prvotno stanje (izvedba tampona ceste in asfalta). Za zasip v območju cestišč se lahko



TEHNIČNI BIRO d.o.o., Slovenska 11, 9000 Murska Sobota; tel.: 02/5 30 4 1 14, email: info@tehnicnibiro.si
 uporablja le kvalitetni gramozni material, ne pa material od izkopa. Zasipe kanala je potrebno komprimirati do $Me = 80\text{Mpa}$.

T.1.7 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Prometna oprema in signalizacija je obstoječa in s predvideno novogradnjo ni tangirana.

Predvideni so naslednji prometni znaki:

- »STOP« na mestu priključevanja cest Z1 in Z2
- »2301-1« obvezna smer v obračališču
- Znaki za obeležitev kolesarskega in peš prometa na dvosmerni poti

Horizontalna signalizacija se predvidi na dovozni cesti in na predvideni pešpoti.

Vsi prometni znaki so razvidni iz prometne situacije.

T.1.8 ZAKLJUČEK

Predvidene ureditve so razvidne tudi iz grafičnega dela dokumentacije in popisov del.

Za izvedbo del mora investitor izbrati podjetje, ki ima ustrezne reference, ter izkušen in usposobljen kader za to vrsto del. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno ob upoštevanju vseh mer, standardov in ukrepov, ki so predpisani v veljavni zakonodaji.

Pri gradnji morajo biti vsa dela, ki so predvidena po projektu ureditve ceste ter komunalnih vodov koordinirana, da se ne podvajajo. Vse nejasnosti pri projektu, ki bi se eventualno pojavile, sta izvajalec in investitor dolžna razčistiti skupaj s projektantom pred izvedbo del.

Investitor del si je dolžan priskrbeti vsa potrebna soglasja h gradnji. V skladu s soglasji je izvajalec del dolžan naročiti potreben nadzor posameznih upraviteljev komunalnih vodov ter dela v zaščitnem pasu le-teh izvajati v skladu z navodili njihovih pooblaščenih predstavnikov.

T.1.2 Dimenzioniranje kanalov

Dimenzioniranje kanalov:

Glede na lego smo izbrali podatke za padavine meteorološke postaje Radenci, ki so objavljeni v publikaciji Agencije RS za okolje: »Povratne dobe za ekstremne padavine.

Za dimenzioniranje kanalov je izbran 15 minutni naliv s povratno dobo petih let.

$$t=15 \text{ min}, q=208 \text{ l/s}, \varphi=0.9, Q= S \cdot q \cdot \varphi$$

kanal - cesta Z1									
jašek	S _{prispevna} ha	Q _{n=2} l/(s*ha)	φ	PRETOK		I _o ‰	d _n mm	DN mm	max. pretok
				Q _{delni} l/s	Q _{mer.} l/s				Q _{max} l/s
V7-iztok v FJ1	0.050	208	0.9	9.36	9.36	15.0	225	250	54.96
V6-iztok v FJ2	0.015	208	0.9	2.81	12.17	15.0	225	250	54.96



V5-iztok v FJ4	0.015	208	0.9	2.81	14.98	15.0	225	250	54.96
					14.98	15.0	225	250	54.96
nadaljevanje kanala v dovozni cesti						15.0 l/s			

kanal - dovozna cesta										
jašek	S _{prispevna} ha	Q _{n=2} l/(s*ha)	φ	PRETOK		I ₀ ‰	d _n mm	DN mm	max. pretok	
				Q _{dejni} l/s	Q _{mer.} l/s				Q _{max}	
									l/s	
V1	0.040	208	0.9	7.49	7.49	12.0	185	200	29.17	
V2	0.030	208	0.9	5.62	13.10	10.0	225	250	44.88	
V4	0.015	208	0.9	2.81	15.91	15.0	225	250	54.96	
iztok v jašek FJ5					15.91					

Navezava Gubčeva										
jašek	S _{prispevna} ha	Q _{n=2} l/(s*ha)	φ	PRETOK		I ₀ ‰	d _n mm	DN mm	max. pretok	
				Q _{dejni} l/s	Q _{mer.} l/s				Q _{max}	
									l/s	
dotok FJ5						30.89	15.0	300	300	118.37
dotok FJd-kasneje	0.140	208	0.9	26.21		57.10	10.0	300	300	96.65
V3-iztok v FJ6	0.040	208	0.9	7.49		64.58				
V8	0.030	208	0.9	5.62		70.20				
V9-iztok v FJ8	0.025	208	0.9	4.68		74.88	6.0	400	400	161.23
dotok FJ9	0.600	208	0.3	37.44		112.32	6.0	400	400	161.23
IZTOK v obst. kanal						112.3 l/s				

Opomba: V izvedenem projektu se upošteva še, da se bodo eventualno priklopile vode s parcel, v kolikor ponikanje ne bo možno, za kar si morajo potrebna soglasja pridobiti investitorji (ARSO).

Gleda na tip predvidenega kanala (kanal za komunalno in meteorno odpadno vodo) je potrebno določiti še odtok, ki je sestavljen iz sušnega odtoka in tujih vod.

1.0 Sušni odtok

Sušni odtok se preračuna na podlagi predvidenega števila uporabnikov in normi porabe vode.

Število uporabnikov:

Predvideno je 14 stanovanjskih entot – samostojne hiše in dvojčki. Predvidevamo pet oseb na stanovanje, kar da skupaj 70 oseb.

Norma porabe vode je 200 l/os./dan

$$Q_{suš} = n \times n_p,$$

Kjer je:

Q_{suš} ... sušni odtok (l/dan)

n ... število prebivalcev

n_p ... norma porabe vode (l/os/dan)

$$Q_{suš} = 70 \times 200 = 10000 \text{ l/dan} = 0.16 \text{ l/s}$$



Maksimalna urna poraba:

$$q_{\text{suš}} = Q_{\text{suš}} \times (1/10 \text{ do } 1/18) = 1.000 \text{ l/h} = 0,28 \text{ l/s}$$

2.0 Tuje vode

Tuje vode zajamemo kot specifično infiltracijo 0.15 l/s/ha.

$$Q_{\text{tuj}} = 1.60 \times 0.10 = 0.16 \text{ l/s}$$

3.0 Skupni odtok

$$Q = q_{\text{suš}} + Q_{\text{tuj}} = 0.28 \text{ l/s} + 0.16 \text{ l/s} = 0.44 \text{ l/s}$$

4.0 DIMENZIONIRANJE KANALA

Glede na minimalno majhno količino komunalnih odpadnih voda je izbrana cev minimalnih dopustnih dimenzij DN 250, na začetku trase in dimenzije DN 400 pred vtokom v obstoječi kanalizacijski sistem – Boračevski kolektor. Glede na konfiguracijo terena ter ostale komunalne vode je izbran minimalni vzdolžni padec 0.6%, ki zagotavlja zadostne hitrosti. Na delu trase pred priključkom na FJ11 je maksimalen padec 4.0%.

Kanal bo v primeru daljšega sušnega obdobja glede na majhno količino komunalne odpadne vode potrebno periodično čistiti. Iz okoljstvenih in ekonomskih vidikov čistih padavinskih vod (predvsem iz streh) ni priporočljivo odvajati v kanalizacijo, temveč jih poskušamo lokalno zadržati ali ponikniti.

T.1.4 Podatki za zakoličbo

Vsi podatki so podani v Gauss- Krugerjevih koordinatah:

Profili:

ZAKOLIČBENE TOČKE - profili Dovožna		
OZN.	Y	X
P1	580059.880	166487.680
P2	580043.166	166498.644
P3	580024.609	166505.962
P4	580004.818	166508.461
P5	579985.024	166505.986

ZAKOLIČBENE TOČKE - profili Z1		
OZN.	Y	X
A1	580021.383	166493.563
A2	580025.488	166471.147
A3-center	580003.760	166460.426

ZAKOLIČBENE TOČKE - profili Z2		
OZN.	Y	X
B1	579999.416	166519.464
B2	580001.653	166536.811
B3-center	580009.780	166550.767

ZAKOLIČBENE TOČKE - profili POT		
OZN.	Y	X
PP1	579972.209	166531.908
PP2	579969.368	166562.977

Robovi:

ZAKOLIČBENE TOČKE - robovi		
OZN.	Y	X
a1	580079.846	166482.84
a2	580070.906	166482.559
a3	580030.437	166501.587
a4	580023.37	166494.745
a5	580018.018	166500.26
a6	580013.593	166505.457
a7	580016.655	166463.657
a8	580010.268	166465.128
a9	580013.525	166457.854

ZAKOLIČBENE TOČKE - centri lokov		
OZN.	Y	X
C1	580028.616	166496.397
C2	580013.023	166500.49
C3	580014.309	166468.072
C4	580014.435	166452.938
C5	580008.799	166517.868
C6	579992.447	166515.083
C7	579998.074	166546.339
C8	580010.191	166538.266
C9	580009.983	166563.257
C10	580021.643	166554.650

Mešana kanalizacija:

kote vgradnje - predvideni požiralniki, jaški							ZAKOLIČBENE TOČKE	
OZN.		LOK.	kp	k.i	k.v	k.dna	X	Y
V1	nov	L	206.59	205.59	205.60	204.69	166494.02	580045.64
V2	nov	L	206.35	205.35	205.36	204.45	166501.32	580029.88
V3	nov	L	206.08	205.08	205.09	204.18	166505.61	580003.22
V4	nov	L	206.62	205.62	205.63	204.72	166485.07	580026.67
V5	nov	D	206.66	205.66	205.67	204.76	166479.56	580023.26
V6	nov	L	206.92	205.92	205.93	205.02	166466.17	580019.80
V7	nov	otok	207.09	206.09	206.10	205.19	166460.60	580006.29
V8	nov	D	205.64	204.64	204.65	203.74	166540.78	580006.21
V9	nov	otok	205.43	204.43	204.44	203.53	166553.24	580010.75



V10	nov	D	205.40	204.40	204.41	203.50	166557.60	580017.95
FJ1	nov-fi80	otok	207.35	205.74	205.75	205.75	166458.74	580002.53
FJ2	nov-fi80	D	207.06	205.46	205.47	205.47	166462.29	580021.19
koleno 45°	-	D	-	-	-	205.34	166468.85	580026.10
FJ4	nov-fi80	D	206.81	205.20	205.21	205.21	166477.49	580027.15
FJ5	nov-fi80	D	206.32	204.72	204.73	204.73	166508.17	580018.51
FJ6	nov-fi80	D	206.18	204.46	204.47	204.47	166509.63	580001.10
FJd	nov-fi80	D	206.50	204.89	204.90	204.90	166503.86	579973.89
FJ7	nov-fi80	D	205.86	204.16	204.17	204.17	166529.45	580000.43
FJ8	nov-fi80	otok	205.52	203.74	203.75	203.75	166556.52	580007.64
FJ8.1	nov-fi80	D	205.40	203.84	203.85	203.85	166560.02	580016.57
FJ8.2	nov-fi80	D	205.45	203.99	204.00	204.00	166572.87	580025.25
FJ9	nov-fi80	pot	205.61	203.52	203.53	203.53	166575.58	579974.77
FJ10	nov-fi80	pot	205.46	203.45	203.46	203.46	166586.38	579976.11
FJ10	nov-fi100	Gubčeva ul.	203.98	prilagoditi	202.18	202.18	166617.88	579969.75

ZAKOLIČBENE TOČKE - vodovod		
OZN.	Y	X
V2	580063.03	166492.17
V3	580051.98	166499.72
V4	580045.76	166503.52
V5	580036.85	166507.85
V6	580025.95	166511.28
V7	580016.37	166513.19
V8	580006.98	166513.97
V9	579998.33	166513.74
V10	579998.42	166531.63
V11	580002.99	166543.51
V12	580012.71	166545.41
V13	580017.86	166554.76
PVO	580017.86	166504.98
V1	580019.72	166494.73
V17	580024.78	166479.05
V16	580024.87	166472.36
V15	580021.22	166465.07
V14	580003.56	166460.69
V14.1	580027.24	166572.87

Podatki za zakoličbo osi cest:

DOVOZNA CESTA

ŠT	TIP	Z.ŠT.E.	ZAČ_STAC	ZAČ_R	ZAČ.TOČ. VZHOD	ZAČ.TOČ. SEVER	ZAČ.SM_KOT
	A		DOLŽINA	KON_R	KON.TOČ. VZHOD	KON.TOČ. SEVER	SPREM_KOTA
			KON_STAC		PRE.TAN. VZHOD	PRE.TAN. SEVER	KON.SM_KOT
					CEN.TOČ. VZHOD	CEN.TOČ. SEVER	TANGENTA1
					SRE.TOČ. VZHOD	SRE.TOČ. SEVER	TANGENTA2

1	KROZNI_LOK	1	0	-300	580079.0024	166472.761	310d16'38"
			38.279326	-300	580048.3006	166495.5803	352d41'21"
			38.279		580064.3804	166485.1513	302d57'59"
					579885.0564	166243.8834	19.166
				580064.0156	166484.6605	19.166	
2	KROZNI_LOK	2	38.279	-80	580048.3006	166495.5803	302d57'59"
			70.64356	-80	579980.5416	166504.7044	309d24'19"
			108.923		580016.5773	166516.1552	252d22'18"
					580004.7688	166428.4611	37.811
				580015.4449	166507.7455	37.811	
3	PREMA	1	108.923	NESK	579980.5416	166504.7044	252d22'18"
			104.608304	NESK	579880.8456	166473.0248	
			213.531				

CESTA Z1

ŠT	TIP	Z.ŠT.E.	ZAČ_STAC	ZAČ_R	ZAČ.TOČ. VZHOD	ZAČ.TOČ. SEVER	ZAČ_SM_KOT
			DOLŽINA	KON_R	KON.TOČ. VZHOD	KON.TOČ. SEVER	SPREM_KOTA
			KON_STAC		PRE.TAN. VZHOD	PRE.TAN. SEVER	KON_SM_KOT
					CEN.TOČ. VZHOD	CEN.TOČ. SEVER	TANGENTA1
					SRE.TOČ. VZHOD	SRE.TOČ. SEVER	TANGENTA2
1	PREMA	1	0	NESK	580021.6729	166506.6548	195d25'51"
			3.316341	NESK	580020.7905	166503.458	
			3.316				
2	KROZNI_LOK	1	3.316	-15	580020.7905	166503.458	195d25'51"
			8.61787	-15	580020.9431	166494.9595	327d4'56"
			11.934		580019.6114	166499.1862	162d30'46"
					580035.2498	166499.4669	4.432
				580020.2522	166499.1977	4.432	
3	PREMA	2	11.934	NESK	580020.9431	166494.9595	162d30'46"
			15.047411	NESK	580025.4647	166480.6075	
			26.982				
4	KROZNI_LOK	2	26.982	16	580025.4647	166480.6075	162d30'46"
			31.538171	16	580008.6843	166459.872	112d56'16"
			58.52		580032.72	166457.5785	275d27'2"
					580010.2041	166475.7997	24.145
				580022.6417	166465.7345	24.145	
5	PREMA	3	58.52	NESK	580008.6843	166459.872	275d27'2"
			12.911332	NESK	579995.8314	166461.0984	
			71.431				

CESTA Z2



ŠT	TIP	Z.ŠT.E.	ZAČ_STAC	ZAČ_R	ZAČ.TOČ. VZHOD	ZAČ.TOČ. SEVER	ZAČ_SM_KOT
A			DOLŽINA	KON_R	KON.TOČ. VZHOD	KON.TOČ. SEVER	SPREM_KOTA
			KON_STAC		PRE.TAN. VZHOD	PRE.TAN. SEVER	KON_SM_KOT
					CEN.TOČ. VZHOD	CEN.TOČ. SEVER	TANGENTA1
					SRE.TOČ. VZHOD	SRE.TOČ. SEVER	TANGENTA2
1	PREMA	1	0	NESK	580000.1839	166508.3296	356d3'26"
			12.120695	NESK	579999.3504	166520.4216	
			12.121				
2	KROZNI_LOK	1	12.121	40	579999.3504	166520.4216	356d3'26"
			28.736918	40	580007.4029	166547.367	41d9'45"
			40.858		579998.3176	166535.4062	37d13'11"
					580039.2558	166523.1721	15.02
					580000.9305	166534.6253	15.02
3	PREMA	2	40.858	NESK	580007.4029	166547.367	37d13'11"
			11.636445	NESK	580014.4415	166556.6334	
			52.494				

POT

ŠT	TIP	Z.ŠT.E.	ZAČ_STAC	ZAČ_R	ZAČ.TOČ. VZHOD	ZAČ.TOČ. SEVER	ZAČ_SM_KOT
A			DOLŽINA	KON_R	KON.TOČ. VZHOD	KON.TOČ. SEVER	SPREM_KOTA
			KON_STAC		PRE.TAN. VZHOD	PRE.TAN. SEVER	KON_SM_KOT
					CEN.TOČ. VZHOD	CEN.TOČ. SEVER	TANGENTA1
					SRE.TOČ. VZHOD	SRE.TOČ. SEVER	TANGENTA2
1	PREMA	1	0	NESK	579974.0906	166506.6127	352d55'18"
			54.725383	NESK	579967.3469	166560.921	
			54.725				
2	KROZNI_LOK	1	54.725	8	579967.3469	166560.9209	352d55'18"
			5.785182	8	579968.6814	166566.4213	41d26'0"
			60.511		579966.974	166563.9235	34d21'18"
					579975.2859	166561.9068	3.026
					579967.5115	166563.7931	3.026
3	PREMA	2	60.511	NESK	579968.6814	166566.4213	34d21'18"
			10.531725	NESK	579974.6247	166575.1159	
			71.042				
4	KROZNI_LOK	2	71.042	-12.5	579974.6246	166575.1158	34d21'18"
			9.993931	-12.5	579976.5562	166584.652	314d11'28"
			81.036		579977.605	166579.4759	348d32'46"
					579964.3052	166582.1698	5.281

579976.5564 166579.6883 5.281

5	PREMA	3	81.036 NESK	579976.5562	166584.652	348d32'46"
			31.146991 NESK	579970.3711	166615.1787	
			112.183			

ŠTEVILKA PROJEKTA:
PR-11/18

NAČRT ŠTEVILKA:
NG-11/18

ŠTEVILKA MAPE
1

3.6	RISBE
------------	--------------

G.1	Situacija obstoječega stanja	1 : 500	
G.2.1	Gradbena situacija – cesta, pot	1 : 500	
G.2.2	Gradbena situacija – kanalizacija	1 : 500	
G.2.3	Gradbena situacija – vodovod	1 : 500	
G.2.4	Situacija odvodnjavanja	1 : 500	
G.3.0	Prometna situacija	1 : 500	
G.4.0	Komunalna situacija	1 : 500	
G.4.1	Zakoličbena situacija	1 : 500	
G.4.2	Detajlne ureditve – otok Z1		1 :
200			
G.4.3	Detajlne ureditve – otok Z2		1 :
200			
G.5.0	Karakteristični prerezi	1 : 50	
G.6.1	Prečni profili – dovozna cesta	1 : 100	
G.6.2	Prečni profili – cesta Z1	1 : 100	
G.6.3	Prečni profili – cesta Z2	1 : 100	
G.6.4	Prečni profili – pot	1 : 100	
G.7.1	Vzdolžni profili – dovozna cesta	1 : 500/100	
G.7.2	Vzdolžni profili – cesta Z1	1 : 500/100	
G.7.3	Vzdolžni profili – cesta Z2	1 : 500/100	
G.7.4	Vzdolžni profil – pot		1 :
500/100			
G.8.1	Vzdolžni profil – fekalna kanalizacija	1 : 500/100	
G.8.2	Vzdolžni profil – vodovod	1 : 1000/100	
G.9	Montažne sheme – vodovod	-	
G.10	Tipski detajli		
	- standardni jašek		
	- hišni jašek		
	- detajl polaganja cevi		
	- vodovodni priključek		


ŠTEVILKA PROJEKTA:
PR-11/18


NAČRT ŠTEVILKA:
NG-11/18

ŠTEVILKA MAPE
1

G.10	Tipski detajli
-------------	-----------------------

- standardni jašek
- hišni jašek
- detajl polaganja cevi
- vodovodni priključek

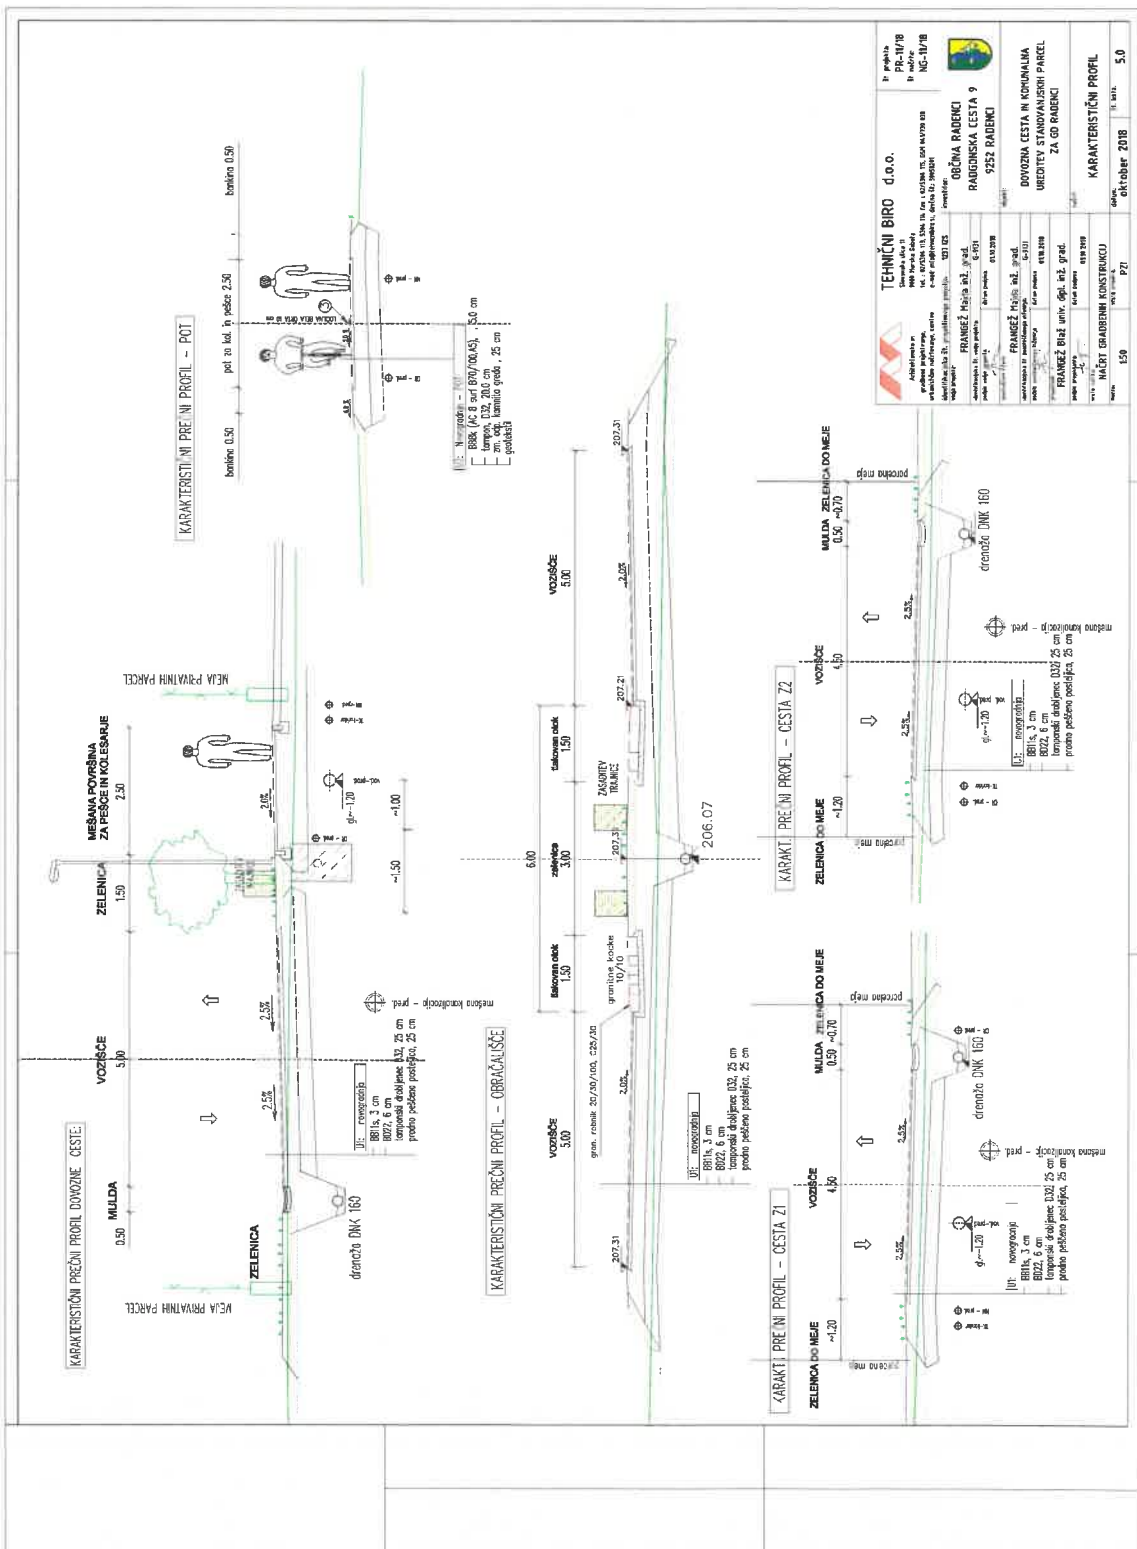

 Tehnični biro d.o.o. Štefana Šušteršiča 11 1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 (0)1 425 41 00 Fax: +386 (0)1 425 41 01 E-mail: info@tehbiri.si Spletna stran: www.tehbiri.si	Iz projekta PR-11/18 D. št.: 182-11/18
	Območje: OBČINA RADEBICI RAJČINSKA CESTA 9 9252 RADEBICI
Izvedenica:	DOKUMENTACIJA ZA DOVOLJNO CESTNO IN KOTILNICO UREDETELY STANOVAJSKIH PARCEL ZA GD RADEBICI
Datum: 15. 10. 2018	Datum: oktober 2018
Stran: 159	Skala: 1:50

IJ: novopostavljen ØB114, 3 cm ØB22, 6 cm talasovni ožek prečna poglobitev: 25 cm	IJ: novopostavljen ØB114, 3 cm ØB22, 6 cm talasovni ožek prečna poglobitev: 25 cm
IJ: novopostavljen ØB114, 3 cm ØB22, 6 cm talasovni ožek prečna poglobitev: 25 cm	IJ: novopostavljen ØB114, 3 cm ØB22, 6 cm talasovni ožek prečna poglobitev: 25 cm

