


ZAPORA O-1

malo prometne ceste - na cestah v naselju in na cestah izven naselja, kjer so hitrosti ≤ 50 km/h

- (1) čelna zapora se lahko nadomesti z raztegljivimi ali zložljivimi ograjami (11109)
- (2) bočna zapora se lahko nadomesti z znaki 3313-3 povezanimi z zapornimi vrvicami ali trakovi (11104)
- (3) znaki so vezani na izbrano prometno ureditev
- (4) na cestah brez rasvetljave mora biti, ob zmanjšani vidljivosti in ponoči, zapora opremljena najmanj z eno utripajočo lučjo

(3)




07 - 05



0

š = min. 2,20



(1)

(2)

(1)

(4)

(4)

varovalno območje

L (m)

0

(3)



ali



ali



20




50 - 70

ZAPORA N-9

ceste v naselju - dvosmerni promet, urejen s prometnimi znaki

- (1) znak ni potreben, če je $L(m) \leq 20$ m in, če je prometna obremenitev v obeh smereh ≤ 50 voz./h

glej prerez Y - Y

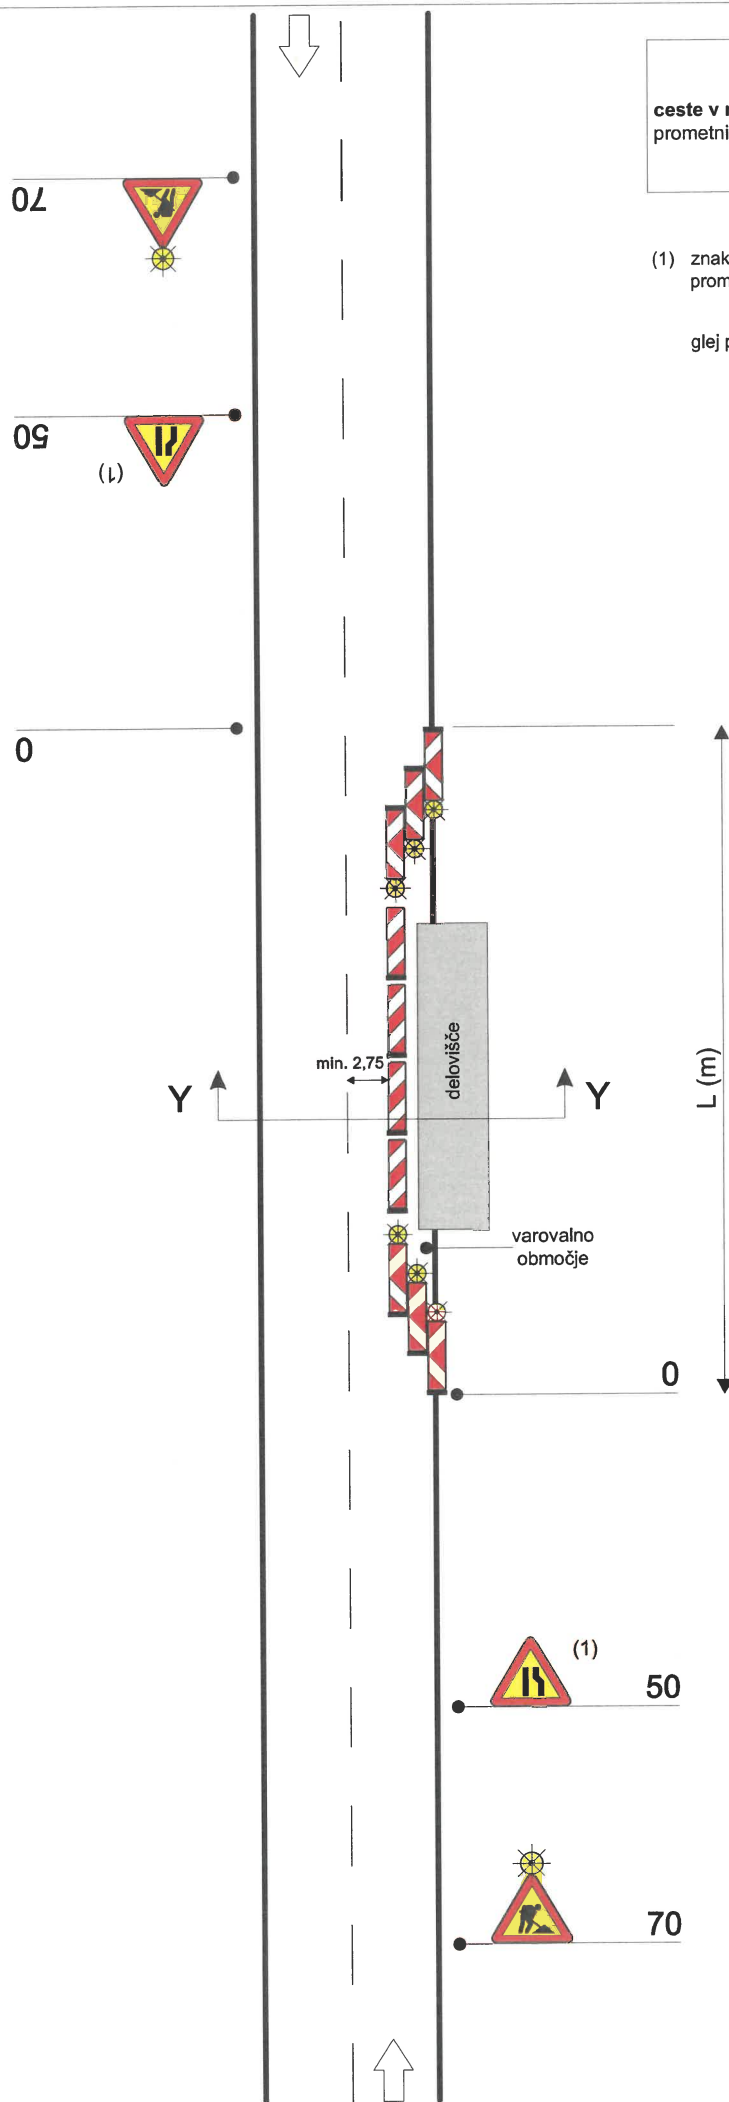

ZAPORA Z-2

ceste zunaj naselja - promet izmenično enosmeren, urejen s prometnimi znaki

- (1) znak ni potreben, če elementi ceste ne dopuščajo hitrosti ≥ 70 km/h
- (2) začasna označba na vozišču obvezna na cesti z označenimi robnimi črtami, če zapora traja več kot 7 dni

glej prerez V - V

