


PRIKLJUČNI VODOVOD DN 80

dim. 170 x 70

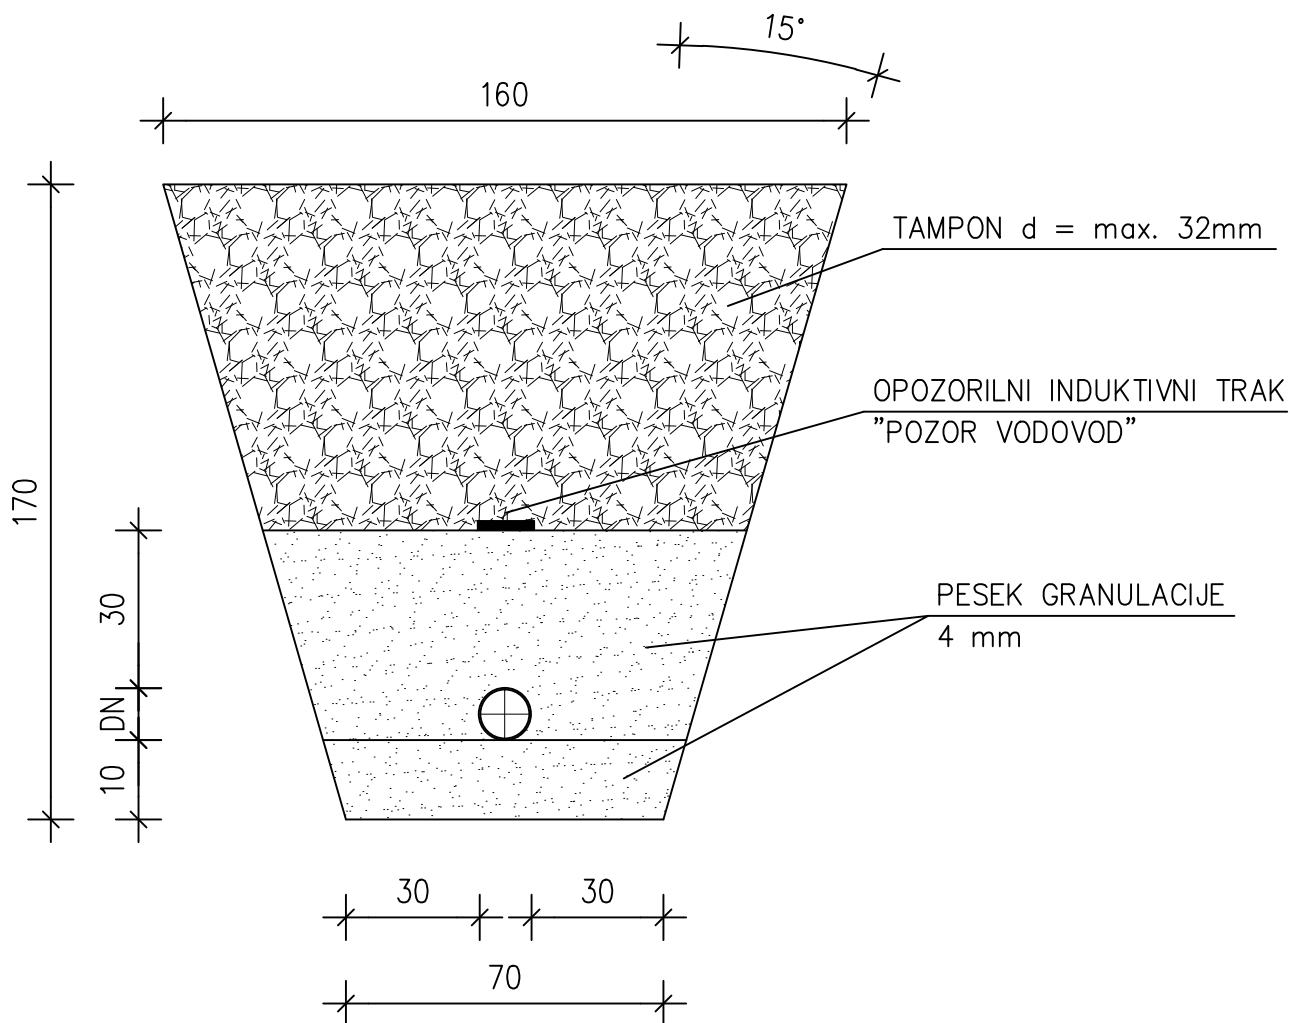

Količine materiala na tekoči meter izkopa:

Izkop	1,964 m ³
Tampon	1,547 m ³
Pesek (zaščitni zasip)	0,338 m ³
Pesek (posteljica)	0,073 m ³
Planiranje dna jarka	0,70 m ²

Vodovodna cev mora biti izvedena v padcu v smeri proti priključku na javni vodovod.

BIRO MARTINA PREZELJ S.P.PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ, NADZOR IN
TEHNIČNO SVETOVANJEInvestitor: Občina Šempeter Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici

	Ime	Id.št.IZS	Podpis	Datum
Odg.v.proj.	U. M. RODMAN	A-1208		
Odg.proj.	M. PREZELJ, udis.	S-1661		
Spr/Rev.	Opis spremembe	Podpis	Datum	

Objekt:

ŠPORTNI PARK ŠEMPETER PRI GORICI
ZUNANJA UREDITEV

Vrsta načrta:

STROJNE INŠTALACIJE
VODOVODNA INŠTALACIJA

Naslov risbe:

KARAKTERISTIČNI PREREZ IZKOPA/
ZASIPA PRIKLJUČNE CEVI

št. nač.: 021/2014

Faza: PZI

LIST:

Datum: FEBRUAR 2015

Merilo:

2.11