



Detajl vgradnje PVC cevi

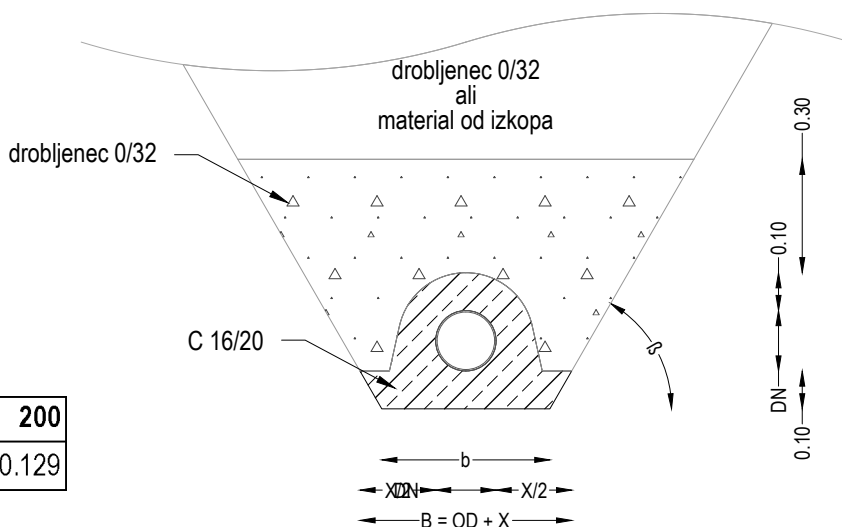

Φ [mm]	160	200
C16/20 [m ³ /m]	0.112	0.129

Detajl vgradnje GRP in PP cevi

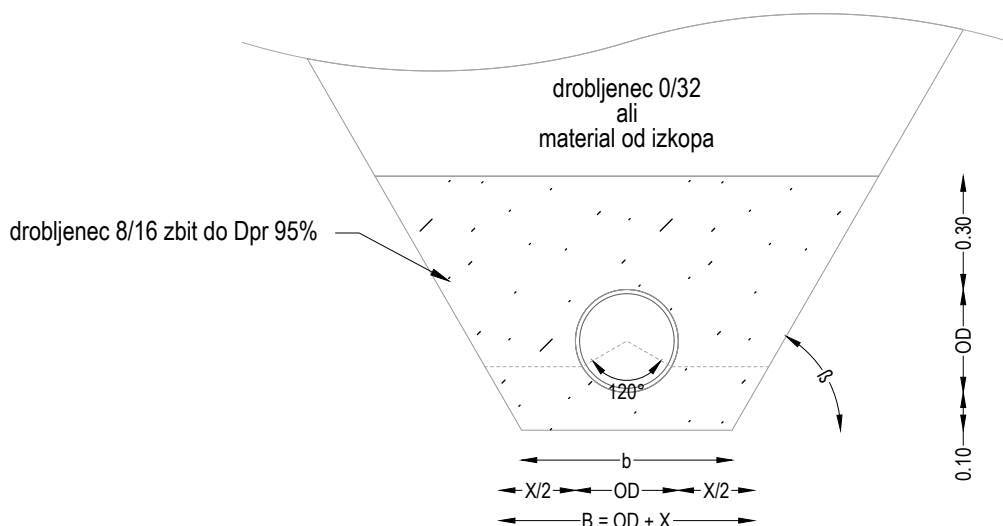

DN [mm]	Minimalna širina izkopa: B=OD+X [m]		
	Varovan izkop	Nevarovan izkop	
		β > 60°	β ≤ 60°
DN ≤ 225	OD + 0.40	OD + 0.40	OD + 0.40
225 < DN ≤ 350	OD + 0.50	OD + 0.50	OD + 0.40
350 < DN ≤ 700	OD + 0.70	OD + 0.70	OD + 0.40
700 < DN ≤ 1200	OD + 0.85	OD + 0.85	OD + 0.40
DN > 1200	OD + 1.00	OD + 1.00	OD + 0.40

Investitor:

Občina Šempeter Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici

Odgovorni vodja projekta:


dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
IZS G-2586

Odgovorni projektant:

dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
IZS G-2586

Vrsta projekta:

PZI

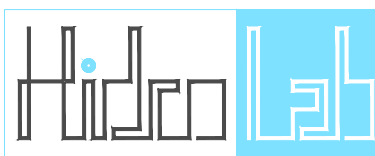

HIDROLAB d.o.o.
Ulica Nikole Tesle 33 A
5290 Šempeter pri Gorici
gsm: +386 (0)41 - 371 169
ID za DDV št: SI89534409

št. načrta:
10-04/14-KJ

datum:
Maj 2015

Objekt / Lokacija:

Protipoplavni ukrepi na območju
Čukelj in Zapučk
- Izvl. preost. Faze 1, dela 2.1 ter 2.2-

Vrsta načrta:

3/1 - Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti
Načrt meteorne kanalizacije in odvodnih jarkov

Vsebina načrta:

Detajl vgradnje PVC, GRP in PP cevi

spremembe:

merilo:
1:20

list:
G.4.0