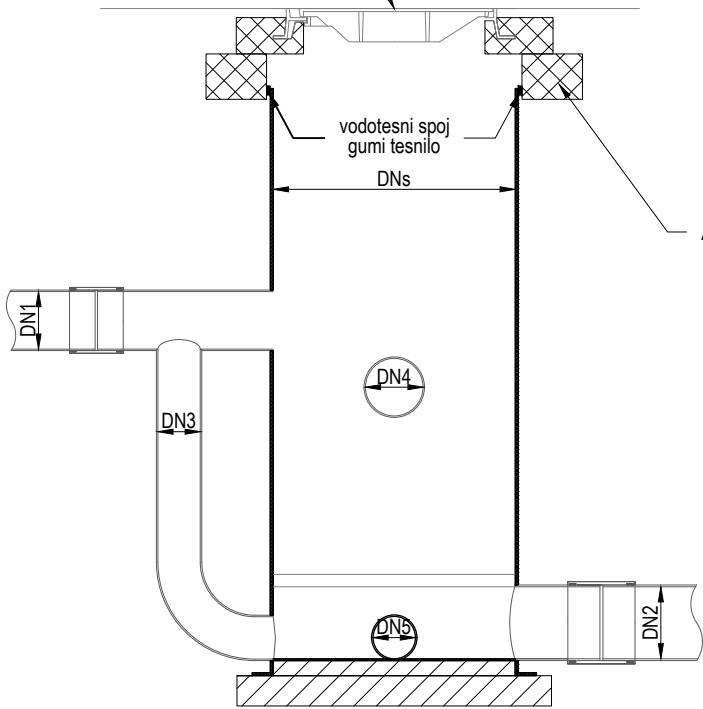
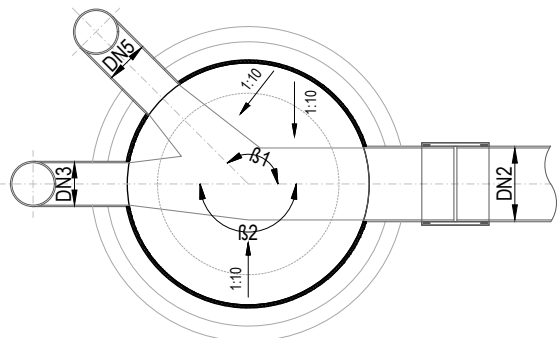


	1	2	3	4	5
A	Kanalizacijski pokrov s tesnjenjem NL DN 600 mm D400 (EN-124) - napis "Kanalizacija"				
B	vodotesni spoj gumi tesnilo DNs AB venec C25/30				
C					
D					
E					
F	Kaskadne jaške se vgradi takrat, ko je višinska razlika med koto dotočnega in iztočnega kanala večja od 0.50 m. Na kanalih večjega premera (DN > 600 mm) se vgradijo nasadni kaskadni jaški ustrezne dimenzije (800 ali 1000 mm). Do globine nivelete $H < 2$ m se vgradijo kaskadni GRP jaški DN800 mm, za globine nivelete $H \geq 2$ m se vgradijo kaskadni GRP jaški DN1000 mm.				
Investitor: Občina Šempeter Vrtojba Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici			Objekt / Lokacija: Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk - Izvl. preost. Faze 1, dela 2.1 ter 2.2-		
Odgovorni vodja projekta: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586			Vrsta načrta: 3/1 - Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti Načrt meteorne kanalizacije in odvodnih jarkov		
Odgovorni projektant: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586			Vsebina načrta: Detajl kaskadnih GRP jaškov		
Vrsta projekta: PZI			št. načrta: 10-04/14-KJ	datum: Maj 2015	spremembe: merilo: 1:25 list: G.4.3