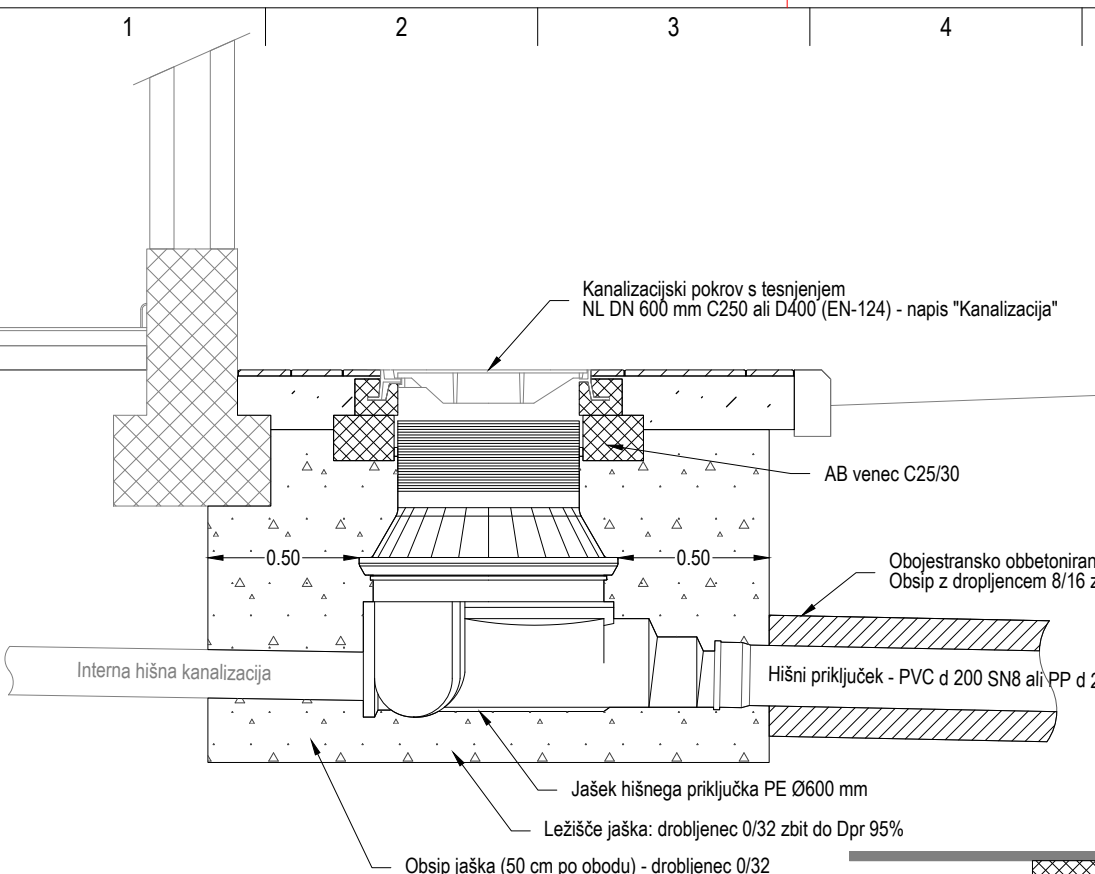
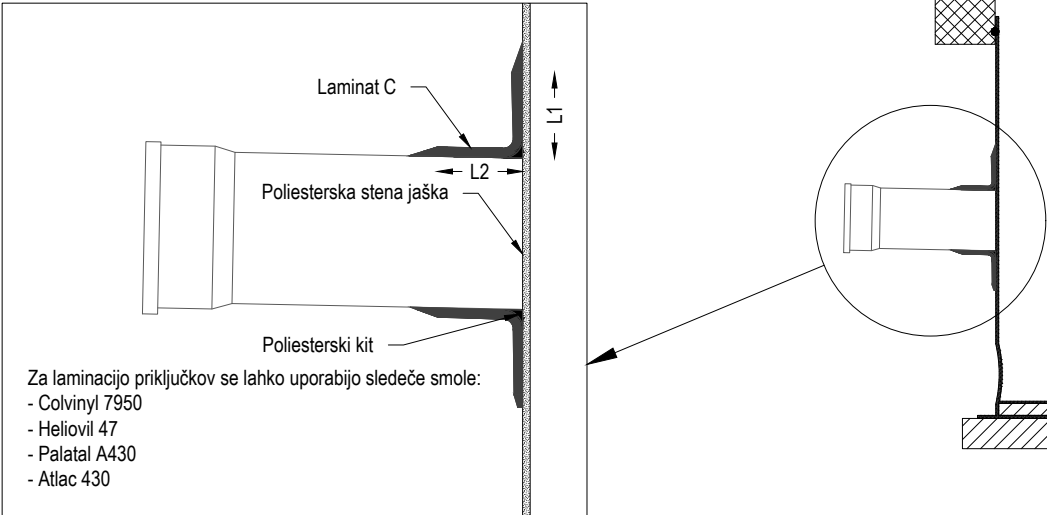
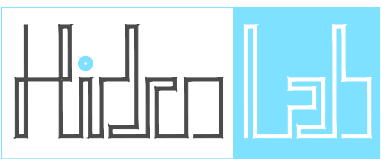


	1	2	3	4	5	
A	 Kanalizacijski pokrov s tesnjenjem NL DN 600 mm C250 ali D400 (EN-124) - napis "Kanalizacija" AB venec C25/30 Obojestransko obbetonirano z betonom C16/20 (PVC cevi) Obsip z dropljencem 8/16 zbit do Dpr 95% (PP cevi) Hišni priključek - PVC d 200 SN8 ali PP d 200 SN8, l = 2% Jašek hišnega priključka PE Ø600 mm Ležišče jaška: drobljenec 0/32 zbit do Dpr 95% Obsip jaška (50 cm po obodu) - drobljenec 0/32 0.50 0.50 Interna hišna kanalizacija					
B						
C						
D						
E	 Laminat C Poliesterska stena jaška Poliesterski kit Za laminacijo priključkov se lahko uporabijo sledeče smole: - Colvinyl 7950 - Heliovil 47 - Palatal A430 - Atlac 430 L1 L2					
F	Lokacijo in nivoletu vseh hišnih priključkov je potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki objekta, kateremu je hišni priključek namenjen. Na mestu priklopa se predvidi PE jašek DN 600 mm oziroma kaskadni jašek PE DN 800 mm, v primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in iztočnega kanala večja od 0.5 m. Kaskada se zgradi praviloma na zunanji strani revizijskega jaška s odcepom 45° in lokom 45°, vertikalno cevjo in z iztočnim lokom 90° sestavljenim z dvema 45° lokoma. Kaskada se izvede iz istega materiala ali iz materiala z boljšimi lastnostmi, kot je osnovni material interne hišne kanalizacije. Vsi hišni priključki se izvedejo iz polipropilenske kanalizacijske cevi (tip $\geq$SN 8kN/m²) d 200 mm, z vzdolžnim padcem 2%. PP cevi se polaga v pesek frakcije 8/16 mm zbit do Dpr 95% (10 cm + OD + 30cm).Če je višina nasutja nad temenom cevi manjša kot 0.50 m, je cevi potrebno obbetonirati z betonom C16/20.					
Investitor:			 HIDROLAB d.o.o. Ulica Nikole Tesle 33 A 5290 Šempeter pri Gorici gsm: +386 (0)41 - 371 169 ID za DDV št: SI89534409		Objekt / Lokacija:	
Občina Šempeter Vrtojba Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici					Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk - Izvl. preost. Faze 1, dela 2.1 ter 2.2-	
Odgovorni vodja projekta: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586					Vrsta načrta:	
Odgovorni projektant: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586			3/1 - Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti Načrt meteorne kanalizacije in odvodnih jarkov			
Vrsta projekta:			Vsebina načrta:			
PZI			Detajl vgradnje jaška hišnega priključka PE ø600 in prikllop PVC ali PP cevi na GRP jašek			
št. načrta:			datum:		spremembe:	
10-04/14-KJ			Maj 2015		merilo:	
					1:25	
					list:	
					G.4.4	