


HORIZONTALNI ODMIKI OSTALIH INŠTALACIJ do VODOVODA (VODOVOD - VZPOREDNO Z OSTALIMI VODI)

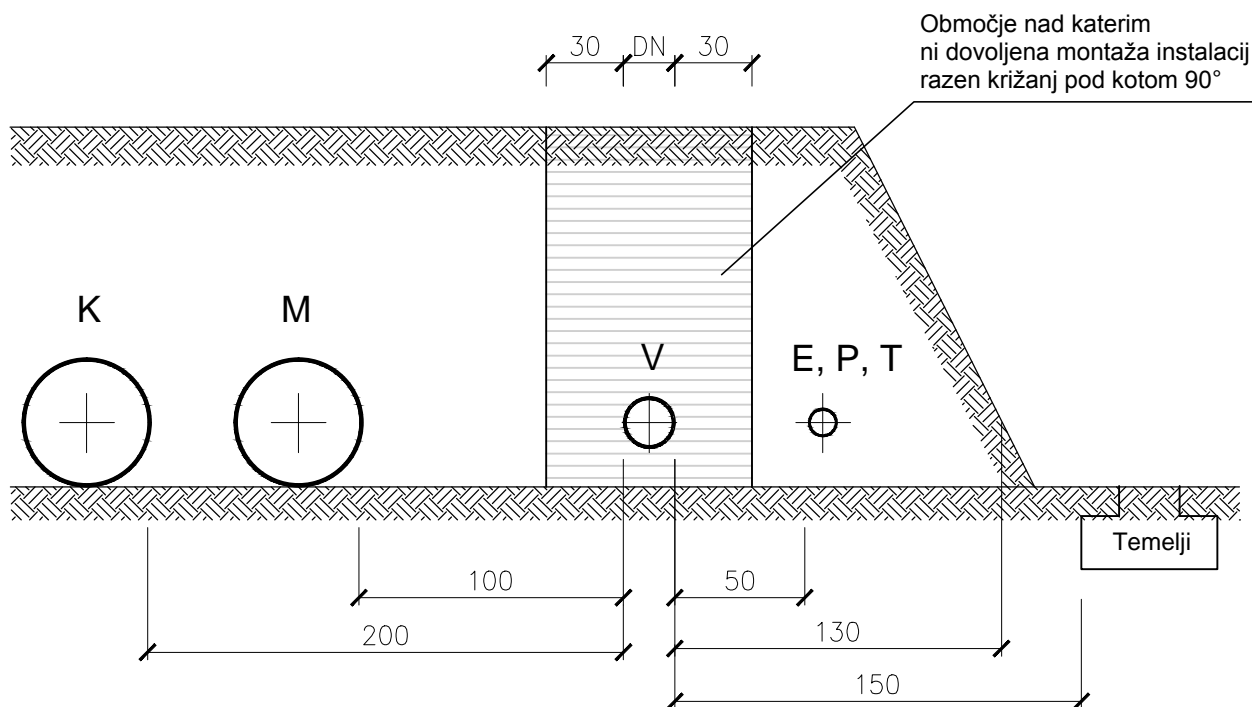

V - vodovod
K - fekalna kanalizacija
M - meteorna kanalizacija
E - elektro inštalacije, PTT
T - toplovod
P - plinska inštalacija

Opomba:

Kjer je cevovod od površine oddaljen manj kot 100 cm je potrebna dodatna toplotna zaščita v skladu z dogovorom z distributerjem

Minimalni odmiki preostalih inštalacij od vodovodne inštalacije:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Plinska inštalacija | min. 50 cm |
| Meteorna kanalizacija | min. 100 cm |
| Fekalna kanalizacija | min. 200 cm |
| Elektro inštalacije, PTT | min. 50 cm |
| Toplovod | min. 50 cm |
| Podzemni temelji in objekti | min. 150 cm |
| Greznice | min. 500 cm |
| Drevesa | min. 200 cm |

Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljalci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši kot jih določa standard SIST EN 805 v točki 9.3.1

BIRO MARTINA PREZELJ S.P.

PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ, NADZOR IN
TEHNIČNO SVETOVANJE

Objekt:

ŠPORTNI PARK ŠEMPETER PRI GORICI
ZUNANJA UREDITEV

Investitor: Občina Šempeter Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vrsta načrta:

STROJNE INSTALACIJE
VODOVODNA INŠTALACIJA

| | Ime | Id.št.IZS | Podpis | Datum |
|-------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| Odg.v.proj. | U. M. RODMAN | A-1208 | | |
| Odg.proj. | M. PREZELJ, udis. | S-1661 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Spr/Rev. | Opis spremembe | Podpis | Datum | |

Naslov risbe:

DETAJL ODMIKOV PRI VZPOREDNEM
VODENJU INŠTALACIJ

št. nač.: 021/2014

Faza: PZI

LIST:

2.9

Datum: FEBRUAR 2015

Merilo: