DETAJL POLAGANJA PE CEVI NA PEŠČENO POSTELJICO

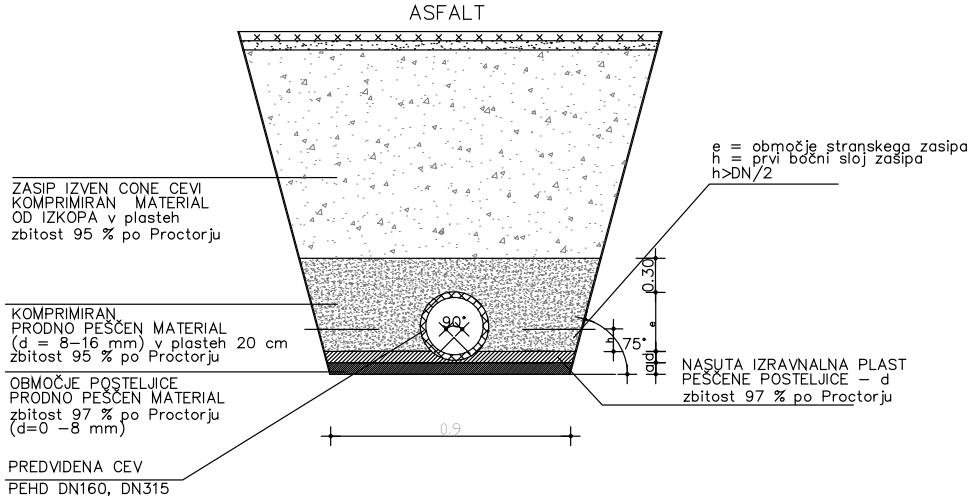
ASFALT
ZASIP IZVEN CONE CEVI
KOMPRIMIRAN MATERIAL
OD IZKOPA v plasteh
zbitost 95 % po Proctorju
KOMPRIMIRAN
PRODNO PEŠČEN MATERIAL
(d = 8–16 mm) v plasteh 20 cm
zbitost 95 % po Proctorju
OBMOČJE POSTELJICE
PRODNO PEŠČEN MATERIAL
zbitost 97 % po Proctorju
(d=0 –8 mm)
PREDVIDENA CEV
PEHD DN160, DN315
e = območje stranskega zasipa
h = prvi bočni sloj zasipa
h>DN/2
0.30
e
h
a
d
90°
75°
NASUTA IZRAVNALNA PLAST
PEŠČENE POSTELJICE – d
zbitost 97 % po Proctorju
0.9

d=10cm – DN315

a=D/4 po IMHOF-u ali min (10 + D/10) cm

DETAJL POLAGANJA BC NA BETONSKO POSTELJICO

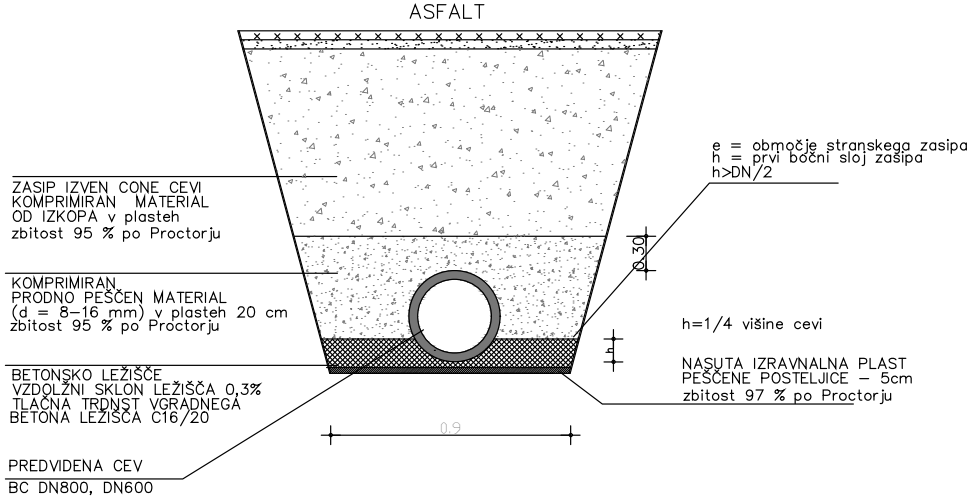
ASFALT
ZASIP IZVEN CONE CEVI
KOMPRIMIRAN MATERIAL
OD IZKOPA v plasteh
zbitost 95 % po Proctorju
KOMPRIMIRAN
PRODNO PEŠČEN MATERIAL
(d = 8–16 mm) v plasteh 20 cm
zbitost 95 % po Proctorju
BETONSKO LEŽIŠČE
VZDOLŽNI SKLON LEŽIŠČA 0,3%
TLAČNA TRDNST VGRADNEGA
BETONA LEŽIŠČA C16/20
PREDVIDENA CEV
BC DN800, DN600
e = območje stranskega zasipa
h = prvi bočni sloj zasipa
h>DN/2
0.30
h
h=1/4 višine cevi
NASUTA IZRAVNALNA PLAST
PEŠČENE POSTELJICE – 5cm
zbitost 97 % po Proctorju
0.9

V BETONSKO LEŽIŠČE S EPOLOŽIJO SAMO BC CEVI
S PREDVIDENIM VZDOLŽNIM SKLONOM 0.3%

Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
Odg.v.pr.:	Iztok ČERNOŠA u.d.i.g.	G–3454	
Odg.proj.:	Iztok ČERNOŠA u.d.i.g.	G–3454	
Obdelal:	Maja Vindiš d.i.g.		

Objekt:	REKONSTRUKCIJA CESTE R2 - 447 ODSEK 0290 ŠENTRUPERT - LOČICA OD KM 6+990,00 DO KM 7+170,00 Z DOGRADITVIJO HODNIKA ZA PEŠCE			Št. proj.:	136–2018
				Št. načrta:	136–2018–P
				Šifra CC:	2111
Faza:	PZI	Merilo:	1:25	Datum:	oktober 2020
Opis risbe:	DETAJL POLAGANJA PE IN BC CEVI	Del risbe:			

investitor:
OBČINA VRANSKO
Vransko 59
3305 VRANSKO

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
0290		004.2105	G.151.7

Št. priloge:	G.16	Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	136–2018–P–G.151.7