




### DETAJL TLAKOVANEGA POVOZNEGA PASU V KROŽNEM KRIŽIŠČU



**OPOMBA:** Potrebno je izvesti dilatacije betonske plošče na medsebojni razdalji 4,0-5,0 m. Dilatacija se izvede z zarezo globine 1/3 debeline betonske plošče, ki se jo zapolni z bitumensko trajno elastično zalitno zmesjo.

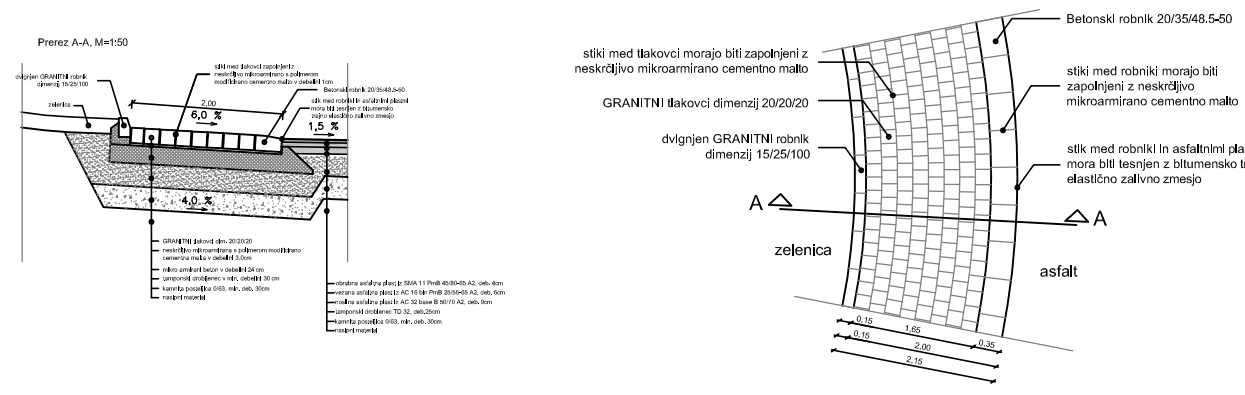

### Detajl klančine za kolesarje

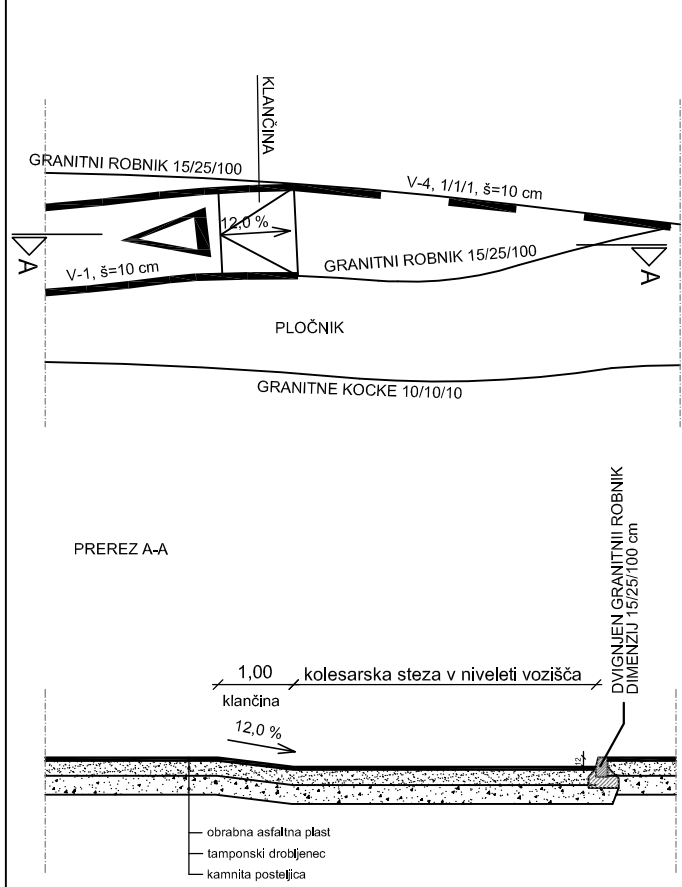

## DETAJL UMIRJEVALNEGA LOČILNEGA OTOKA

