

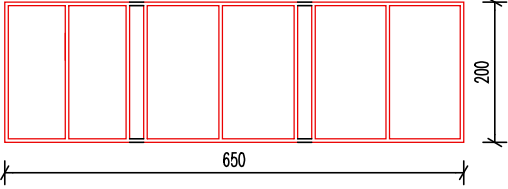


SHEME STREŠNIH ZASTEKLJITEV	L	D	SKUPAJ
STEKLENI PAS VGRAJEN V STREŠNO KRITINO 300/200  Tri-delna, simetrična, alu. fiksno zastekljena streha, s prekinjenim termičnim mostom, tehnično-sistemske rešitve kot. napr. ALU-K, tipa SL50-ITR, Zastekljitev razdeljena na tri enake dele. Na zunanji strani so na pod-konstrukcijo nameščeni fiksni brisoleji sistema kot. napr. ALU-K tipa FRS, dimenzije 15cm. Zasteklitev strehe z izolacijskim, varnostnim (zunanjim kaljenim in notranjim lepljenim) nadglavnim tro-slojnim steklom, $U_g \sim 0,6W/m^2K$, V sklopu izvedbe zajeti vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne, odkapne elemente, pritrdilen elemente in izvedbo eventualno potrebne jeklene podkonstrukcije. Površinska obdelava elementov, prašno barvano: v RAL-u po izboru projektanta/investitorja Barva brisolejev mora biti identična barvi nove kritine, enako velja tudi za vse vidne zunanje obrobe. Pred izvedbo je potrebno izdelati delavniški načrt in ga posredovati v potrditev projektantu. Vse dimenzije preveriti na objektu – rekonstrukcija obstoječe strehe !			2
STEKLENI PAS VGRAJEN V STREŠNO KRITINO 260/200  Tri-delna, simetrična, alu. fiksno zastekljena streha, s prekinjenim termičnim mostom, tehnično-sistemske rešitve kot. napr. ALU-K, tipa SL50-ITR, Zastekljitev razdeljena na tri enake dele. Na zunanji strani so na pod-konstrukcijo nameščeni fiksni brisoleji sistema kot. napr. ALU-K tipa FRS, dimenzije 15cm. Zasteklitev strehe z izolacijskim, varnostnim (zunanjim kaljenim in notranjim lepljenim) nadglavnim tro-slojnim steklom, $U_g \sim 0,6W/m^2K$, V sklopu izvedbe zajeti vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne, odkapne elemente, pritrdilen elemente in izvedbo eventualno potrebne jeklene podkonstrukcije. Površinska obdelava elementov, prašno barvano: v RAL-u po izboru projektanta/investitorja Barva brisolejev mora biti identična barvi nove kritine, enako velja tudi za vse vidne zunanje obrobe. Pred izvedbo je potrebno izdelati delavniški načrt in ga posredovati v potrditev projektantu. Vse dimenzije preveriti na objektu – rekonstrukcija obstoječe strehe !			2
STEKLENI PAS VGRAJEN V STREŠNO KRITINO 650/200  Osem-delna, nesimetrična, alu. fiksno zastekljena streha, s prekinjenim termičnim mostom, tehnično-sistemske rešitve kot. napr. ALU-K, tipa SL50-ITR, Zastekljitev razdeljena na tri enake dele. Na zunanji strani so na pod-konstrukcijo nameščeni fiksni brisoleji sistema kot. napr. ALU-K tipa FRS, dimenzije 15cm. Zasteklitev strehe z izolacijskim, varnostnim (zunanjim kaljenim in notranjim lepljenim) nadglavnim tro-slojnim steklom, $U_g \sim 0,6W/m^2K$, V sklopu izvedbe zajeti vse potrebne zaporne, tesnilne, zaključne, odkapne elemente, pritrdilen elemente in izvedbo eventualno potrebne jeklene podkonstrukcije. Površinska obdelava elementov, prašno barvano: v RAL-u po izboru projektanta/investitorja Barva brisolejev mora biti identična barvi nove kritine, enako velja tudi za vse vidne zunanje obrobe. Pred izvedbo je potrebno izdelati delavniški načrt in ga posredovati v potrditev projektantu.			1