


strojni zosip jarka nad cono vodovoda,
do višine nivelete tlaka ali nivoja humsiranja,
material brez kamenja vgrajen v slojih do 30 cm
s komprimiranjem do zbitosti 95% po SPB

opozarilni trak "vodovod"

1:5 naklon izkopa

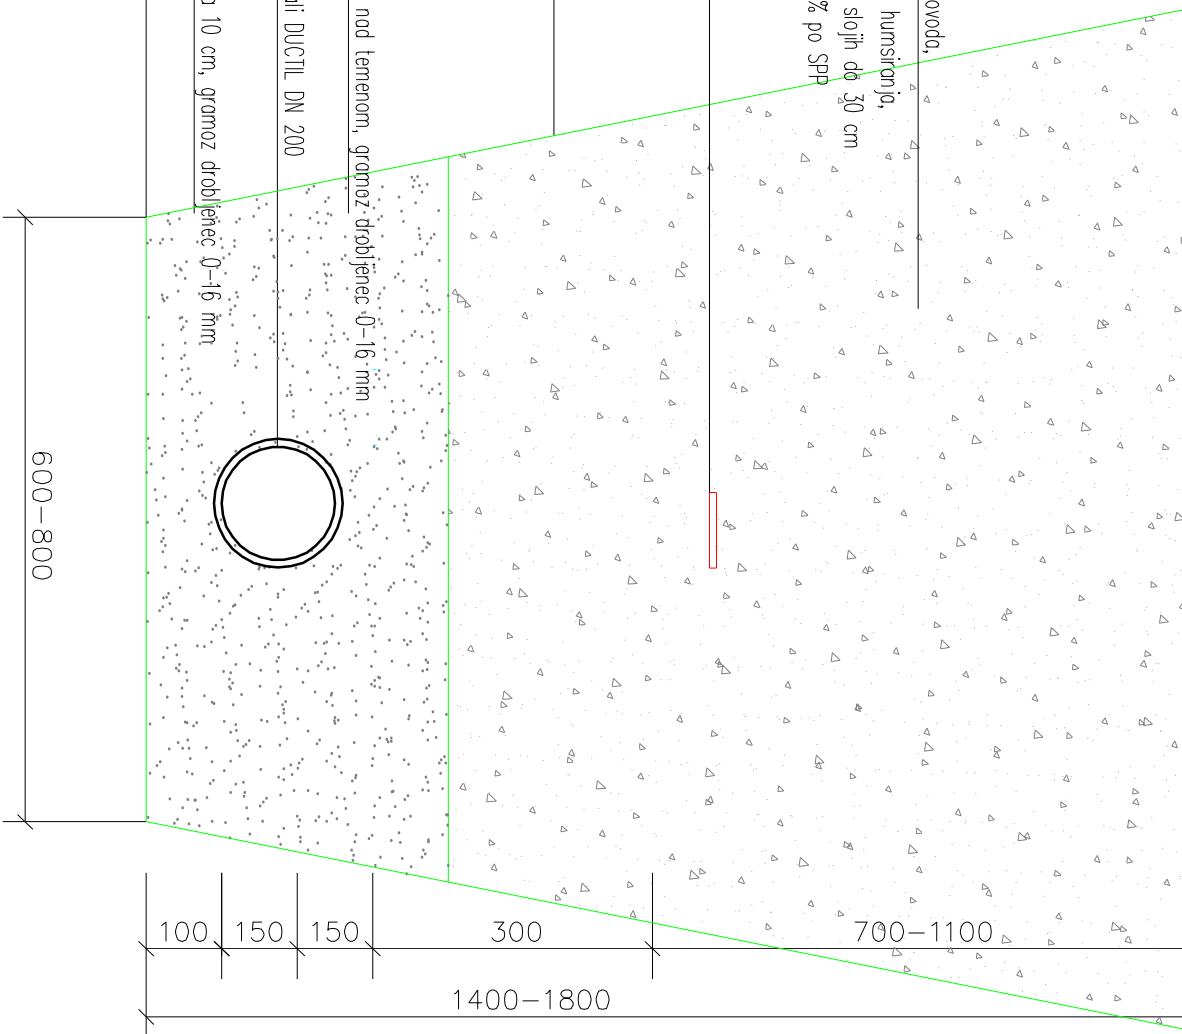

ročno izdelana obzip cevi 15 cm nad temenom, granoz drobljenec 0-16 mm

vodovodna cev, DUCTIL DN 100 ali DUCTIL DN 200

ročno izdelana peščena posteljica 10 cm, granoz drobljenec 0-16 mm

temeljno tla, raščen teren
uvodljaj na Ev2 = 25 Mpa (min.)

m 1:10