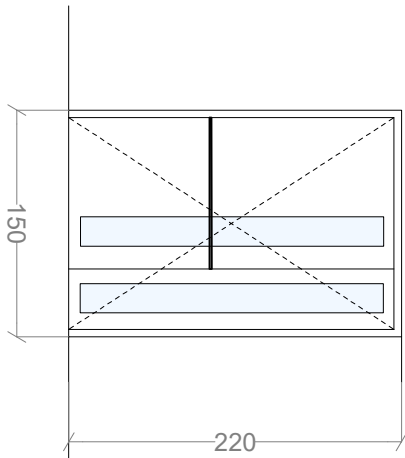
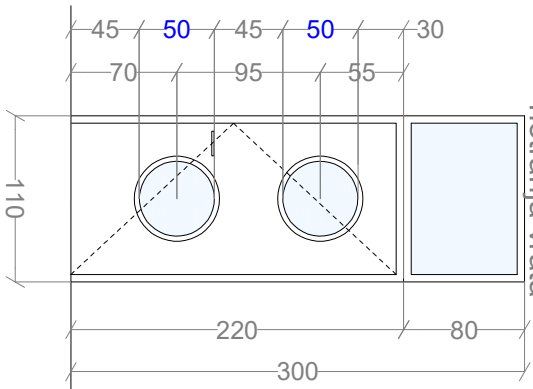
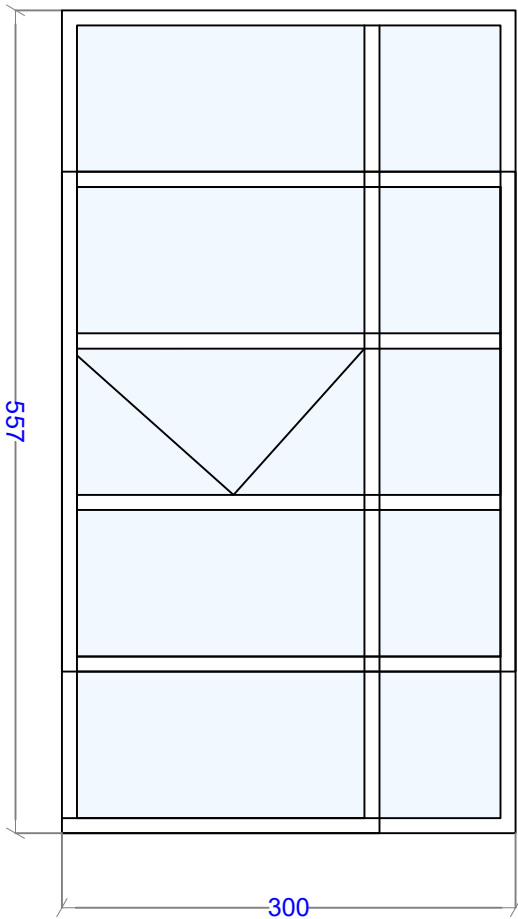
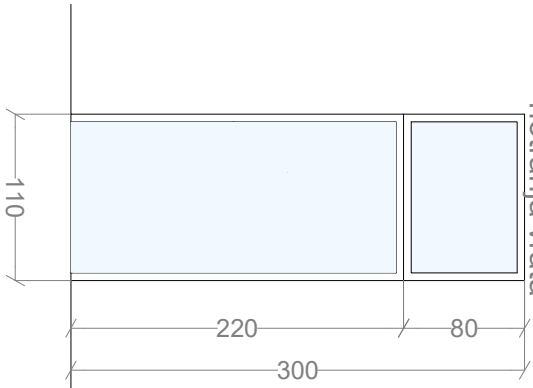
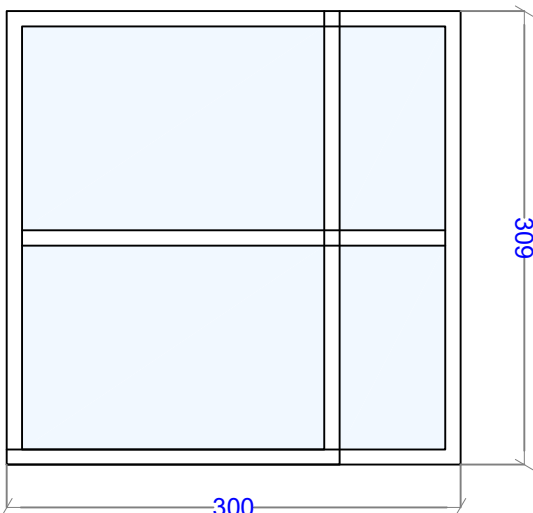
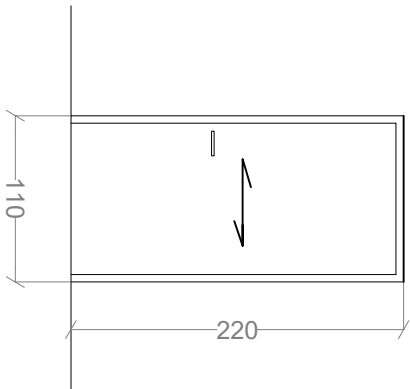



POZ 2.06 požarna vrata EI60SC 	POZ 2.04 notranja vrata 	POZ 2.01-a 	POZ 2.02 notranja vrata 
VDP⁽³⁾ 150 / 220 cm (prehod 140 / 215) 1 kom. Vhod vrtec polno krilo s steklenim pasom, varnostno steklo PANIK DROG pogled iz hodnika/stopnišča U_g < 0,90 W/m²K	VIG 110 / 220 cm (prehod 100 / 215) 1 kom. IGRALNICA varnostno steklo zaščite pri tečajih vrat	SIG-2 438 / 300 cm 1 kom VSG 55.2 ESG/ESG , zasteklena z varnostnim steklom, fiksno zastekleno.	VIG 110 / 220 cm (prehod 100 / 215) 1 kom. IGRALNICA varnostno steklo zaščite pri tečajih vrat
POZ 2.01-b 	POZ 2.05 notranja vrata 	strešno okno 114/118 cm 5 kom. elektro vodeno Strešno okno kot je Velux ali Fakro, s stekli Ug=0.50 W/m²K, psi < 0,06 W/m²K, g>50% in Uf največ 1,2 W/m²K. Za takšno konfiguracijo je Uw manjši od 0,9 W/m²K. z zunanjo roletto 	
SIG-1 309 / 300 cm VARNOSTNO STEKLO VSG 55.2 ESG/ESG, zasteklena z varnostnim steklom, fiksno zastekleno.		VIG 110 / 220 cm (prehod 100 / 215) 1 kom. drsna wc zaposleni mehko zapiranje laminatna obloga	
SHEMA OKEN IN VRAT		risba: 8	