


KRIŽANJE KANALIZACIJE IN VODOVODA

DETALJ ZAŠČITNE CEVI

M 1:25

Dolžina zaščitne cevi 6m (po 3m od osi)
Zaščita je potrebna ob razdalji manjši od 0.5m.

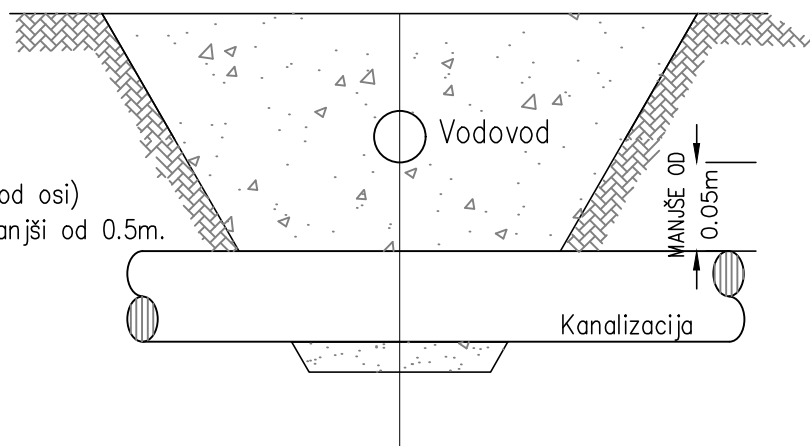

DETALJ ZAŠČITNE CEVI

Obroč iz polyethilena


Vijak
4 M 6x55

Zaščitna cev in NL
Ø 250 mm

cev NL DN 100,
DIN 28610, T1, K9

drsna noga iz polyethilena,
Type PA/PE 4 – 38 ali podobno

PODOLŽNI PROFIL

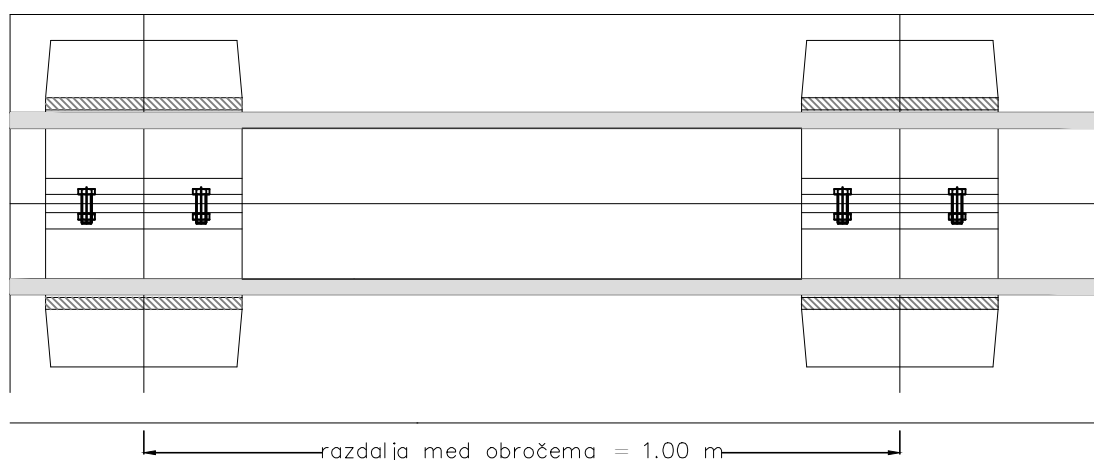

Objekt: **Detalj križanja kanalizacije in vodovoda**

Izvajalec:



Št. proj.:	Merilo:	Faza:	Datum:	Št.risbe:
143/16	1:25	PZI	oktober 2021	5.3.10