


# Opaž za razpiranje kanalov

Opaž za razpiranje kanalov za podzemne instalacije je metalna konstrukcija montažnega tipa.

Sestavljajo jo vodilni stebri (1) stranici (2,3) in deli za spajanje (4,5). Namenjena je za razpiranje kanalov jarkov pri polaganju vodovodnih in kanalizacijskih cevi in ostalih vodov. Opaž je preprost za montažo. Za kopanje kanalov in postavljanje opaža je potreben bager in za pomožno delo največ trije delavci. S pravilnim rokovanjem se doseže velik delovni učinek in največja varnost delavcev v kanalu. Postavljanje opaža z dvojnimi stranicami se dela tako, da se najprej postavita dva z razpirači spojena stebra, nato pa zunanje stranice opaža v zgornji del kanala, potem pa še notranje v spodnji del kanala. Odstranjevanje opaža pa se opravlja v obratnem vrstnem redu. Najprej se odstranijo notranje – spodnje, nato zgornje zunanje in nazadnje še stebri z deli za spajanje.

RAZPIRANJE SE IZVAJA V SEGMENTIH DOLŽINE 3 m.

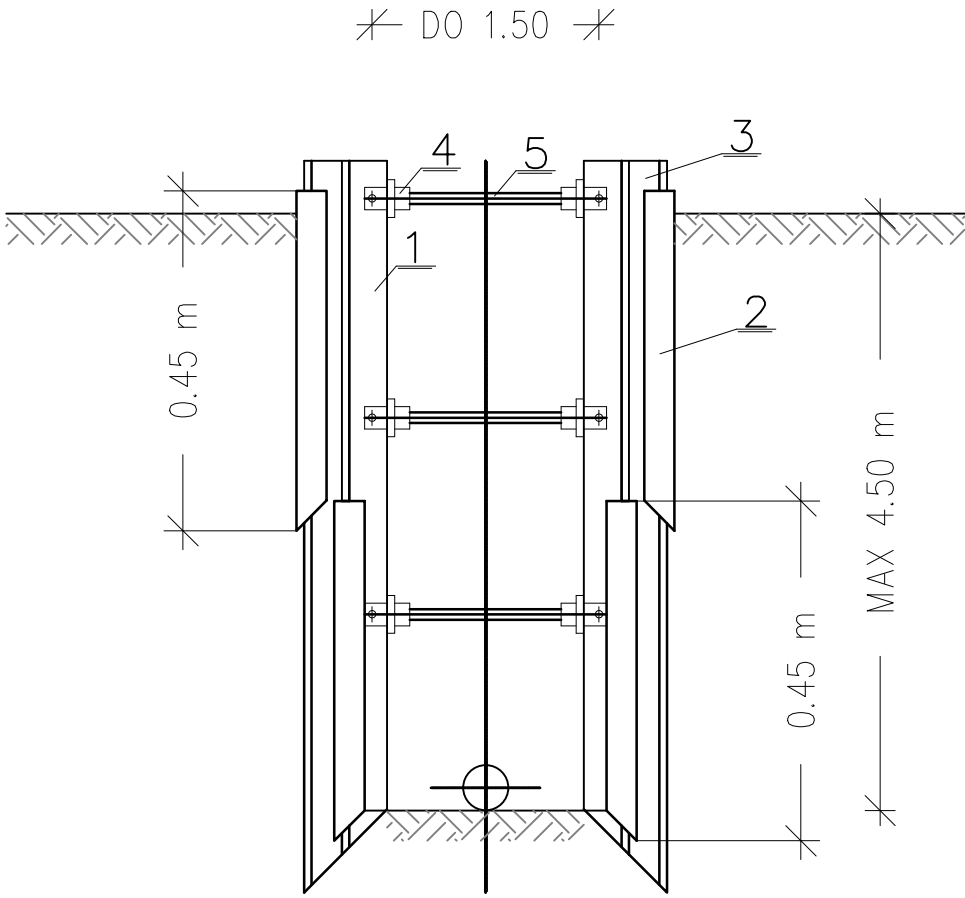

- 1 – VODILNI STEBRI
- 2 – STRANICA OPAŽA
- 3 – NASTAVEK STRANICE OPAŽA
- 4 – DELI ZA SPAJANJE
- 5 – RAZPIRAČI

Št. proj.:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Naročnik:		OBČINA VOJNIK Keršova 8 3212 Vojnik		Objekt: FEKALNA KANALIZACIJA IVENCA			
Izvajalec:		HIDROSVET		Naslov risbe: Detajl opaževanja			
Podizvajalec:				Merilo: 1:50		Št.risbe: 5.3.5	
Vodja projekta:	Ime:	Id. št.	Datum:	Podpis:			
Pooblaščen inženir:	Jelko Kozjak, inž. gradb.	IZS G-0224	27.09.2021	[Signature]			
Projektant:	Jelko Kozjak, inž. gradb.	IZS G-0224	27.09.2021	[Signature]			
Projektant:	Nina Knežević mag.inž.grad.		27.09.2021	[Signature]			
Št. proj.:	Št. načrta:	Faza:	Datum:	Šifra projektne dokumentacije:			
143/16	143/16	PZI	oktober 2021				