

10.1	NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O ELABORATU
------	---

NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:

Načrt začasne prometne ureditve, 369-2026-EPU

INVESTITOR

Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje

OBJEKT

Začasna prometna ureditev za čas postavitve transformatorske postaje
Vransko Kovo (nadomestna) in električni vodi

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Elaborat

PROJEKTANT:

ANDREJC d.o.o., Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
Direktor: Vesna Andrejc, univ.dipl.inž.grad.

POOBLAŠČENI INŽENIR:

Špela KOK, mag.inž.grad., IZS P-0123
IZS PI P-0123

VODJA PROJEKTA:

Špela KOK, mag.inž.grad., IZS P-0123
ŠPELA KOK
mag.inž.grad.
IZS PI P-0123

ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:

369-2026-EPU, Topolšica, januar 2026

10.2	KAZALO VSEBINE PROJEKTA št. 369-2026-EPU
------	--

Cesta: JP992741, JP992631, LC490251, JP992621

Objekt: Začasna prometna ureditev za čas postavitve transformatorske postaje Vransko – Kovo (nadomestna) in električni vodi

Zvezek 1

10 Elaborat

10.1 Elaborat začasne prometne ureditve

ANDREJC d.o.o., Topolšica 199b, 3325 Šoštanj

10.3

KAZALO VSEBINE NAČRTA

EPU

Št. projekta: 369-2026

Št. načrta: 369-2026-EPU

Elaborat

10.1

Elaborat prometne ureditve

Zvezek 1

10.1 Naslovna stran načrta

10.2 Kazalo vsebine projekta

10.3 Kazalo vsebine načrta

10.4 Izjava o upoštevanju tehničnih predpisov in standardov

10.5 Tehnično poročilo

10.6 Situacije

10.4	IZJAVA O UPOŠTEVANJU TEHNIČNIH PREDPISOV IN STANDARDOV
-------------	---

Številka projekta:

369-2026

Številka načrta:

369-2026-EPU

ANDREJC D.O.O., TOPOLŠICA 199B, 3325 ŠOŠTANJ, KI JE IZDELALO TEHNIČNO DOKUMENTACIJO
NA PROJEKTU

**ZAČASNA PROMETNA UREDITEV ZA ČAS
POSTAVITVE TRANSFORMATORSKE POSTAJE VRANSKO – KOVO
(NADOMESTNA) IN ELEKTRIČNI VODI**

IZJAVLJA

DA SO SE PRI IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN PRI IZVAJANJU DEL UPOŠTEVATI
NASLEDNJI PREDPISI:

1. Glede na določila 12. in 13. člena Gradbenega zakona (Ur. list SRS, št. 61/17-popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1).
2. Zakon o cestah (ZCes - 2) (Ur. L. RS št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE)
3. Pravilnik o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16 in 132/22 – ZCes-2)
4. Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2).
5. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS, št. 26/24, 30/24 – popr. in 22/25).

UPOŠTEVANA JE VSA VELJAVNA ZAKONODAJA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, KI ZADEVAJO
PROJEKTIRANJE IN IZVEDBO CESTNIH OBJEKTOV!

ODGOVORNI PROJEKTANT
Špela KOK mag.inž.grad.




10.5	TEHNIČNO POROČILO
------	-------------------

TEHNIČNO POROČILO

1. Splošno

V prvi fazi se dela pričnejo na parkirišču in se nadaljujejo na JP992631. Druga faza zapore se bo izvajala na JP992621, tretja faza pa se izvaja na JP992631 v naselju Vransko. Predvidena zapora, ki se uporabi v času izvajanja del je izmenično enosmerna, z postavitvijo prometnih znakov. V drugi fazi pa se v času izvajanja del predvidi popolna zapora. Na določenih odsekih je predvidena tudi manjša popolna zapora. Zaradi tega smo v podjetju Andrej d.o.o. izdelali elaborat začasne prometne ureditve.

Na spodnji sliki je prikazana makro lokacija obravnavanega območja.

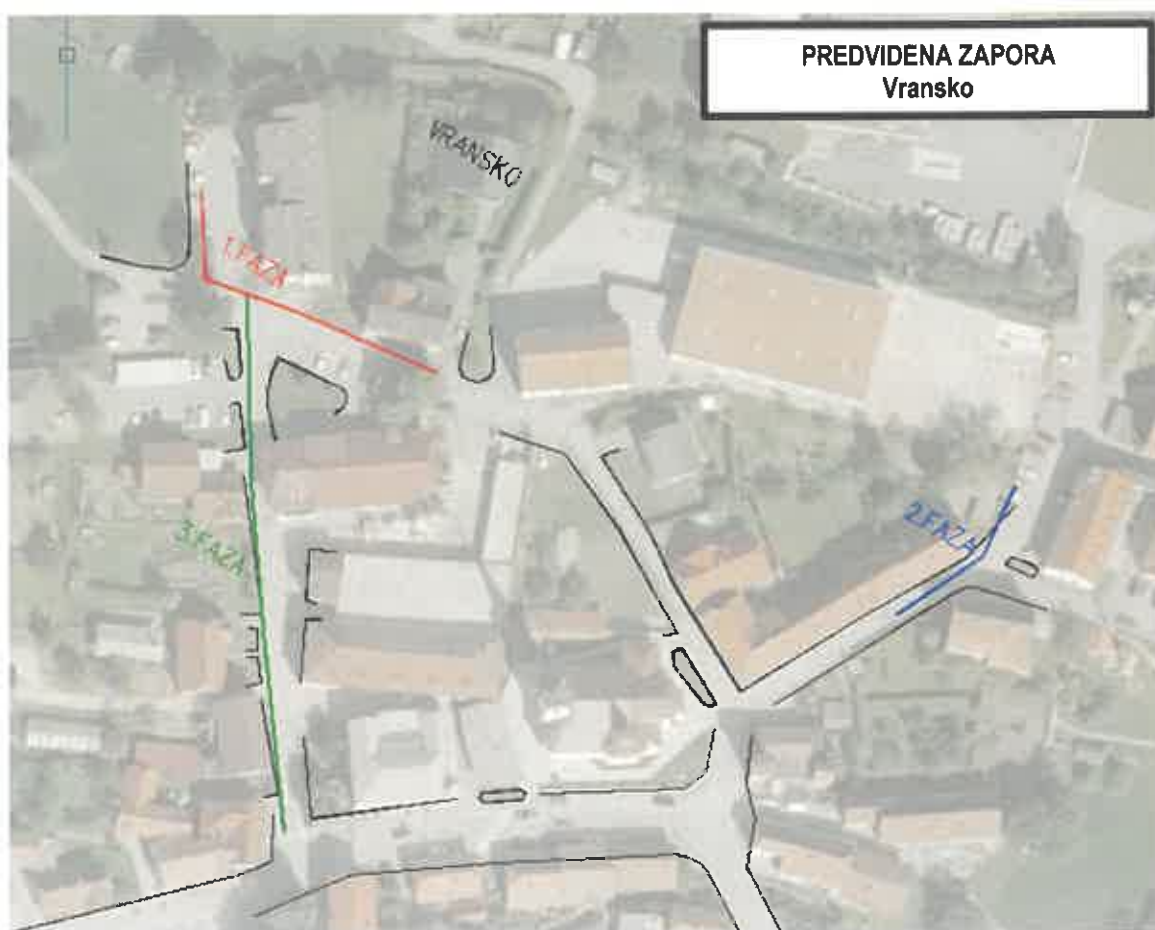

Slika 1: Makro lokacija predvidene zapore

1.1. Tehnični podatki o zapori

Dela se bodo izvajala na JP992741, JP992631, JP992621 v naselju Vransko. Predvidena je postavitev transformatorske postaje Vransko Kovo (nadomestna) in električni vodi.

V času izvajanja del je predvidena zapora, ki se izvaja izmenično enosmerno, urejena s prometno signalizacijo, ter popolna zapora na manjšem odseku v drugi fazi. Predvidena zapora, je prikazana v situaciji.

Dostop intervencijskih vozil:

Ves čas trajanja zapore mora biti omogočen dostop intervencijskim vozilom do vseh objektov, ki bodo imeli v času gradnje onemogočen dostop. Prav tako mora biti konec delovnega dne gradbišče v takšnem stanju, da bo intervencijskim vozilom omogočen dostop.

Stanovalci:

Ker gre za poseg ob vozišču, bo promet potekal nemoteno. Zapora se bo premikala skladno s potekom del, zato ne pričakujemo večjih zastojev ali daljših onemogočenih dostopov z avtomobilom do dovoznih poti. V neposredni bližini so na voljo parkirišča, kjer bodo lahko v času gradnje parkirali tudi stanovalci, ki bodo začasno imeli onemogočen dostop do svojih dvorišč. V fazi dva, kjer gre za popolno zaporo pa je urejen obvoz.

Pešci:

V bližini ni površin za pešce.

1.2 Označitev zapore

Zaporo je potrebno postaviti v skladu z naslednjo prometno signalizacijo, ki je prikazana v tabelaričnih prikazih prometne signalizacije in opreme za posamezno fazo zapore.

Lokacija postavitve začasne prometne opreme mora biti v oddaljenosti, ki je prikazana na situacijah, ki so sestavni del tega elaborata.

Zapora ves čas del ostaja enaka in se pomika z deli.

FAZA 1:

V prvi fazi so predvidena dela na območju parkirišča, ter se nadaljuje po javni poti JP992631, kot je prikazano na situaciji G.103.1. Predvidena je manjša popolna zapora, ki se bo z deli pomikala naprej. Predviden je tudi manjši obvoz po JP992631 na lokalno cesto LC490251. V tej fazi bodo potekala gradbena dela za elektro vode. Zapora v fazi 1 je predvidena od 15.1.2026 do 15.2.2026.

FAZA 2:

V drugi fazi so predvidena dela na območju JP992621. Predvidena je popolna zapora. Obvoz j urejen po lokalni cesti LC490251, ter naprej pookoliških javnih poteh, kot je prikazano ja situaciji G.103.2. Na tem odseku se bodo izvajala dela za elektro vode. Zapora je predvidena od 15.2.2026 do 15.3.2026. Zapora se bo pomikala z deli naprej.

FAZA 3:

V tretji fazi so predvidena dela na javni poti JP992741 proti lokalni cesti LC490251 v naselju Vransko. V tej fazi bodo potekala elektro dela. Predvidena je delna zapora, kjer bo promet potekal izmenično enosmerno, urejen s prometnimi znaki. Zapora je prikazana na situaciji G.103.3. Zapora se bo pomikala z deli naprej, tako da bo omogočen tudi dostop vsem stanovalcem.

1.3 Lastnosti signalizacije

Vertikalna signalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l.RS, št. 26/24, 30/24 – popr. in 22/25) ter z vsemi njegovimi spremembami in dopolnitvami.

Oblika, mere in lastnosti postavljene prometne signalizacije in opreme morajo biti v skladu s predpisom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrdjevanje, mora biti siva, brez sijaja (bleska).

Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali.:

- aluminijasta pločevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in
- jeklo, antikorozivno zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, portale, ter spodnje in vezne materiale.


Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi z vetrom v I.coni vetra in obremenitvi s snegom.

Predvideni spodnji rob prometnih znakov je 1.50 m, kjer ni

Površin za pešce in kolesarje ter 2.25m kje le te so.



Slika 2: Postavitev znaka v naselju

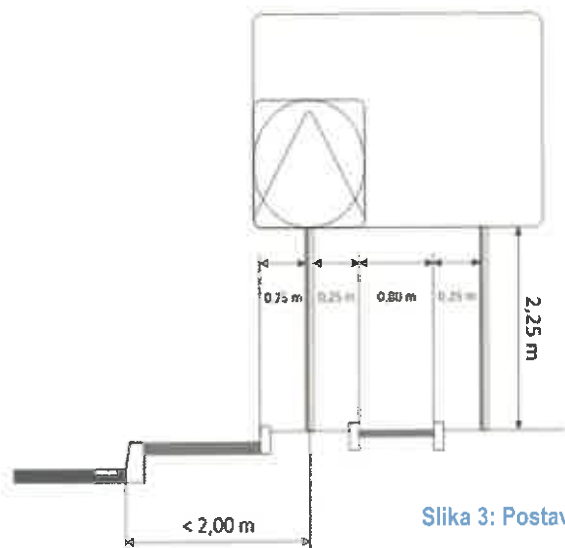

Slika 3: Postavitev znaka v naselju ob pločniku

1.4 Trajanje del

Zapora je predvidena v treh fazah in sicer:

1. FAZA (15.1.2026 do 15.2.2026)
2. FAZA (15.2.2026 do 15.3.2026)
3. FAZA (1.3.2026 do 30.3.2026)

Celotna zapora bo trajala od **15.1.2026 do 30.3.2026** med **7:00** in **17:00** uro.

1.5 Podatki o odgovornih osebah

Izvajalec: Elektro Celje d.d., Vrunčeva cesta 2a, 3000 Celje

Odgovorni vodja del: ELEKTRO CELJE D.D., Vrunčeva cesta 2a, 3000 Celje, Arnej Savinek, univ.dipl.inž.el., E-2225, 051 334 719

Nadzor: Elektro Signal d.o.o., Lava 6a, 3000 Celje

Odgovorni nadzornik: Vinko Mazej, univ.dipl.inž.el., E-0731, (03) 425-44-18

Nadzor: NAVOR d.o.o., Ulica XIV divizije 12, 3000 Celje

Odgovorni nadzornik: Alojz Rovan, univ.dipl.inž.grad., IZS, G-0258, 041 623 496

2 Zaključek

Na podlagi razpoložljivih prometnih podatkov ter glede na znano lokacijo se pričakuje, da prometna obremenitev (PLDP) ni visoka. Ker bodo dela potekala po javnih poteh je najbolj primerna zapora izmenično enosmerna, s postavitvijo prometnih znakov. Na določenih mestih je predvidena tudi manjša popolna zapora. **Zapora se ves čas del pomika naprej.** Dela bodo potekala v mesecu januarju, februarju in marcu.

Po koncu delovnega dne bo vzpostavljena normalna prometna ureditev.

Po končanju vseh del mora zavezanec za zaporo poskrbeti, da se odstrani vsa začasna prometna signalizacija, ki je bila postavljena v času uporabe in poskrbeti za vzpostavitev prvotnega stanja.

Predlagano začasno ureditev in vodenje prometa ocenjujemo kot ustrezno, saj kljub temu, da ne gre za manjša dela, ta večinoma potekajo na območju parkirišč, zato vozne površine javne poti ostajajo nemotene. Poleg tega so na tem odseku prometne obremenitve zelo nizke.

Topolšica, januar 2026

Pripravila:

Ana KONTIČ, mag.gosp.inž.grad., G-4700


Odgovorni projektant:

Špela KOK, mag.inž.grad., P-0123

OBVESTILO O ZAČASNI POPOLNI ZAPORI

OBVESTILO!

Obveščamo vas, da bo od **15.1.2026 do 30.3.2026** v času od **7:00 do 17:00**, na treh odsekih zavora, v naselju Vransko.

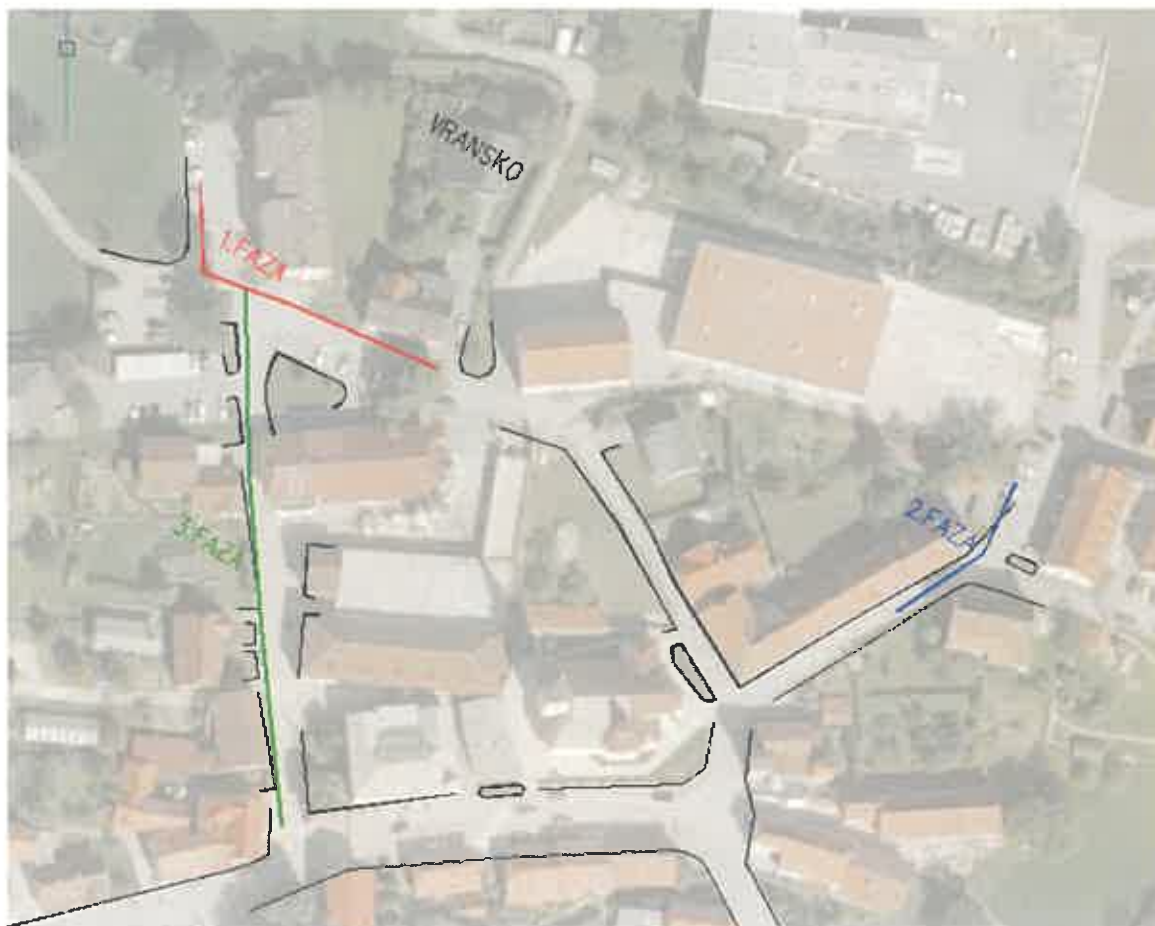

Slika 2: Makro lokacija predvidene zapore

Območje predvidene delne zapore

Kontaktna oseba na gradbišču je g. Arnej Savinek (051 334 719). Za vse morebitne nevšečnosti se vam že vnaprej opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.

10.6**GRAFIČNE PRILOGE**



Obvaz _____

DATE	10/10/11	TIME	10:00 AM
NAME	Mr. J. M. Smith	ADDRESS	123 Main St, Anytown, CA 90210
PHONE	(555) 123-4567	FAX	(555) 987-6543
EMAIL	j.smith@anytown.com	WEBSITE	www.anytown.com
COMPANY	Anytown Corp.	INDUSTRY	Manufacturing
POSITION	President	REPORTING TO	John Doe
START DATE	01/01/11	END DATE	12/31/11
STATUS	Active	REASON FOR CALL	Annual Review
NOTES	Annual review meeting held on 10/10/11. All metrics met. Next review scheduled for 10/10/12.		
APPROVED BY	J. M. Smith	DATE	10/10/11

$1/1$ 

$1/1$ [illegible]

Tabelarični prikaz začasne prometne signalizacije in opreme v fazi 3

1/2

Položaj	Šifra	Stacionaža	Dimenzije	Vrsta folije	Skica	Višina od tal	Št. stebrov	Višina stebra	Št. znakov	Opomba
1	1125 4801	70m	T900	RA3		150	2	220	2	
2	1109-1	50m	T900	RA3		150	1	220	1	
3	1109-2	50m	T900	RA3		150	1	220	1	
4	2106	20m	600x600	RA3		150	1	220	1	
5	2105	20m	F1600	RA3		150	1	220	1	
6	7102-1	0m	1000x300	RA1		150	17		17	
7	7102-2	0m	1000x300	RA1		150	1		1	

2/2

Položaj	Šifra	Stacionaža	Dimenzije	Vrsta folije	Skica	Višina od tal	Št. stebrov	Višina stebra	Št. znakov	Opomba
8	7102-3	0m	1000x300	RA1		150	1		1	
9	1109-2 4801	50m	T900	RA3		150	1	220	2	
10	1125 4801	70m	T900	RA3		150	1	220	2	