

NAZIV	DSJ3 - D3	1
STACIONAŽA [m]	0,00	63,91
KOTA OBST. TERENA [mNv]	368,80	367,72
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	363,26	363,58
GLOBINA IZKOPA [m]	3,54	3,14
NAKLON [%]	0,5	
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PE DN250 SP220 , L=63,91 m	

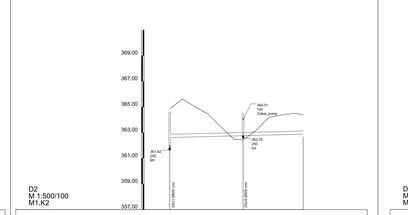

NAZIV	DSJ1 - M1	DSJ4	1
STACIONAŽA [m]	0,00	29,99	51,98
KOTA OBST. TERENA [mNv]	364,8	364,43	361,06
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	361,82 361,26	362,76 362,63	360,88
GLOBINA IZKOPA [m]	3,14 3,54	1,53 1,63	1,52
NAKLON [%]	0,5	0,5	
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PE DN250 SP220 , L=51,98 m		



NAZIV	DSJ1 - M1	DSJ5	DSJ3
STACIONAŽA [m]	0,00	3,12	19,73
KOTA OBST. TERENA [mNv]	364,8	366,55	366,6
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	361,82 361,26	364,13 364,13	366,26
GLOBINA IZKOPA [m]	3,14 3,54	2,42 2,42	0,34
NAKLON [%]	1,0	1,0	
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PE DN250 SP220 , L=19,73 m		



NAZIV	DSJ4 - D2	DSJ5	1
STACIONAŽA [m]	0,00	5,00	24,37
KOTA OBST. TERENA [mNv]	362,63	362,75	364,25
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	362,76 362,26	362,77 362,26	360,88
GLOBINA IZKOPA [m]	0,13 0,63	0,02 0,49	3,37
NAKLON [%]	0,5	1,0	
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PE DN250 SP220, L=24,37 m		



NAZIV	1	DSJ1	2
STACIONAŽA [m]	0,00	10,37	71,84
KOTA OBST. TERENA [mNv]	361,01	364,5	360,86
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	360,88	361,82 361,26	360,88
GLOBINA IZKOPA [m]	0,88	2,67 3,24	2,26
NAKLON [%]	1,0		
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PVC DN200 , L=11,54 m		

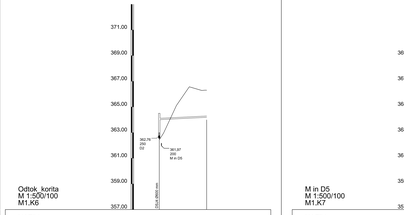

NAZIV	DSJ4 - D2	4
STACIONAŽA [m]	0,00	18,47
KOTA OBST. TERENA [mNv]	362,63	360,5
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	362,76 362,63	360,19
GLOBINA IZKOPA [m]	0,13 0,58	2,11
NAKLON [%]	1,0	
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PVC DN110 , L=18,47 m	



NAZIV	2	DSJ6	DSJ1 - M1	DSJ7	DSJ8	DSJ9	DSJ10	DSJ11	DSJ12	DSJ13	DSJ14	1
STACIONAŽA [m]	0,00	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	
KOTA OBST. TERENA [mNv]	364,86	365,57	364,79	363,89	363,12	362,65	362,53	362,53	362,44	362,29	361,69	25,42
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	361,82 361,86	361,89	361,82	361,89	361,96	361,99	362,02	362,06	362,09	362,13	362,20	361,45
GLOBINA IZKOPA [m]	3,04 3,00	3,68	2,97	2,00	1,16	0,66	0,51	0,47	0,35	0,16	0,49	0,26
NAKLON [%]	0,5											
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PVC DN200 , L=58,69 m PE DN160 SP220 , L=16,72 m											

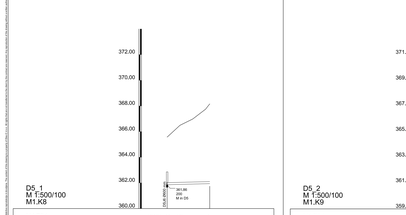

NAZIV	DSJ6 - M in D5	1
STACIONAŽA [m]	0,00	16,60
KOTA OBST. TERENA [mNv]	365,57	364,16
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	361,86	361,54
GLOBINA IZKOPA [m]	3,71	2,62
NAKLON [%]	0,5	
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PE DN160 SP220 , L=16,60 m	



NAZIV	DSJ7 - M in D5	1
STACIONAŽA [m]	0,00	16,60
KOTA OBST. TERENA [mNv]	364,79	367,89
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	361,89	361,97
GLOBINA IZKOPA [m]	2,89	5,92
NAKLON [%]	0,5	
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PE DN160 SP220 , L=16,60 m	



NAZIV	DSJ8 - M in D5	1
STACIONAŽA [m]	0,00	16,60
KOTA OBST. TERENA [mNv]	363,89	367,25
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	361,82	361,93
GLOBINA IZKOPA [m]	1,94	5,20
NAKLON [%]	0,5	
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PE DN160 SP220 , L=16,60 m	

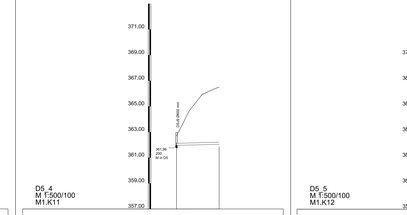

NAZIV	DSJ9 - M in D5	1
STACIONAŽA [m]	0,00	16,60
KOTA OBST. TERENA [mNv]	366,65	366,45
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	361,86	362,04
GLOBINA IZKOPA [m]	3,71	4,43
NAKLON [%]	0,5	
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PE DN160 SP220 , L=16,60 m	

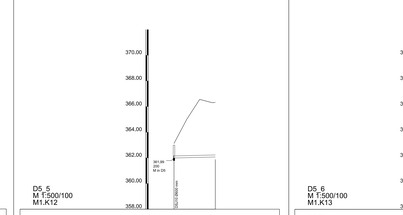

NAZIV	DSJ10 - M in D5	1
STACIONAŽA [m]	0,00	16,72
KOTA OBST. TERENA [mNv]	364,53	364,53
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	361,99	362,07
GLOBINA IZKOPA [m]	1,14	4,26
NAKLON [%]	0,5	
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PE DN160 SP220 , L=16,72 m	

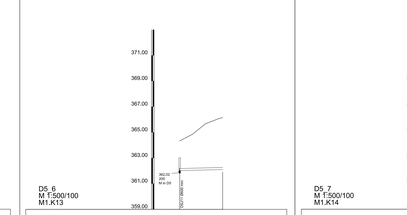

NAZIV	DSJ11 - M in D5	1
STACIONAŽA [m]	0,00	16,72
KOTA OBST. TERENA [mNv]	364,53	364,15
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	362,02	362,10
GLOBINA IZKOPA [m]	2,51	4,05
NAKLON [%]	0,5	
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PE DN160 SP220 , L=16,72 m	

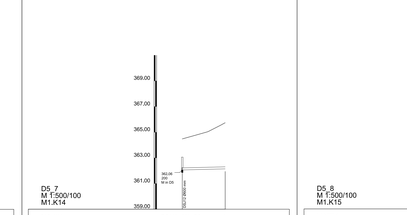

NAZIV	DSJ12 - M in D5	1
STACIONAŽA [m]	0,00	16,72
KOTA OBST. TERENA [mNv]	364,44	364,74
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	362,06	362,14
GLOBINA IZKOPA [m]	2,42	3,60
NAKLON [%]	0,5	
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PE DN160 SP220 , L=16,72 m	

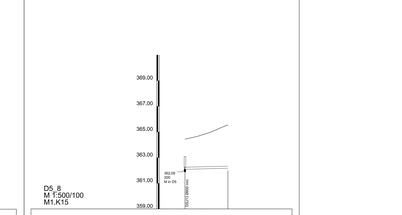

NAZIV	DSJ13 - M in D5	1
STACIONAŽA [m]	0,00	16,72
KOTA OBST. TERENA [mNv]	364,44	365,65
KOTA IZTOKA, VTOKA [mNv]	362,09	362,17
GLOBINA IZKOPA [m]	2,35	3,48
NAKLON [%]	0,5	
CEV, PROFIL/DOLŽINA [m]	PE DN160 SP220 , L=16,72 m	

Elea IC, d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 474 10 00, F +386 (1) 474 10 01, info@elea.si, www.elea.si, ID5 d. 2021

OPOMBE:
Pred pričetkom del mora izvajalec preveriti dimenzije navedene v načrtu! O morebitnih napakah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta kanalizacije!
- Vsi jaški razen revizijskih kosov kanalet so slep-BC 600mm
- Vsi ioni kanalizacije, kjer ni jaškov so izvedeni s fazonskimi kosi 45°

364,50 m = ±0,00

Objekt:
Pokopališče Smlednik

Objekt in vrsta gradnje:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

Projektant:
Nataša Štrukelj, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A 0772

Projektant PGD:
Nataša Štrukelj, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A 0772

Št. načrta	Naziv	Št. projekta	Vrsta projekta
19K043-A	ARHITEKTURA	19K043	PZI

Vsebina:
VZDOLŽNI PROFILI METEORNEGA KANALA IN DRENAŽ

Vrsta risbe	Merilo	Datum
Tehnični prikaz	1:500/100	januar 2021
Št. risbe	Revizija	Številka risbe
5.5	**00**	po recenziji