OZEMLJITEV: Obratovalna in zaščitna ozemljitev sta združeni!

ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM
S SAMODEJNIM ODKLOPOM NAPAJANJA
V TN-C SISTEMU INSTALACIJ
Z VAROVALKAMI

Un=3x230/400V; 50Hz
cos fi=0.95 fi=1

Pi=0,9kW
Pk=0,9kW
Ik=1,37A
Iv=3x16A

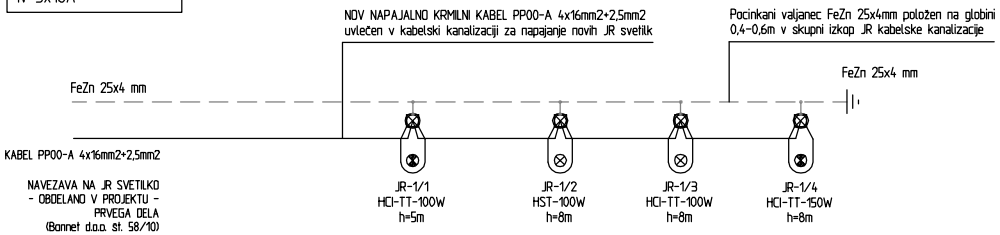

LEGENDA:

——— ...Napajalno krmilni kabel svetilk JR uvlečen kab. kan.
v SF cevi PP00-A 4x16mm2+2,5mm2

— — — — — ...Ozemljilo - valjanec FeZn 25x4mm pokončno
položen v izkopano kab. kan. na globini 0,4-0,6m

... Svetilka javne razsvetljave - HCI-TT 150W, h=8m od tal
(Siteco CX100 Comfort - ravno steklo - brez redukcije)

... Svetilka javne razsvetljave - HST 100W, h=8m od tal
(Siteco CX100 Comfort - ravno steklo - z redukcijo)

O.V.P.	IME IN PRIMEK, IZOBRAZBA:	št. IZS	Datum:	PODPIS:
O.V.P.	ALEŠ BUČAJ, u.d.i.g.	G-3009		
O.P.	ALEŠ BONE, el. teh.	E-9415		
RISAL:	ALEŠ BONE, el. teh.	E-9415		

NAROČNIK / INVESTITOR: OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
CESTA GORIŠKE FRONTE 11,
5250 ŠEMPETER PRI GORICI

PROJEKTANT: BONNET d.o.o.
CESTA IX. KORPUSA 82,
5250 SOLKAN
T: 05 330 09 90
F: 05 330 09 91
e-mail: bonnet@siol.net

OBJEKT: PREPLASTITEV CESTE IN IZVEDBA NOVEGA PLOČNIKA V ULICI NA PRISTAVI - DRUGI DEL

NASLOV RISBE: ENOPOLNA SHEMA JR SVETILK

ŠT. PROJEKTA		19/11-1	
ŠT. NAČRTA:		13/11	
FAZA:	PZI	ŠTRAN ŠT.:	6
MERILO:		DATUM:	APRIL 2011