


Opis detajla: Predviden vodovodni jašek , v [točki 6.1](#) gradbene situacije

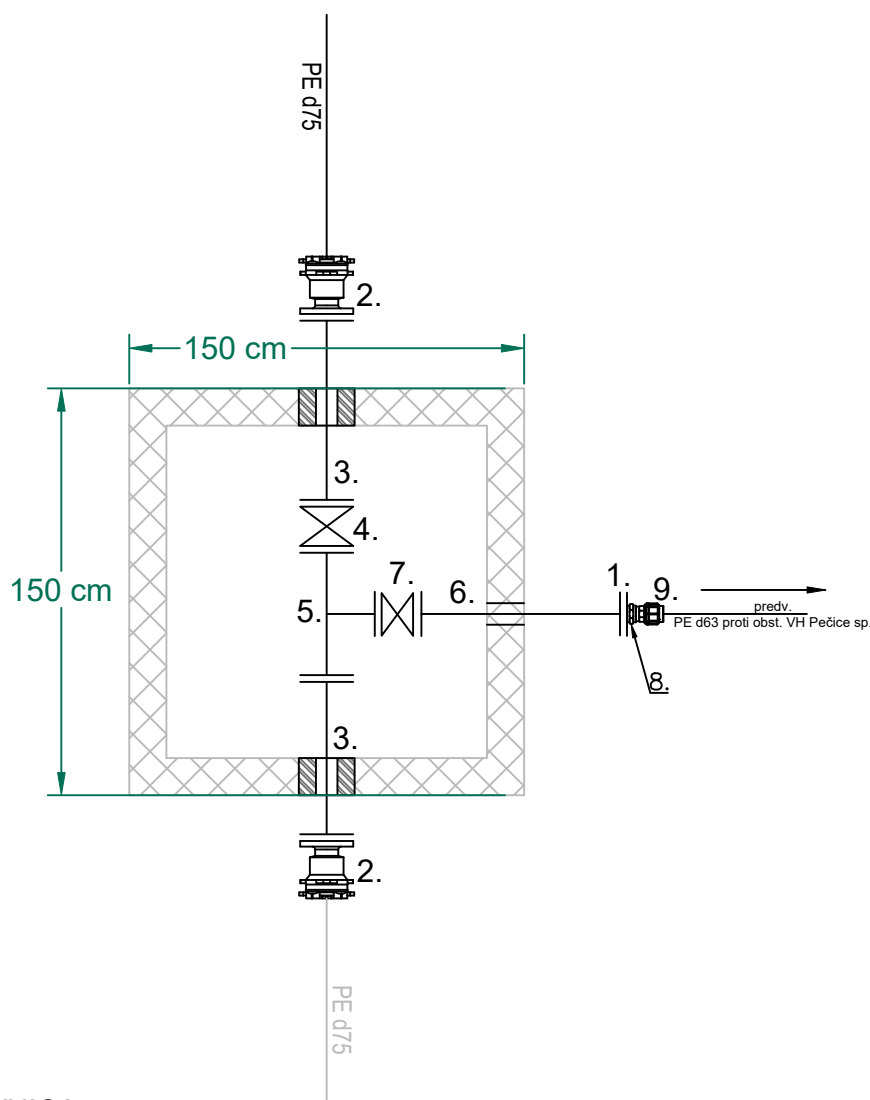

KOSOVNICA:

Poz.	Naziv, material in dimenzije	Kos
1	X kos DN 50/2"	1
2	MJ 3057 DN 65 ( 63-90) E	2
3	FF NL DN 65/800 mm	2
4	Kompenzacijski zasun s prostimi prirobnicami DN 65, s kolesom	1
5	T-kos NL DN 65/50 z vrtlj. prir.	1
6	FF NL DN 50/800 mm	1
7	Zasun F4 DN 50 s kolesom, kompenzacijski s prost.prir.	1
8	Pocinkana tuljava R 6/4"	1
9	ijoint spoj zunanji navoj 50-6/4"	1
	Zaščitna kanalizacijska cev rebrasti PE Ø110 mm (L=cca 0.5 m) z gumijasto tesnilno manšeto Ø110/63 (pri prehodu vodovodne cevi skozi betonsko cev)	3

OPOMBE:

- Vsi fazonski kosi in armatura pn=16 bar!