


Opis detajla: Montažna shema vgradnje zračnika na cevovodu PE d63, v točkah 9.11, 9.35 gradbene situacije

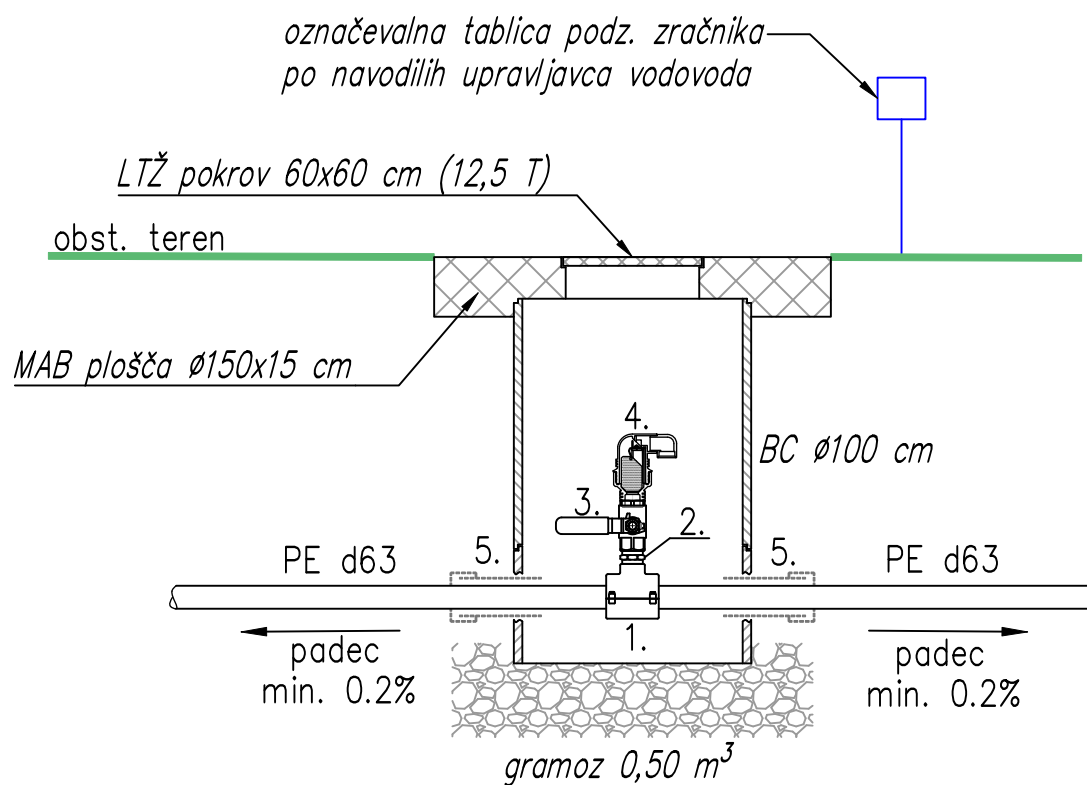

KOSOVNICA:

Poz.	Naziv, material in dimenzije	Kos
1	Navrtni oklep za cevovod PE d63 z navojem R 6/4", z vijaki iz nerjavečega jekla A2	1
2	Pocinkana tuljava R 6/4"	1
3	Navojni krogelni ventil R 6/4" - 2 x notranji navoj	1
4	Avtomatski navojni PVC zračnik R 6/4"	1
5	Zaščitna kanalizacijska cev rebrasti PE Ø110 mm (L=cca 0.5 m) z gumijasto tesnilno manšeto Ø110/63 (pri prehodu vodovodne cevi skozi betonsko cev)	2

OPOMBE:

- Vsa armatura in fazonski kosi pn=16 bar!
- Vsi cevovodi debelostenski, pn=16 bar!