



Črpalnišče **SEPNSOL1045P2** z dvema potopnim črpalkama BBC SEMISOM 0,75 kW



Črpalni jašek je izdelan v enem kosu brez varov iz linearnega polietilena visoke gostote (LLDPE) in je opremljen z revizijskim PE pokrovom

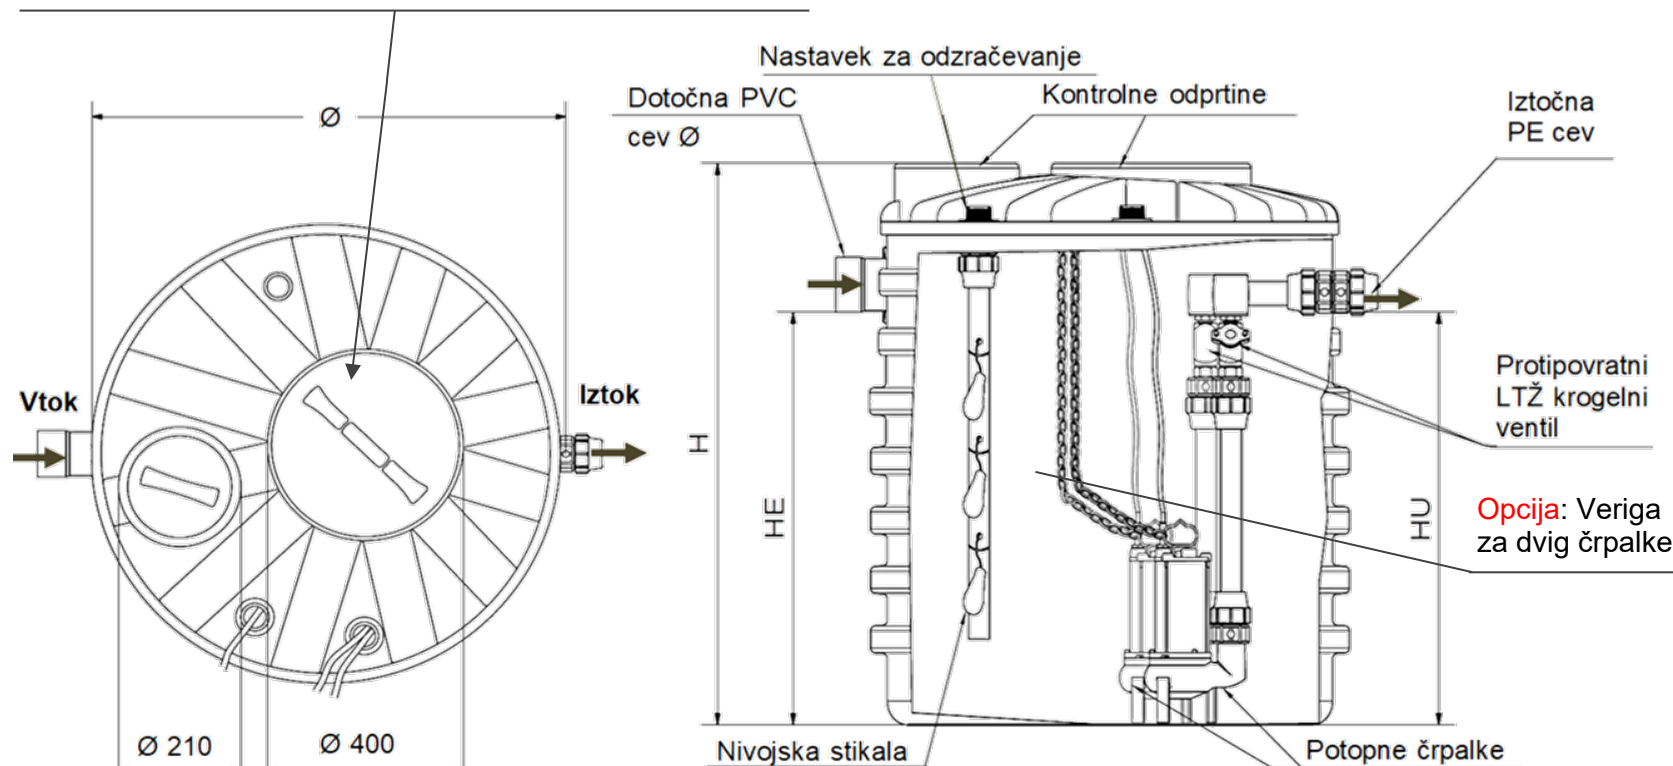

Opcija:



Nastavni element Art.	Ø (mm)	H (mm)	ØP (mm)
PP30	300	300	210
PP45	535	300	400

Opcija:

Alarm SEQALARM +
nivojsko stikalo



Krmilna enota
SEQCSOLP2



Črpalna BBC SEMISOM SM390

P=0,75 kW

Qmax=500 l/min

Hmax=10,5 m

Max.št. vklopov na uro 40

Max. globina potopa 20 m

Prehod trdnih snovi do Ø 50 mm

Tlačni priključek DN 2"

Art.	Volumen (l)	Ø (mm)	H (mm)	He (mm)	Hu (mm)	ØE (mm)	ØU (mm)	Potopna Črpalna	Rev. odprt. (mm)	Nast. elem.
SEPNSOL 1045 P2	903	1150	1220	870	870	110 (PVC)	63 (PE)	BBC SM390	400/220	PP45/PP30