


Ograja

Tipa C in D

Ograja je sestavljena iz vertikalnih lesenih stebričkov, ki so postavljeni na razdalji 120 - 150 cm, in horizontalnih povezovalnih desk. Zgornja deska je nameščena tako, da je njen zgornji rob od tal oddaljen najmanj 110 cm. Leseni deli so izdelani iz macesnovega lesa in se jih ne barva. Jekleni nosilci so ustrezno zaščiteni proti koroziji. Lahko so pocinkani ali barvani z antracit sivo barvo (RAL 7016). Ograjo se na jeklene nosilce montira tako, da so leseni deli dvignjeni vsaj 5 cm od tal.

Tip C

M 1:50

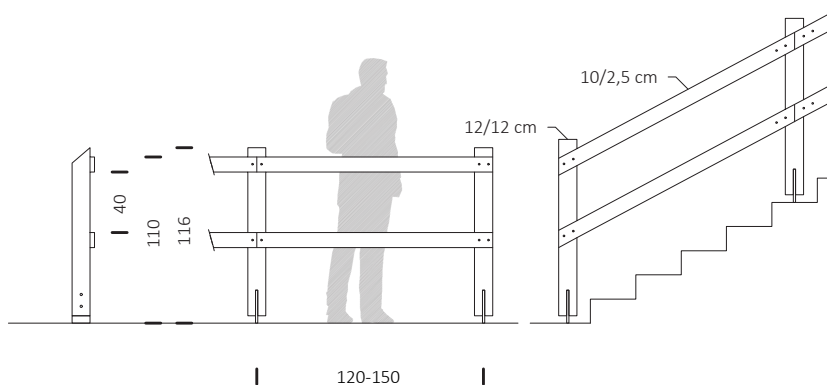

Tip D

M 1:50

