


# v **DETAJL POLOŽITVE PVC SN8 CEVI** **DN 110/160/200 mm - OBBETONIRANA CEV**

DETAJL IZKOPA V DNU

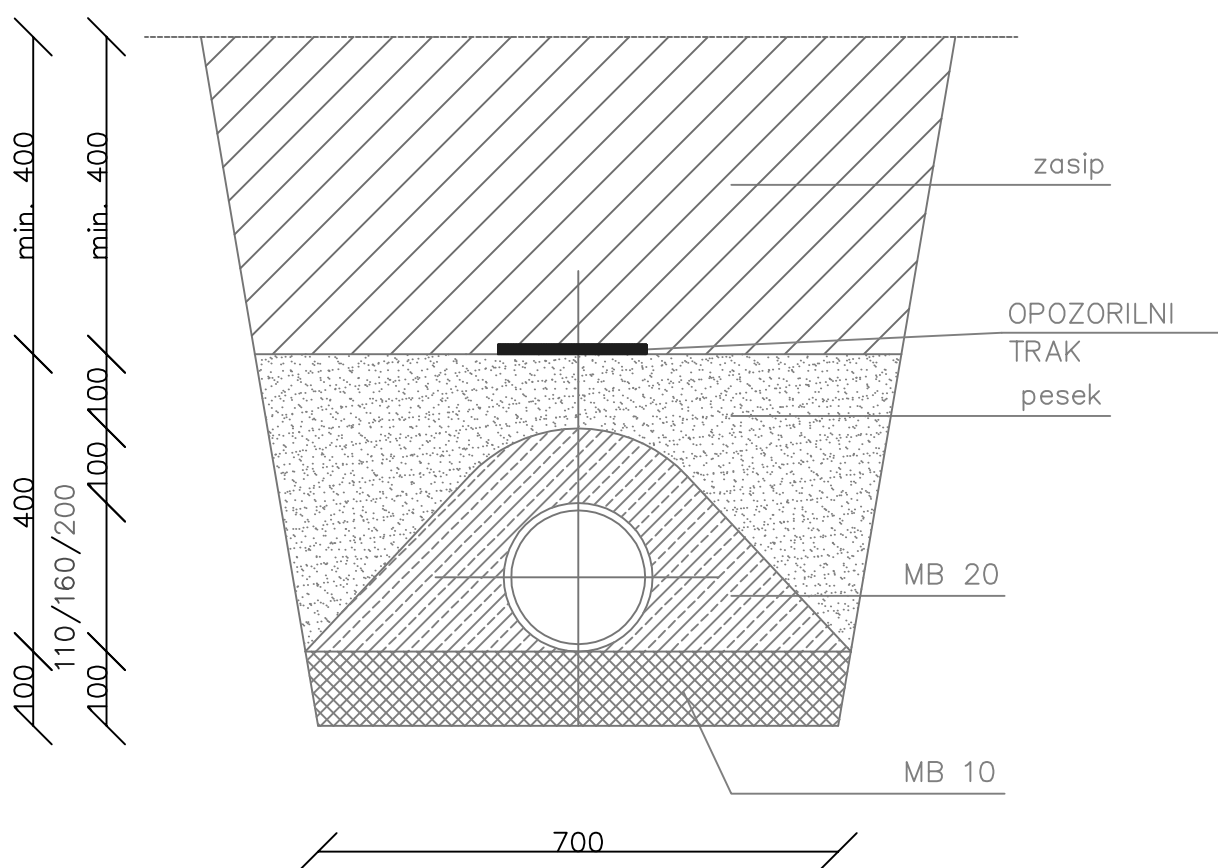

Obbetonirana cev :	-podložni beton MB 10	0.07m <sup>3</sup> /m
	-obložni beton MB 20	0.10m <sup>3</sup> /m
	-pesek	0.19m <sup>3</sup> /m
	-cev	0.04m <sup>3</sup> /m
	-odvoz izkopanega materiala	0.40m <sup>3</sup> /m

merilo

DETAJL POLOŽITVE PVC CEVI DN110  
/160/200mm–OBBETONIRANA CEV

št. projekta

**1:10**

**17/2016-3.2**