


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

M-SANITARIJE 04 / Povzetek

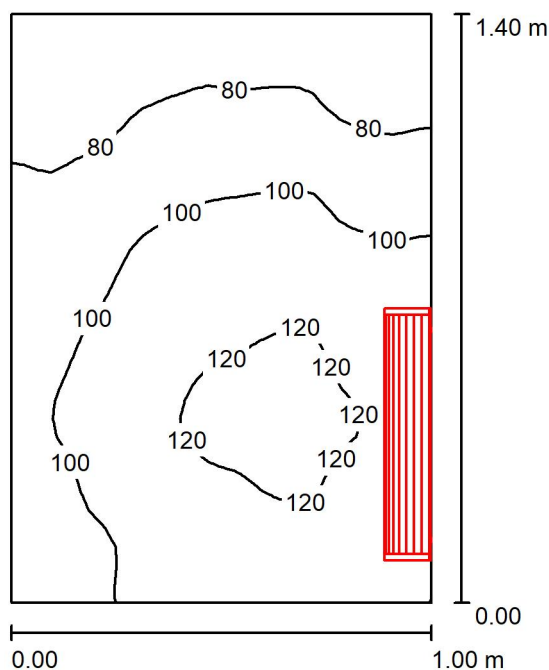

Višina prostora: 4.000 m, Višina montaže: 2.000 m, Faktor vzdrževanja: 0.80

Vrednost v Lux, Merilna palica 1:18

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	100	66	127	0.660
Tla	20	53	43	58	0.823
Strop	70	56	47	61	0.846
Stene (4)	50	82	20	842	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.750 m
Raster: 32 x 32 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	1	TRILUX 6689040; 6651 LED1100-830 ET (1.000)	1100	1100	11.0
Skupaj:			1100	Skupaj: 1100	11.0

Specifična zaključna vrednost: $7.86 \text{ W/m}^2 = 7.88 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 1.40 m^2)