


KRIŽANJE KANALIZACIJE IN VODOVODA

DETALJ ZAŠČITNE CEVI

M 1:25

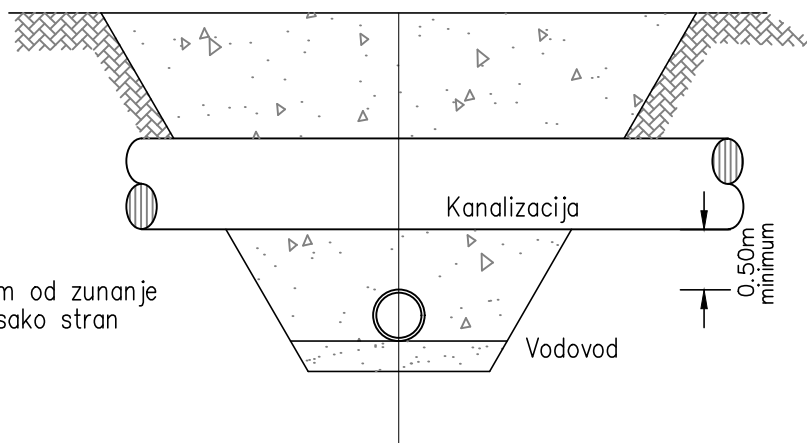

Dolžina zaščitne cevi je 2,5m od zunanje stene cevi kanalizacije na vsako stran


DETALJ ZAŠČITNE CEVI

Obroč iz polyethilena

Jeklena zaščitna cev
Ø 355,6 mm


Vijak
4 M6x70

cev NL DN 200,
DIN 28610, T1, K9

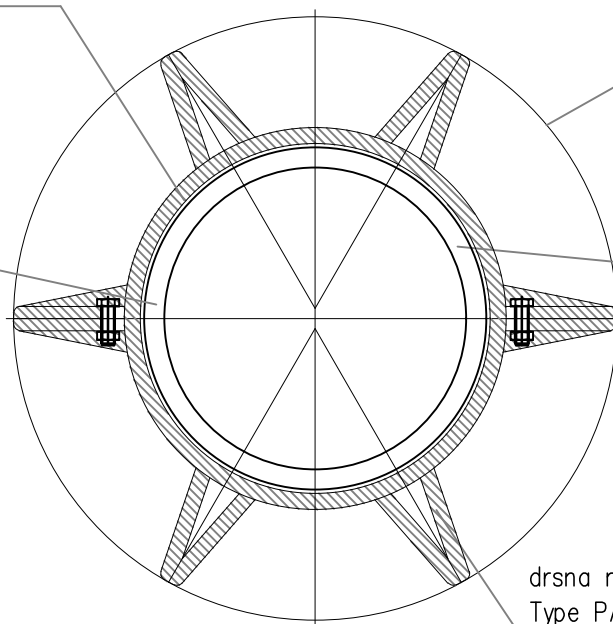

drsna noga iz polyethilena,
Type PA 8 – 55 ali podobno

PODOLŽNI PROFIL

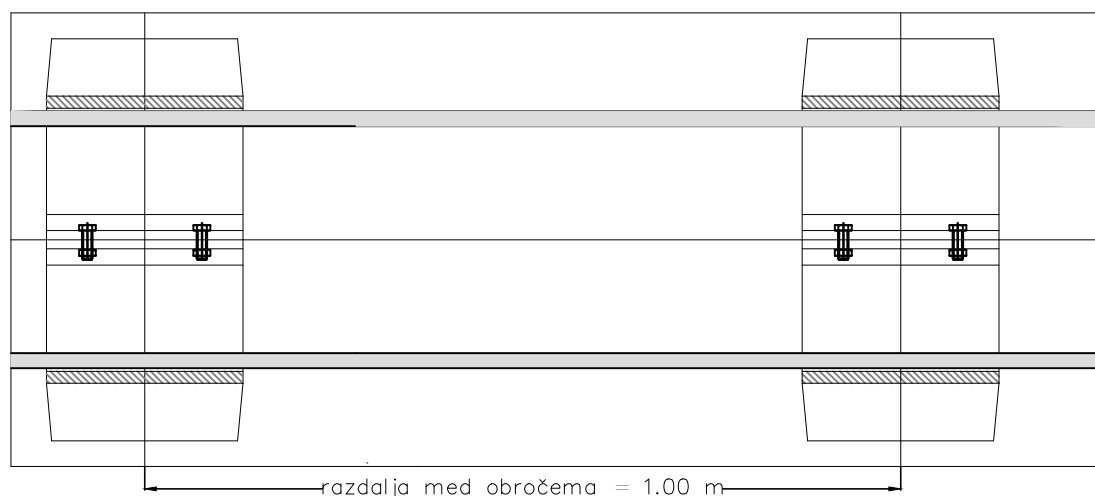

razdalja med obročema = 1.00 m

Objekt: **Detalj križanja kanalizacije in vodovoda**

Izvajalec:



Št. proj.:	Merilo:	Faza:	Datum:	Št.risbe:
143/16	1:25	PZI	oktober 2021	5.3.11