
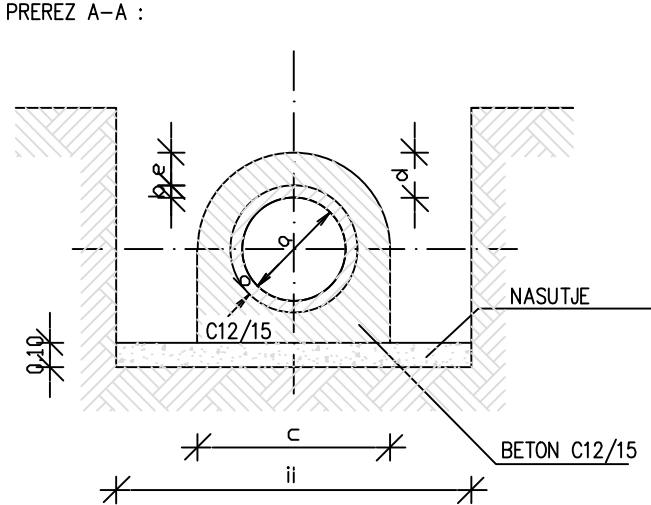
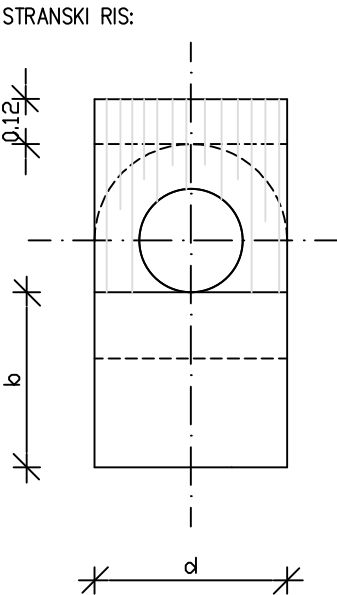


DETAJL IZTOČNE GLAVE M 1:25

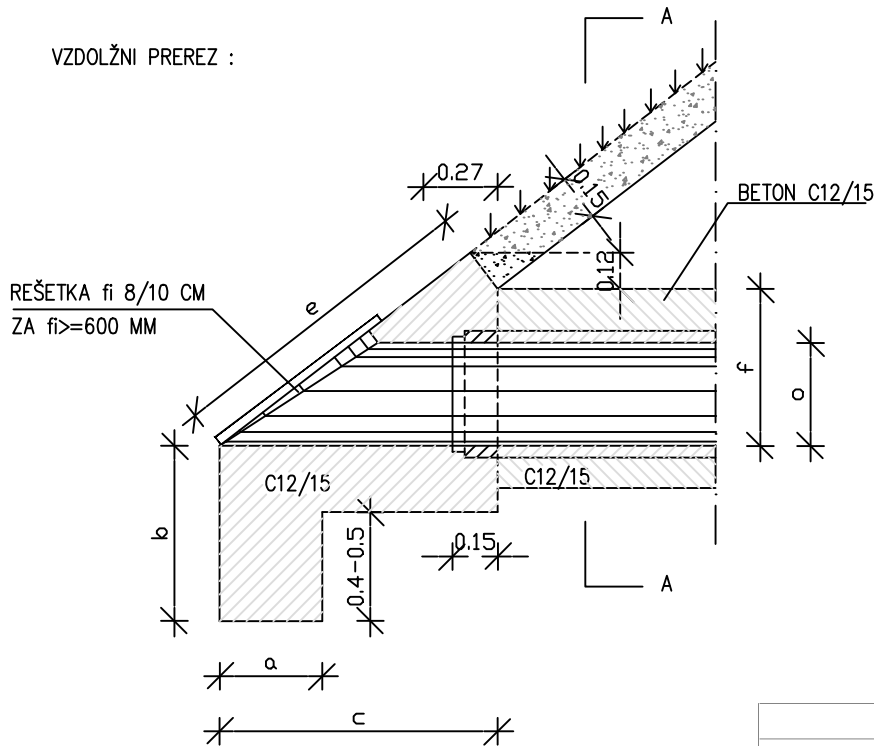

| Nagib cevi % | faktor za c, e in dolžine cevi | |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| | iztočna glava | vtočna glava |
| 1 | 1,02 | 0,99 |
| 2 | 1,03 | 0,97 |
| 3 | 1,05 | 0,96 |
| 4 | 1,06 | 0,94 |
| 5 | 1,08 | 0,93 |
| 6 | 1,10 | 0,92 |
| 7 | 1,11 | 0,90 |
| 8 | 1,14 | 0,89 |
| 9 | 1,16 | 0,88 |
| 10 | 1,18 | 0,87 |
| 11 | 1,20 | 0,86 |
| 12 | 1,22 | 0,85 |
| 13 | 1,24 | 0,84 |
| 14 | 1,27 | 0,83 |
| 15 | 1,29 | 0,82 |
| 16 | 1,32 | 0,81 |
| 17 | 1,34 | 0,80 |
| 18 | 1,37 | 0,79 |
| 19 | 1,40 | 0,78 |
| 20 | 1,43 | 0,77 |

| OSNOVNE MERE | | | | pri nagibu 0 % | | | | | PREDIZMERE | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Profil cevi fi | Temelj glave | | | | Glava | | | | Beton temelja | Beton glave | Omet vidnih površin | Ravni opaž | Okrogli opaž |
| | Peta temelja | Višina temelja | Dolžina temelja | Širina temelja | Poševni- na glave | cevi in obod | Prerez cevi | Zunanji obod cevi | | | | | |
| cm | m | m | m | m | m | m | m ² | m | m ³ | m ³ | m ² | m ² | m ² |
| | a | b | c | d | e | f | E | O | T | G | O | R | P |
| 20 | 0,50 | 0,80 | 0,87 | 0,6 | 0,94 | 0,4 | 0,058 | 0,85 | 0,12 | 0,26 | 0,52 | 0,62 | 0,37 |
| 30 | 0,50 | 0,80 | 1,02 | 0,7 | 1,12 | 0,5 | 0,118 | 1,22 | 0,14 | 0,37 | 0,73 | 0,93 | 0,63 |
| 40 | 0,50 | 0,80 | 1,17 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 0,199 | 1,58 | 0,16 | 0,5 | 0,98 | 1,3 | 0,94 |
| 50 | 0,50 | 0,80 | 1,32 | 0,9 | 1,48 | 0,7 | 0,299 | 1,93 | 0,18 | 0,66 | 1,26 | 1,72 | 1,29 |
| 60 | 0,50 | 0,80 | 1,47 | 1 | 1,67 | 0,8 | 0,42 | 2,29 | 0,2 | 0,84 | 1,59 | 2,21 | 1,72 |
| 80 | 0,50 | 0,80 | 1,92 | 1,4 | 2,2 | 1,1 | 0,739 | 3,04 | 0,28 | 1,73 | 2,98 | 4,03 | 2,96 |
| 90 | 0,50 | 0,80 | 2,07 | 1,5 | 2,38 | 1,2 | 0,933 | 3,42 | 0,3 | 2,05 | 3,46 | 4,75 | 3,59 |
| 100 | 0,50 | 0,80 | 2,22 | 1,6 | 2,57 | 1,3 | 1,15 | 3,8 | 0,32 | 2,4 | 3,98 | 5,6 | 4,26 |

| OSNOVNE MERE | | | | | | | PREDIZMERE ZA 1 m CEVI | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| Profil cevi fi | Teža 1 m cevi | Debelina cevi | Širina propusta | Obodni beton in cev | Debelina obodnega betona | Širina izkopa na dnu | Obodni beton | Opaž z obeh | Zunanji obod | Zunanja površina propusta | cevi |
| cm | t/m | cm | m | cm | cm | m | m ³ /m | m ² /m | m ² /m | m ² | m ² |
| a | b | c | d | e | f | l | B | O | Z | P | P |
| 20 | 0,06 | 3,60 | 0,6 | 20 | 16,4 | 1,2 | 0,263 | 1,07 | 1,54 | 0,32 | 0,057 |
| 30 | 0,12 | 4,40 | 0,7 | 20 | 15,6 | 1,3 | 0,319 | 1,25 | 1,8 | 0,437 | 1,118 |
| 40 | 0,20 | 5,20 | 0,8 | 20 | 14,8 | 1,4 | 0,372 | 1,43 | 2,06 | 0,571 | 0,199 |
| 50 | 0,28 | 5,80 | 0,9 | 20 | 14,2 | 1,5 | 0,424 | 1,6 | 2,31 | 0,723 | 0,299 |
| 60 | 0,39 | 6,50 | 1 | 20 | 13,5 | 1,6 | 0,473 | 1,79 | 2,57 | 0,893 | 0,42 |
| 80 | 0,60 | 8,50 | 1,4 | 30 | 21,5 | 2 | 1,01 | 2,5 | 3,6 | 1,749 | 0,739 |
| 90 | 0,75 | 9,50 | 1,5 | 30 | 20,5 | 2,1 | 1,075 | 2,63 | 3,86 | 2,008 | 0,933 |
| 100 | 0,96 | 10,50 | 1,6 | 30 | 19,5 | 2,2 | 1,135 | 2,85 | 4,11 | 2,285 | 1,15 |

ŠT.NAČRTA: 34/2019